
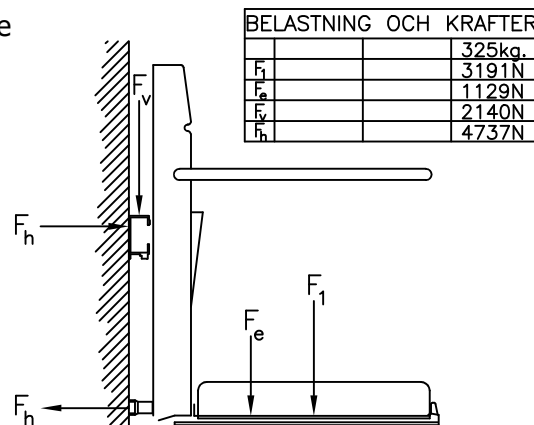


Använd 2 M10 i varje stolpe
vid last upp till 325 kg.




BELASTNING OCH KRAFTER			
			325kg.
F _h			3191N
F _v			1129N
F _e			2140N
F ₁			4737N

Huvudströmbrytare EL-matning
1-fas 230 volt 10amp.
Brytare 1800 mm över övre plan 200 mm in.


Litt.	Plac.	Ändring	Datum	Sign.
-------	-------	---------	-------	-------

- Väggmonterad drivskena
1. Väggmonterad drivskenan fästs med skruv maxavstånd från skenände nedre/övre plan med 50 mm och vidare de 2 nästkommande skruv cc 150 mm och där emellan skruv cc 300 mm.
 2. Mellam skena och vägg: Använda minst gängstång M10x130 med kemankarmassa + längd för ev. schims eller distanser.
 3. Utdragskrafterna är 3,3 kn och intryckskrafterna är 4,2 kn. Exempel: 4737 N x 0,1020 = 483 174 kp
 4. Drivskenslängder som är mindre än 2500 mm monteras alltid på stolppar på grund av stora krafter (Fh) och belastning på en kort längd.

Skenmontering på vägg

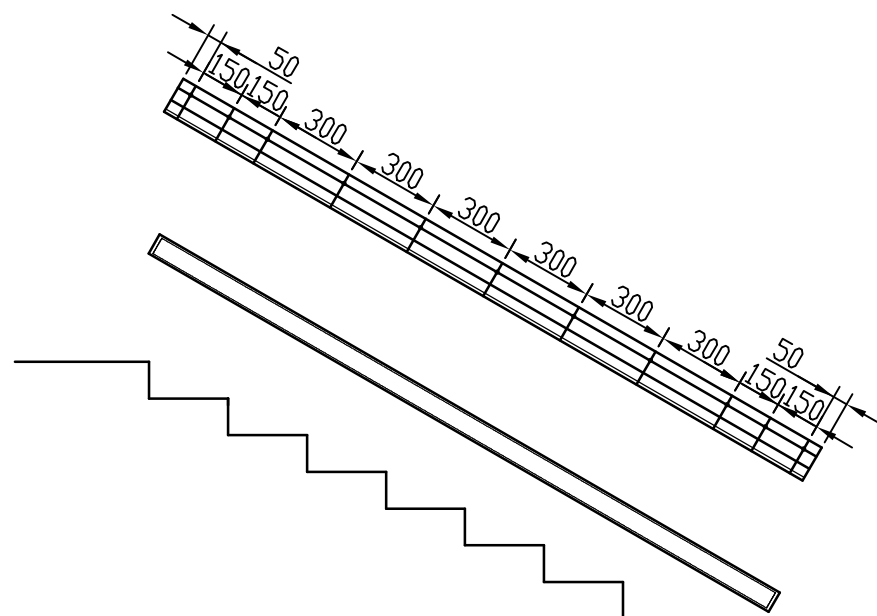

Minsta längd M10x130 +
längd för ev. schims eller distanser.

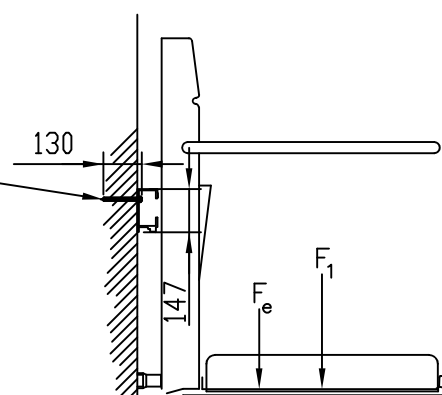

Det.nr	Ant.	Benämning				Referens	Material	Modell nr	Ämnesdim.
Konstr.	Rit.	Kontr.	Stand.	Godk.	Skala	Datum	Där ej annat angivits:		
Konstr	Rit	---	---	---	Skala 1:1	Datum	Tolerans enligt SMS 715		
Globus TT AB www.globustt.se						Skenmontering på vägg		Överordn. Smst.	Cad program
						Globus Orion		250922	2002 LT