

### **Tillvägagångssätt att göra markarbetet för hiss.**

Om plattläggningen ska tåla tung belastning från hissen är det nödvändigt att bygga upp ett lika starkt underlag. Du måste gräva ut ner till råjord och därefter stampa eller vibrera råjorden. Bärlagergruset fylls på och vibreras flera gånger innan väggrus läggs ovanpå och vibreras. Avsluta med att lägga sättgrus och plattor.

Hela plattläggningen måste ligga i våg i båda riktningarna.

### **Material**


Cementplattor 400 x 400

Bärlagergrus, 0-40 mm

Väggrus, 0-16 mm

Sättgrus/sand, 0-4 mm

Fogsand

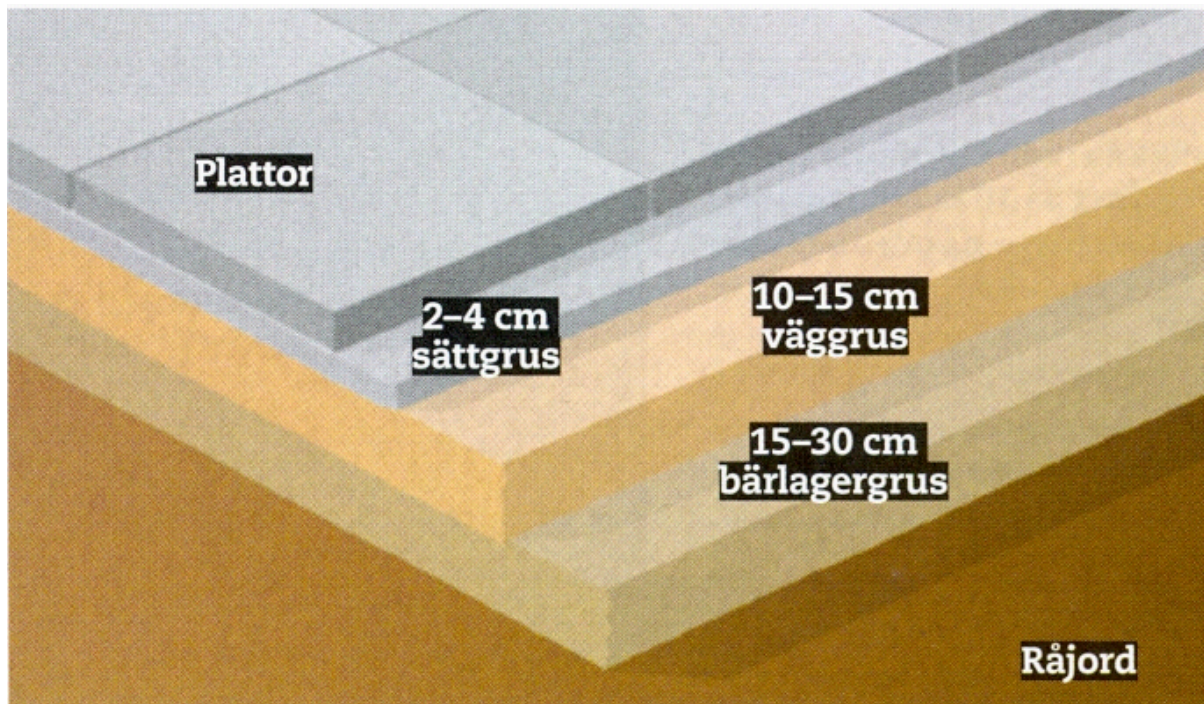

Med vänliga hälsningar,  
Globus TT AB.