



BELASTNING OCH KRAFTER			
			325kg.
F_1			3191N
F_2			1129N
F_v			2140N
F_h			4737N


Huvudströmbrytare EL-matning 1-fas 230 volt 10amp. Brytare 1800 mm över övre plan 200 mm in.
--

Litt.	Plac.	Ändring	Datum	Sign.
-------	-------	---------	-------	-------

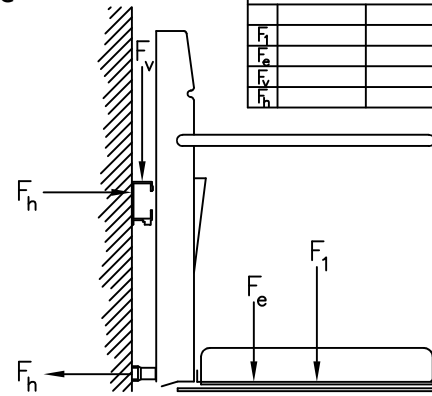

1. Stöd Stolpar 80x80x5 (stålstyrka S355) måste fästas på vägg. Max avstånd stolpar ca 700 mm. Minst M10 x 2 styck skruv per stolpe mellan skena och stolpe (som ska gängas i stolpen).
2. Mellan stolp och vägg. Använda minst gängstång M10x130 med kemankarmassa + längd för ev. schims eller distanser.
3. Utdragskrafterna är 3,3 kn och intryckskrafterna är 4,2 kn. Exempel: $4737 \text{ N} \times 0,1020 = 483 \text{ 174 kp}$
4. Drivskenslängder som är mindre än 2500 mm monteras alltid på stolppar på grund av stora krafter (F_h) och belastning på en kort längd.

När man inte får fästa i trappsteg men behöver bättre fäste i väggen

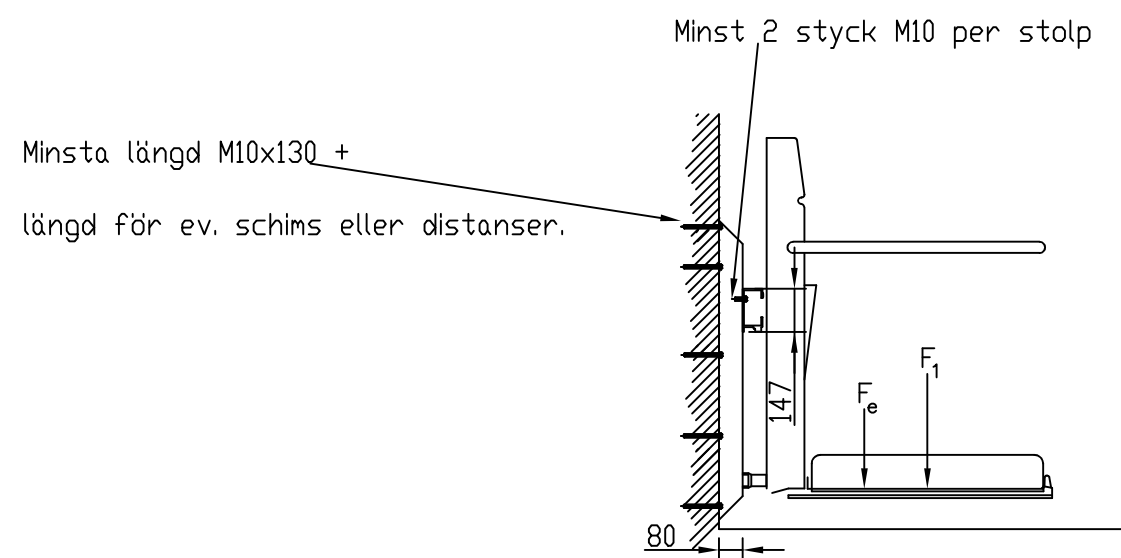

Det.nr	Ant.	Benämning				Referens	Material	Modell nr Ämnesdim.	
Konstr. Konstr	Rit. Rit	Kontr. ---	Stand. ---	Godk. ---	Skala Skala 1:1	Datum 250922	Där ej annat angivits: Tolerans enligt SMS 715 -----		
Globus TT AB www.globustt.se			Skenmontering på väggstolpar Globus Orion				Överordn. Smst.		Cad program 2002 LT