


Globus Helix

Gropritning

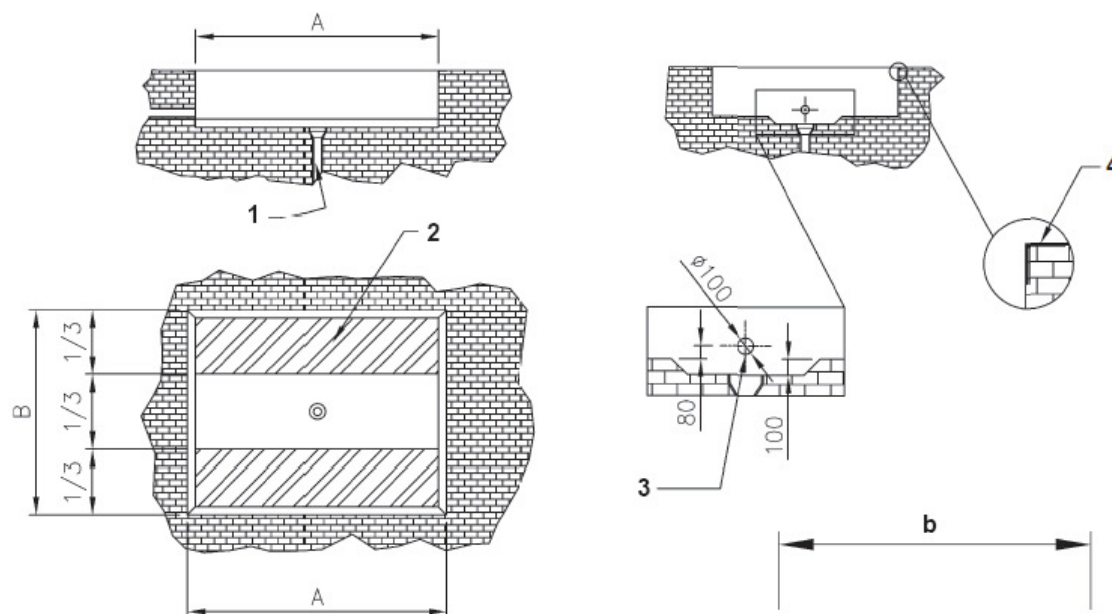


Gropritning

- A. Gropens längd = $l + 30$ mm
B. Gropens bredd = $b + 30$ mm
H. Gropens djup = bordets lägsta höjd $+5$ mm

1. Dräneringshål
2. Betong min. kapacitet 100Kg/cm^2
3. Rör för inkommande ledningar
4. L-profil 100×100 mm

Av- och pålastning vid fast sida i uppkört läge

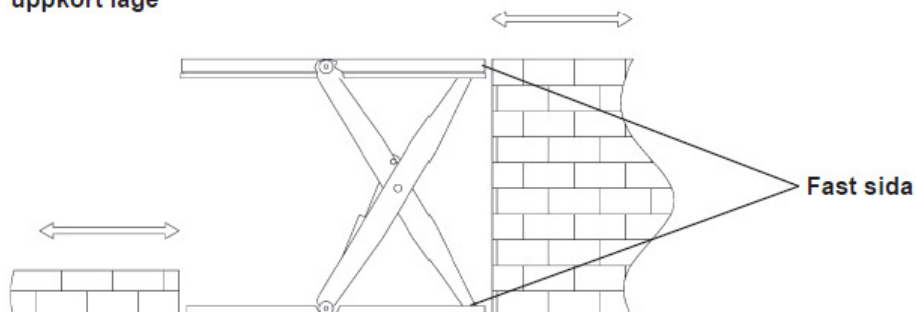

Lyftbord i utomhusmiljö bör om möjligt ha hydraulaggregatet placerat fristående; skyddat eller inomhus.