




**Lyftplattform  
för vertikala  
lyft med schakt**

# Mira

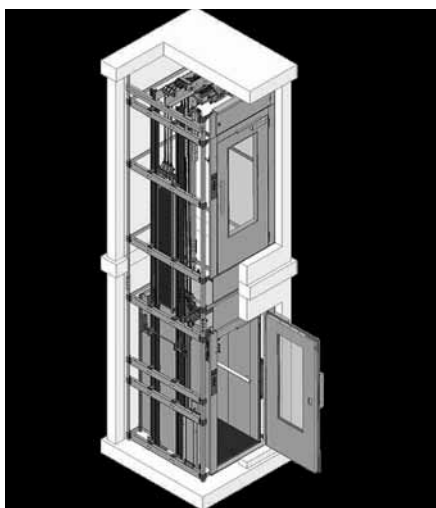

Produkterna på bilderna kan vara extrautrustade

## Användbarhet

Globus Mira är avsedd för person- och lättare godstrafik. Användningsområden: bostäder, villor, skolor, daghem, kontor, affärer, restauranger, hotell, äldreboenden m.m.

Hissarna tillhandahåller den perfekta lösningen för transport mellan olika våningar, de är säkra och användarvänliga. Med denna hiss är det möjligt att köra hissen genom att endast trycka en gång på destinationsknappen (impulskörning). Nu slipper man alltså hålla nere knappen under hela färden. Vid strömavbrott kan hissen köras med nödsänkning till närmaste våning.

## Standard

- Manuell nödsänkning till närmsta nedre plan vid strömavbrott
- Enkel installation
- Självbärande konstruktion
- Vanlig väggtelefon som är ansluten till det fasta nätet
- Frekvensstyrning
- Alla kanter på plattformen har säkerhetslister
- Impulskörning

## Tillval

- Glasat schakt, tre sidor
- Glasade dörrar
- Brandklassade dörrar
- Automatisk dörröppnare
- Rostfritt
- Annan färg bland Ral kulörer
- Nyckelstyrning
- Skolstyrning
- Fjärrstyrning infralink
- GSM-modul för telefon med kontantkort, som ersätter anslutning till det fasta nätet
- Larmtelefon Safeline MX2 som ringer förprogrammerat nummer
- Motoriserad nödsänkning

## Teknisk data

<b>Lyftkapacitet</b>	250–385 kg	<b>Grop alt. Ramp</b>	100 mm
<b>Lyfthastighet</b>	0,15 m/sek	<b>Dörrar (BxH)</b>	900 x 2 000 mm
<b>Lyfthöjd</b>	0–12 m	<b>Dörrar typ</b>	Slagdörrar
<b>Lyftplatta (Bredd)</b>	650–1 100 mm	<b>Direktiv</b>	EN 81–41
<b>Lyftplatta (Längd)</b>	1 050–1 400 mm	<b>Motorplacering</b>	I schaktets topp
<b>Lyftplatta (Höjd)</b>	2 000 mm	<b>Drift Elanslutning</b>	1-Fas 230 V 16 Amp
<b>Utvändigt mått</b>	Varierande mått	<b>Ljus Elanslutning</b>	1-Fas 230 V 16 Amp
<b>Topphöjd övre plan</b>	2 600 mm		
<b>Drivsystem</b>	Alla modeller remdrift med frekvensstyrning		

**Globus TT AB**  
Svalstavägen 1  
611 50 Nyköping

**Tel** 0155-20 55 00  
**E-mail** info@globustt.se  
www.globustt.se

**GLOBUS**  
**DIREKT**

**Tel** 0155-20 55 00  
Kvalitetsservice när du behöver det.

**GRÖNA**  
**GLOBUS**

**Tel** 0155-20 55 00  
Återanvändning på ett miljöriktigt sätt.

  
**Globus**  
TILLFÖR TILLGÄNGLIGHET®