



**Lyftplattform
för vertikala lyft**

Callisto

Globus Callisto

Diskret och perfekt integrerad

Det är den perfekta lösningen att övervinna några steg där speciella arkitektoniska åtaganden krävs.

Den visuella effekten är nästan obetydlig eftersom plattformen är inbäddad i golvet när den inte är aktiverad.

Säkerhet och komfortabelt

Globus Callisto är utformad för användare med nedsatt rörlighet, och den är utrustad med ett säkerhetssystem som säkerställer dess tillförlitlighet.

Allmän och privat användning

Dess funktioner gör den lämplig för såväl offentlig som privat användning.



OUTDOOR



INDOOR






SUGGESTED
USE






MAX PAYLOAD



230 VAC
SINGLE-PHASE

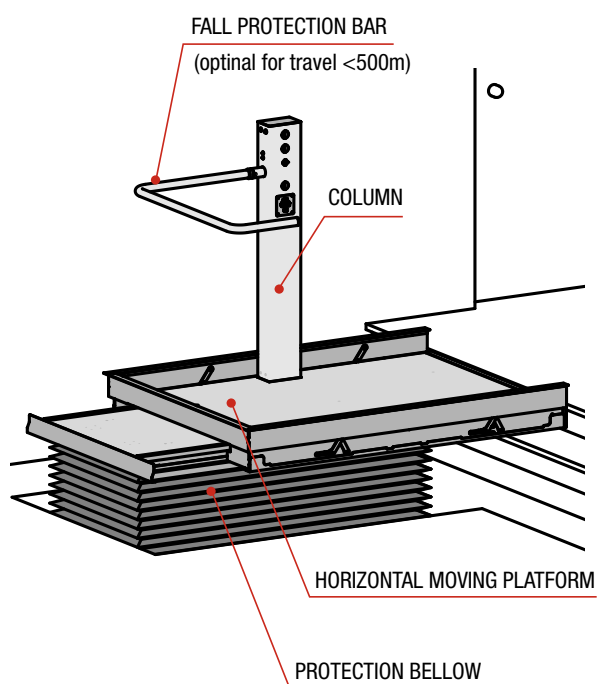

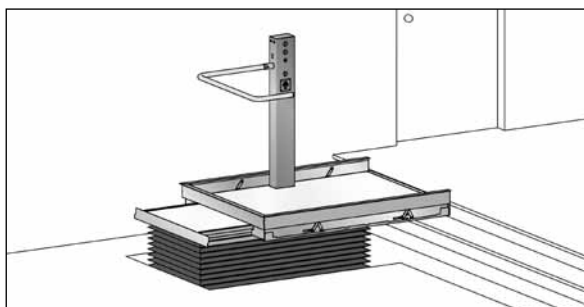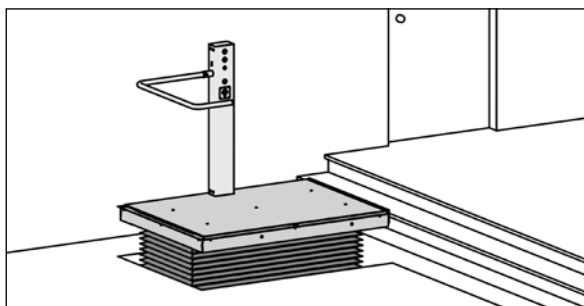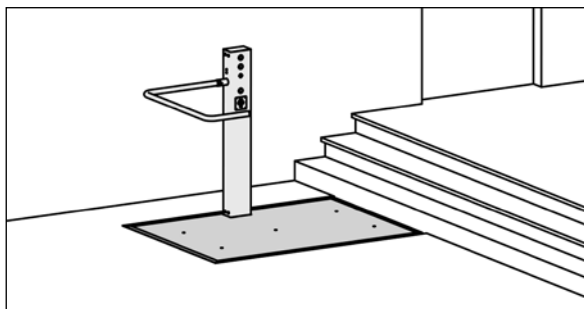

Globus Callisto lyftplattform med kombinerad vertikal och horisontell rörelse.

Hydraulisk saxlyftplattform

Hydraulisk saxteknik möjliggör produktion av en integrerad plattform med hög nyttolast och minskade dimensioner. Dessutom tillför den en säker hydraulisk drift.

Utomhusinstallation (tillbehör)

Eftersom allt material som används är IP54 certifierat kan hissen användas utomhus utan problem. Vi rekommenderar dock att plattformen placeras under tak för att undvika problem med isbildning vintertid.

Anpassningsbar

Tack vare sin konstruktion så möjliggör Globus Callisto att man använder samma golvmaterial på plattformen som på installationsplatsen, varvid plattformen blir så gott som osynlig när den är parkerad på nedre plan.



OM BEHOV UPPSTÅR FINNS VI HOS ER INOM 2 TIMMAR!

Välutbyggd service - För er trygghet!


I vår långtgående utbyggnad av vårt serviceprogram ingår vår rikstäckande serviceorganisation. Vi finns representerade från Kiruna i norr till Ystad i söder på mer än 100 platser vilket är viktigt, då service i allra högsta grad är färskvara. Vår serviceorganisation är flexibel och kan förändras för att passa Er. Globus jourservice når Er dygnet runt, året runt.

Teckna serviceavtal med oss. Vi servar alla fabrikat av specialhissar.


Serviceanmälan

Tel 0155-20 55 00 (dagtid och jourtid)
Jourutryckning endast för er som har jouravtal.

E-mail felanmalan@globustt.se
Ärendet behandlas nästkommande vardag. Lämna uppgift om namn, adress, telefonnummer och vilken hiss det gäller.

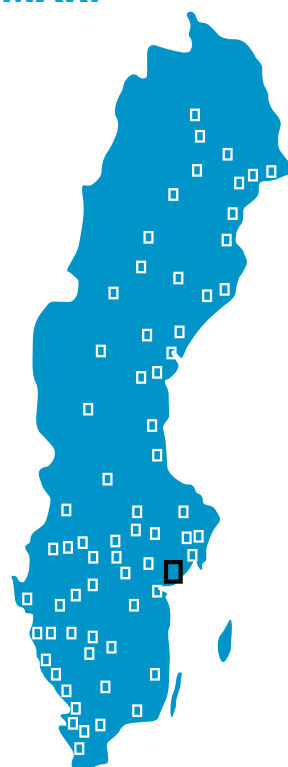

■ Huvudkontor □ Service/jourkontor

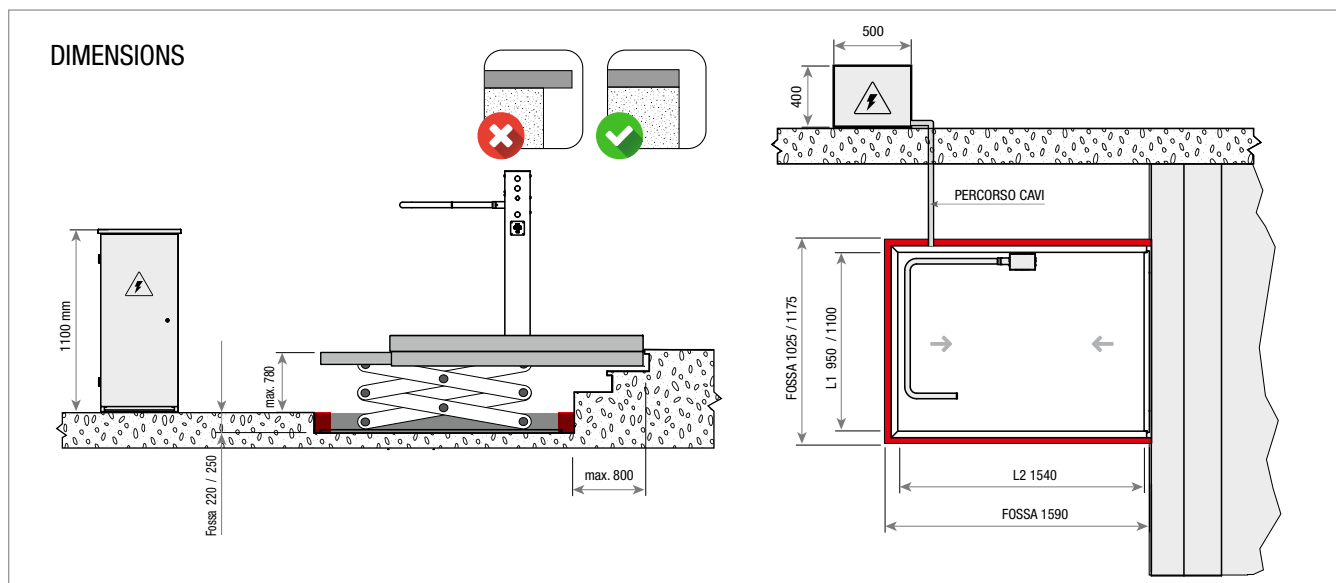

Säkerhetssystem

- Nödsänkning (standard)
- Klämskyddskanter under plattformens omkrets (standard)
- Klämskyddskant på landningsplanet (standard)
- Svart PVC skyddspress under plattform (på 4 sidor) (standard)
- Infällningsbara automatiska kantskydd (Runt aluminiumplatta, ej på landningssidan) (standard)
- Nödstopp och alarmknapp (standard)
- Lågspänning i säkerhets och manöverkretsar (standard)

Tillbehör

- Plattform med stolpe med bom (lyfthöjd <500 mm) (myndighetskrav)
- Stolpe för yttre kör låda på övre plan
- Trådlös yttre kör låda (2 st.)
- Ytterligare fjärrkontroll
- Utomhusutförande
- Golvbeklädnad på plattform som tillhandahålls av kunden (30 mm max tjocklek)

Teknisk data

Lyfthöjd	ST 100-500 mm CT 500-780 mm	Max driftcyklar / tim	10
Max horisontell rörelse	800 mm	Ström, primär	230 V, 1-fas / 10 Ah
Plattform (BxL)	950 / 1100 x 1540	Lyftkapacitet	340 kg
Grop storlek (BxL)	1025 / 1175 x 1590		Plattform med nyckelbrytare (standard)
Grop djup/kund anpassat	220 / 250 mm		Plattform med med eller utan stolpe utan bom (lyfthöjd < 500 mm) (standard)
Lyfthastighet	Max 0,15 m / sek		Plattform Durk aluminium (standard)

Globus TT AB
Svalstavägen 1
611 50 Nyköping

Tel 0155-20 55 00
E-mail info@globustt.se
www.globustt.se

**GLOBUS
DIREKT**

Tel 0155-20 55 00
Kvalitetsservice när
du behöver det.

**GRÖNA
GLOBUS**

Tel 0155-20 55 00
Återanvändning på
ett miljöriktigt sätt.



Globus
TILLFÖR TILLGÄNGLIGHET®