



**Lyftplattform
för vertikala lyft
utan schakt**

Maya

Villahissen

Globus Maya

Användbarhet

Vertikalhiss utan schakt / Genom golvet hiss. Finurlig hisslösning då utrymmet är begränsat. Färdas tyst, mjukt och säkert mellan våningsplanen.

Med denna hiss är det möjligt att köra hissen genom att endast trycka en gång på destinationsknappen (impulskörning). Man slipper alltså hålla nere knappen under hela färden. Vid strömavbrott kan hissen nödsänkas nedåt till närmaste våning.

Standard

- Nödsänkning
- Vanlig väggtelefon som är ansluten till det fasta nätet
- Mjuk start och stopp
- Impulskörning
- Glasat schakt, tre sidor
- Glasade dörrar

Tillval

- Automatisk dörröppnare
- Annan färg bland Ral kulörer
- GSM-modul för telefon med kontantkort, som ersätter anslutning till det fasta nätet
- Larmtelefon Safeline MX2 som ringer förprogrammerat nummer
- Extra Lyftkapacitet 300 kg (bara tillgänglig på vajerdrivna modellen). Ej tillgänglig på (plattform 850x1250).
- Fällsits

Hiss med Vajerdrift

(Topp höjd vid övre plan min 2565 mm).



Hiss med Hydrauldrift

(Topp höjd vid övre plan min 2290 mm).


Nedre plan




Övre plan



Product Footprint

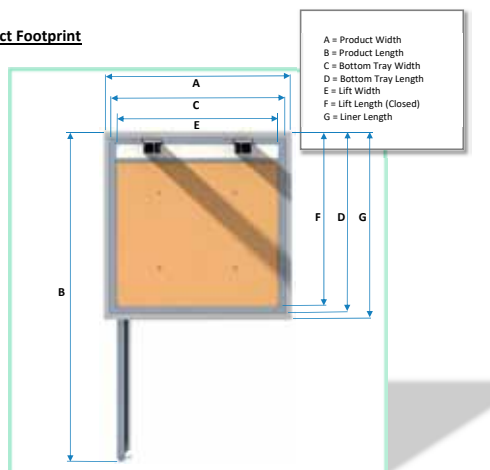


Dimension >	A	B	C	D	E	F	G
Lift							
542x750	790	1620	720	1063	642	1025	1098
850x750	1098	1928	1028	1063	950	1025	1098
850x1250	1098	2428	1028	1563	950	1525	1598

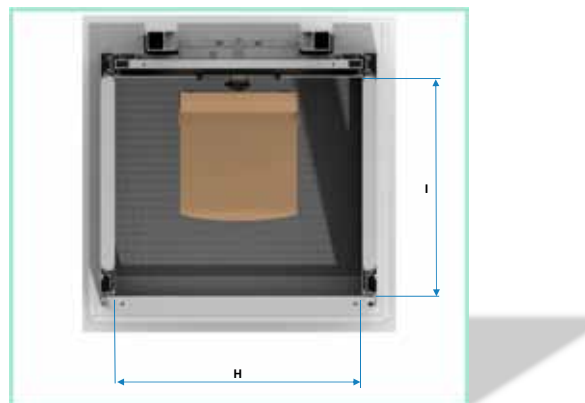


Dimension >	H	I
Lift		
542x750	542	750
850x750	850	750
850x1250	850	1250

Product Heights

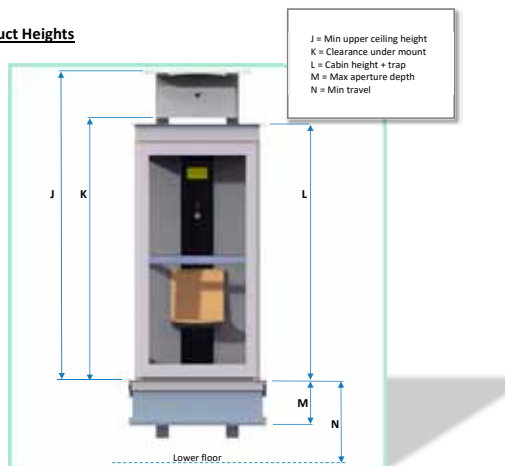

Dimension >	J	K	L	M	N _{min}	N _{max}
Lift						
Traction - 2.0 m cabin	2565	2208	2157	450	2200	4200
Hydraulic - 2.0 m cabin	2290	2270*	2150	450	2200	3200

Installed Clearances

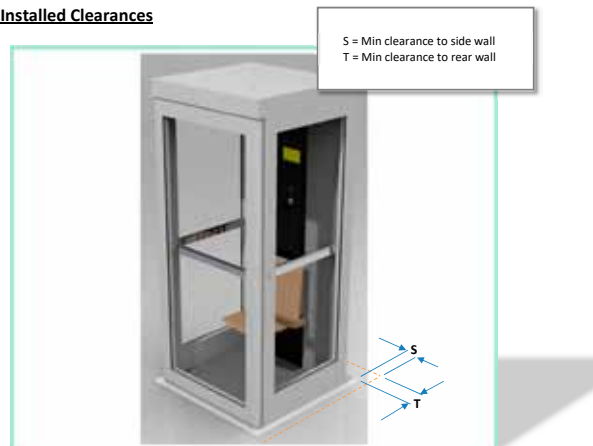

Dimension >	S	T
Lift		
Traction	30	0
Hydraulic	30	40

OM BEHOV UPPSTÅR FINNS VI HOS ER INOM 2 TIMMAR!

Välutbyggd service - För er trygghet!


I vår långtgående utbyggnad av vårt serviceprogram ingår vår riktäckande serviceorganisation. Vi finns representerade från Kiruna i norr till Ystad i söder på mer än 100 platser vilket är viktigt, då service i allra högsta grad är färskvara. Vår serviceorganisation är flexibel och kan förändras för att passa Er. Globus jourservice når Er dygnet runt, året runt.

Teckna serviceavtal med oss. Vi servar alla fabrikat av specialhissar.

Serviceanmälan

Tel 0155-20 55 00 (dagtid och jourtid)
Jourutryckning endast för er som har jouravtal.

E-mail felanmalan@globustt.se
Ärendet behandlas nästkommande vardag. Lämna uppgift om namn, adress, telefonnummer och vilken hiss det gäller.

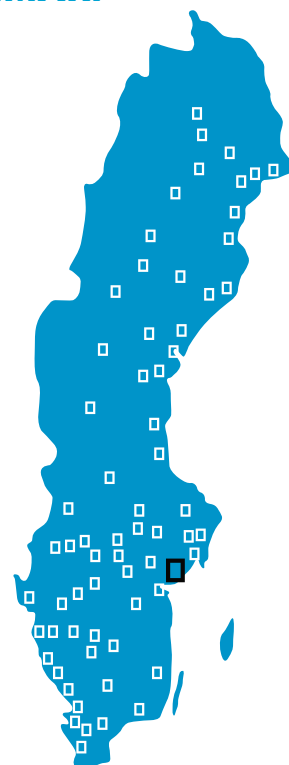

□ Huvudkontor □ Service/jourkontor

Teknisk data

Lyftkapacitet	255 kg	Drivsystem vajer	Lyfthöjd max 4 200 mm
Extra lyftkapacitet	300 kg, (bara tillgänglig på vajerdrivna modellen). Ej tillgänglig på (plattform 850x1250)	Min. topphöjd	Övre plan 2 565 mm
Lyfthastighet	Max 0,15 m/sek	Drivsystem hydraulisk	Lyfthöjd max 3 500 mm
Drivskena	Aluminium, anodiserad	Min. topphöjd	Övre plan 2 290 mm
Manöverpanel	På hissen samt på stannplanen	Schakt yttermått	790 x 1 098 (BxL)
Elanslutning	1-Fas 230 V, 16 Ah		alt. 1 098 mm x 1 098 mm (BxL)
Lyftplatta	850 mm x 1 250 mm (BxL)		alt. 1 098 mm x 1 598 mm (BxL)
	alt. 850 mm x 750 mm (BxL)		
	alt. 542 mm x 750 mm (BxL)		

Globus TT AB
Svalstavägen 1
611 50 Nyköping

Tel 0155-20 55 00
E-mail info@globustt.se
www.globustt.se

GLOBUS
DIREKT

Tel 0155-20 55 00
Kvalitetsservice när
du behöver det.

GRÖNA
GLOBUS

Tel 0155-20 55 00
Återanvändning på
ett miljöriktigt sätt.

Globus
TILLFÖR TILLGÄNGLIGHET®