

Standard tillbehör som ingår

Taktila knappar på plattform
Taktjus som aktiveras av dörrlåsaarna
med timer för att ställa in tiden.
Manuel Nödsänkning

Extra tillbehör som ingår

X
X
X

Elektriska data

24 V, 750 W Likström.

Beklädnad

Invändig beklädnad i Dobel 1072
bruten vit.
Utvändig beklädnad i Dobel 1072
bruten vit.

Observera


Var vänlig notera att det är mycket
viktigt att byggnadens höjder stämmer
överens med hissens lyfthöjd.
LYFTHÖJD XXXX mm
från plan 0 till plan 1

BEKRÄFTELSE AV LYFTHÖJD OCH PLATS
FÖR DÖRRAR MÅSTE GES INNAN TILL-
VERKNING STARTAS.

Kundens åtaganden

- 1) Framdraging av 240 V en-fas 50 Hz
10 A samt nolla och skyddsledare.
- 2) Uppsättning av vägguttag 240 V
en-fas 16 A i anslutning till hissen
för serviceändamål.-
- 3) Belysning på stannplanen som ger
min 50 lux vid golvet.
- 4) Golv/gropbotten skall vara jämnt, i
våg och lodrät under valvgenomgång.
- 5) Sätta upp anslutningslister mellan
hiss och byggnad.
- 6) Tillse att alla stannplan har en fri
golvyta 1500 x 1500 mm framför
dörrarna.
- 7) Tillse att det finns ström tillgänglig
vid montage-starten.


- 8) Gropmått och valvgenomgång skall
vara min 1090 x 1370 mm.
- 9) Tillse att det finns fri yta på min
1 m framför serviceluckan i nedre
dörrkarm.
- 10) Tillse att det finns telefonledning
framdragen till montageplatsen.

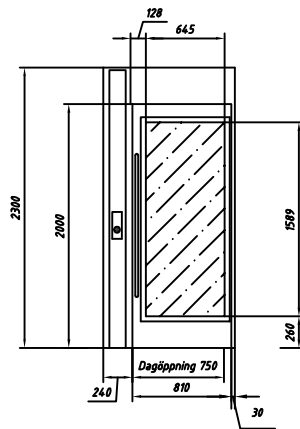

HÖGERHÄNGD DÖRR

TYP A3

PÅ PLAN "1"

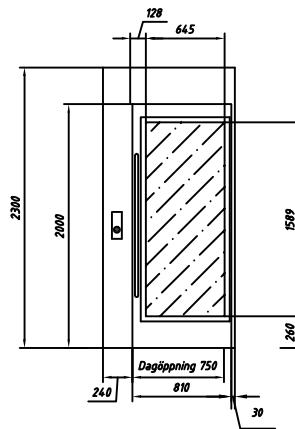

HÖGERHÄNGD DÖRR

TYP A3

PÅ PLAN "0"

Def.-nr	Ant.	Benämning	Material	Dimension	Anm.
				Skala 1:50	
Globus TT AB		Globus Carina			Dat. 170313
					Ritn. nr