
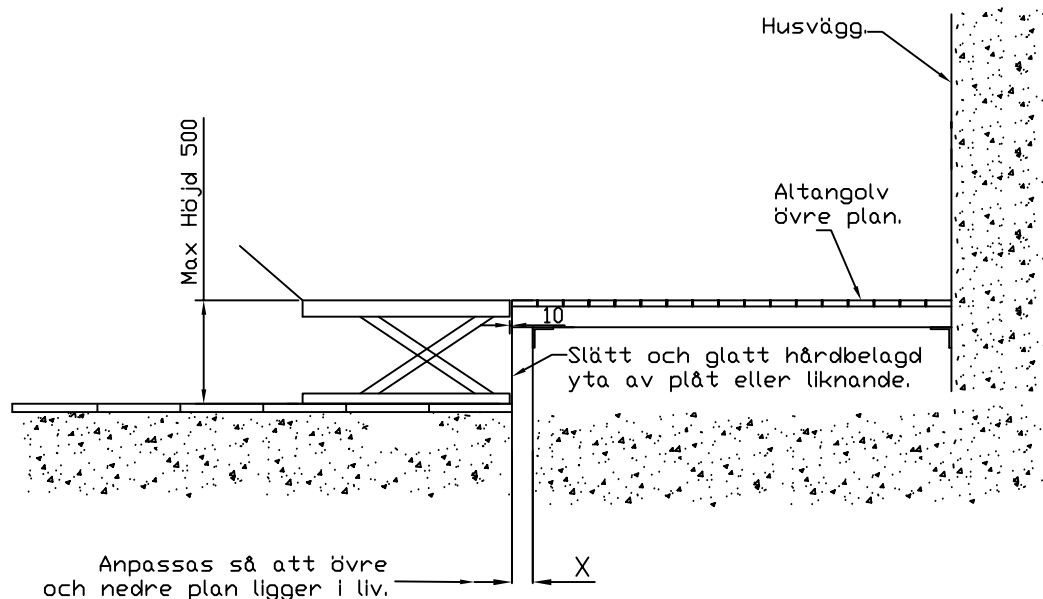


Markberedningsförslag 1
Trädgårdsplattor
400*400 mm (24 st)

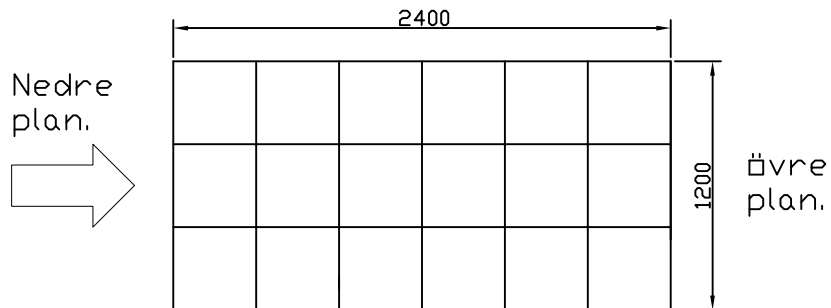

Besiktningsskrav.

Minsta avstånd till ev. vägg
trappa e. dyl 400 mm eller vid
slät vägg utefter hela
hissbanan = 100 mm.

Monteringsförslag.

Beakta hissens utrymmesbehov.
Grundläggning för i båda riktningarna
får max avvika 10 mm från
horisontallinjen och att den är i våg.
Vi förutsätter att plattsättningen
görs frostfritt med dränerande
underlag typ singel även 150 mm runt
om plattsättningen med singel för
dränering. Om lyftbordet placeras
utomhus där regnvatten kan komma
ner i gropen så behövs dränering.
Funktionsgarantin gäller endast under
förutsättning att markarbetena är
utförda enl. ovanstående anvisningar.

Det.nr	Ant.	Benämning			Referens	Material	Modell nr	Ämnesdim.
Konstr.	Rit.	Kontr.	Stand.	Godk.	Skala	Datum	Där ej annat angivits: Tolerans enligt SMS 715	
Konstr	Rit	---	---	---	Skala 1:1	171002	-----	
Globus TT AB		Lyftbord rak genomgång Libra			Överordn. Smst.		Cad program	
www.globustt.se		Markberedningsförslag					2002 LT	