



Huvudströmbrytare EL-matning
1-fas 230 volt 16amp.
Brytare 1800 mm över övre plan.

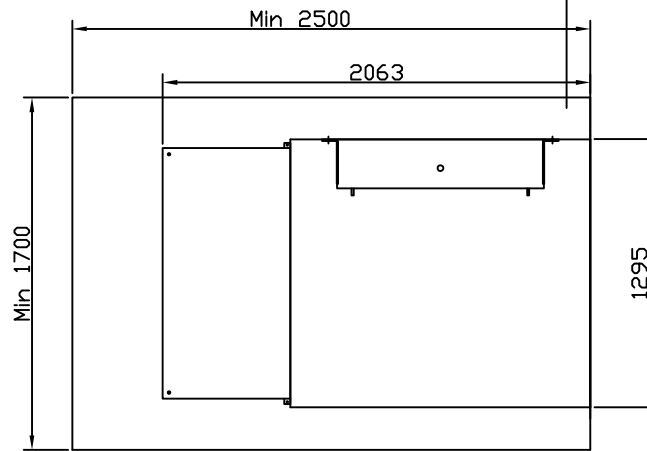


Markberedningsförslag
Betongplatta.

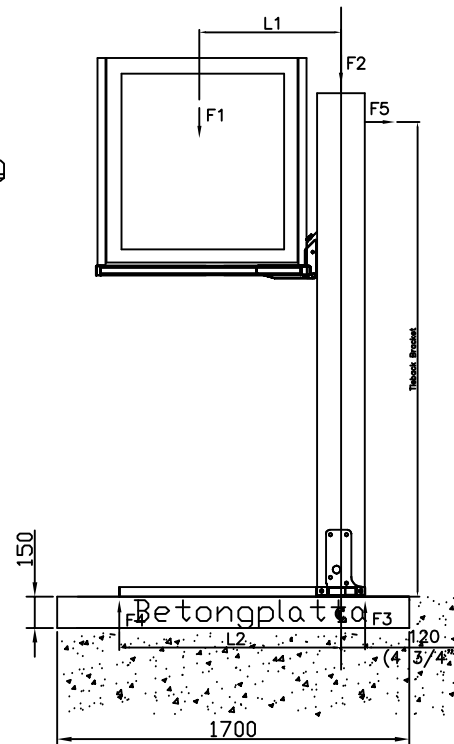

Litt. Plac. Ändring Datum Sign.

Minsta avstånd till ev. ojämn vägg trappa e. dyl
325 mm utefter hela hissbanan.
Minsta avstånd till ev. jämn/slät vägg 275 mm
utefter hela hissbanan.
Rekomenderat avstånd 500 mm eller mer.

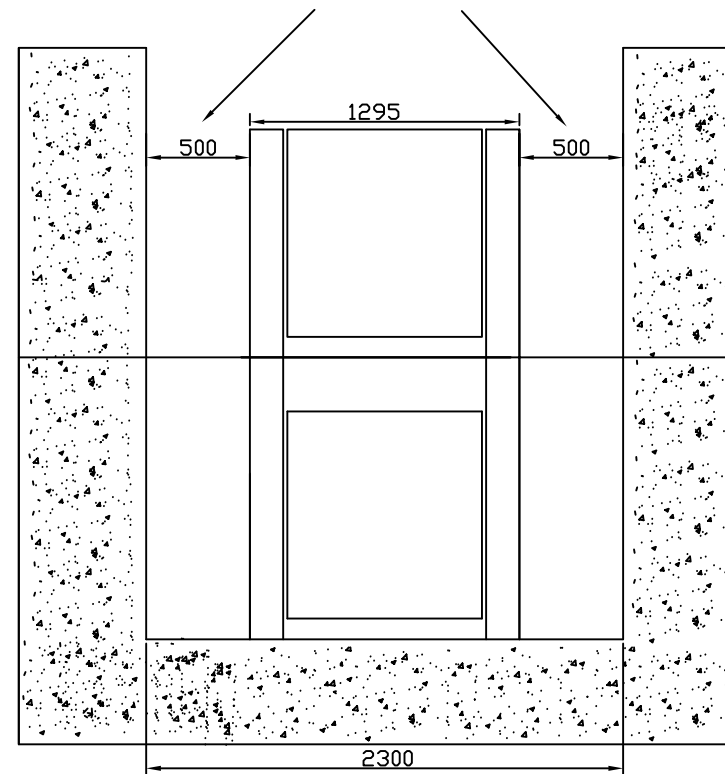

Monteringsförslag.

Betongplattan i båda riktningarna läggs i våg.

Vi förutsätter att betongplattan görs

frostfritt med dränerande underlag typ

singel även 150 mm runt om betongplattan med singel för dränering.

Funktionsgarantin gäller endast under förutsättning att markarbetena är utförda enl. ovanstående anvisningar.

Övrig dimensionering enligt Boverkets konstruktionsregler.

| Det.nr | Ant. | Benämning | | | | Referens | Material | Modell nr | Ämnesdim. |
|--|------|-----------|--------|-------|-------|----------|---|-------------|-----------|
| Konstr. | Rit. | Kontr. | Stand. | Godk. | Skala | Datum | Där ej annat angivits: Tolerans enligt SMS 715 | | |
| | TT | | | | | 170627 | Överordn. Smst. | Cad program | |
| Markberedningsförslag med Betongplatta. Globus B-hiss Pollux | | | | | | | 2002 | LT | |