

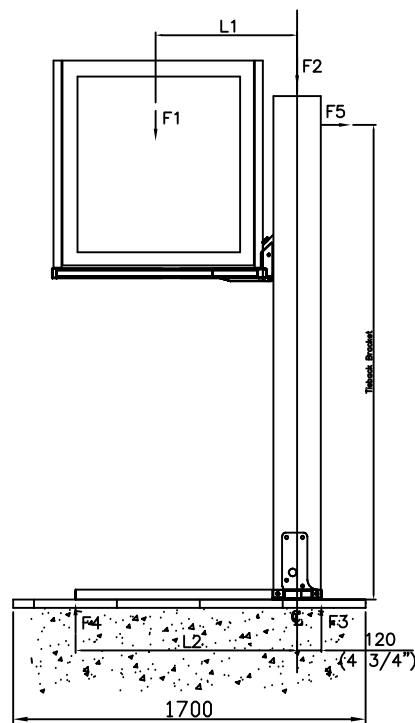


Huvudströmbrytare EL-matning  
1-fas 230 volt 16amp.  
Brytare 1800 mm över övre plan.

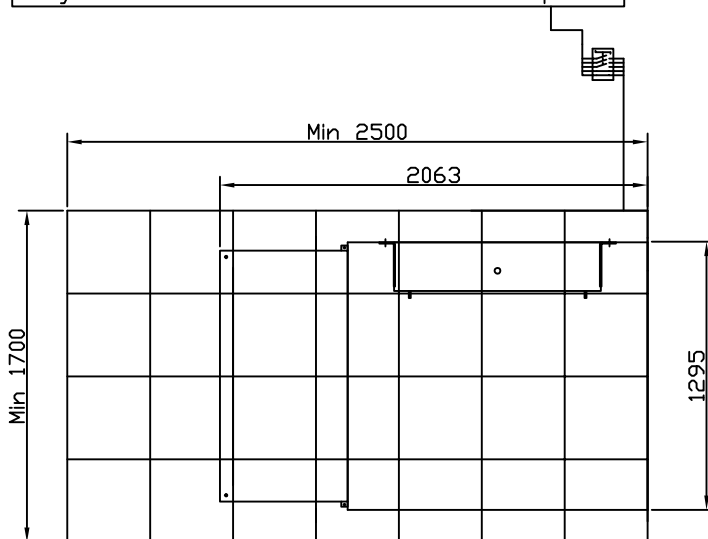

Markberedningsförslag  
Trädgårdsplattor  
400\*400 mm ( 28 st )  
Max Lyfthöjd 1800 mm  
när man använder  
trädgårdsplattor.

Minsta avstånd till ev. ojämn vägg trappa e. dyl  
325 mm utefter hela hissbanan.  
Minsta avstånd till ev. jämn/slät vägg 275 mm  
utefter hela hissbanan.  
Rekomenderat avstånd 500 mm eller mer.

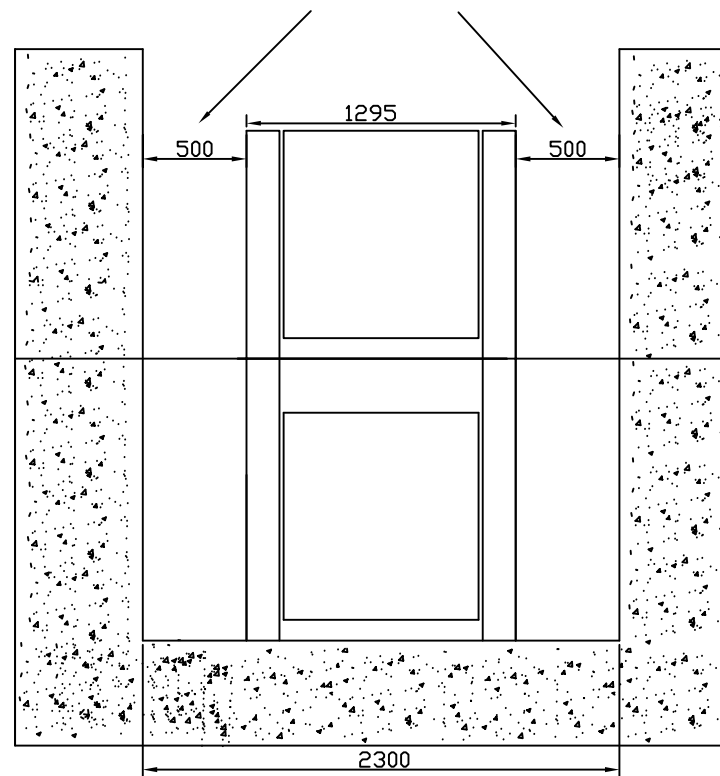

Monteringsförslag.

Plattsättningen i båda riktningarna läggs i våg.

Vi förutsätter att plattsättningen görs  
frostfritt med dränerande underlag typ  
singel även 150 mm runt om plattsättningen med singel för  
dränering. Funktionsgarantin gäller endast under förutsättning att  
markarbetena är utförda enl. ovanstående anvisningar.

Övrig dimensionering enligt Boverkets konstruktionsregler.

Det.nr	Ant.	Benämning				Referens	Material	Modell nr	Ämnesdim.
Konstr.	Rit.	Kontr.	Stand.	Godk.	Skala	Datum	Där ej annat angivits: Tolerans enligt SMS 715		
	TT					170627			
Markberedningsförslag med Trädgårdsplattor. Max Lyfthöjd 1800 mm Globus B-hiss Pollux							Överordn. Smst.	Cad program 2002 LT	