
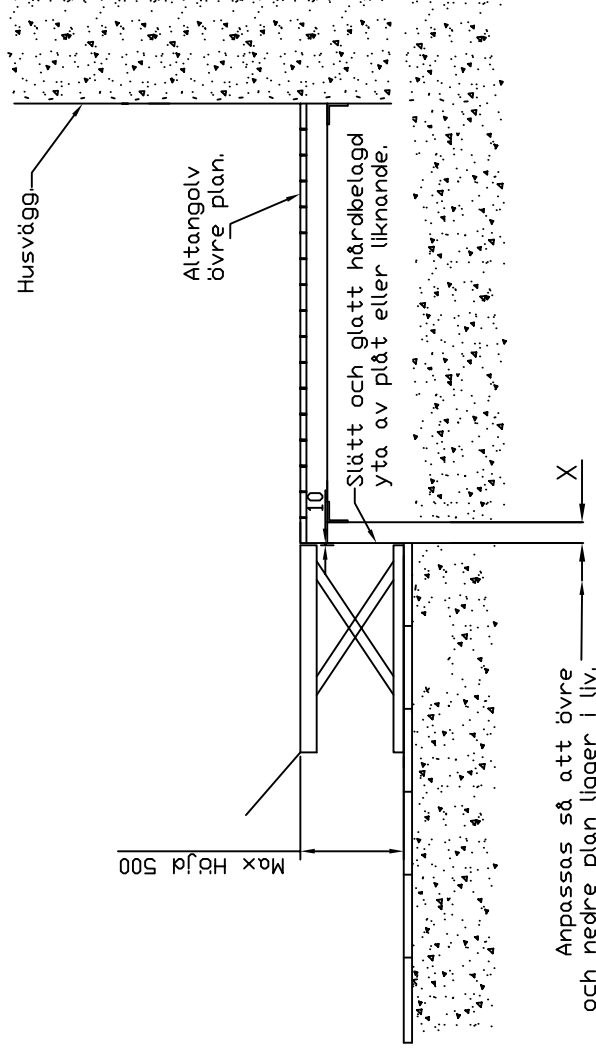


Markberedningsförslag 1  
Trädgårdsplattor  
400\*400 mm ( 24 st )

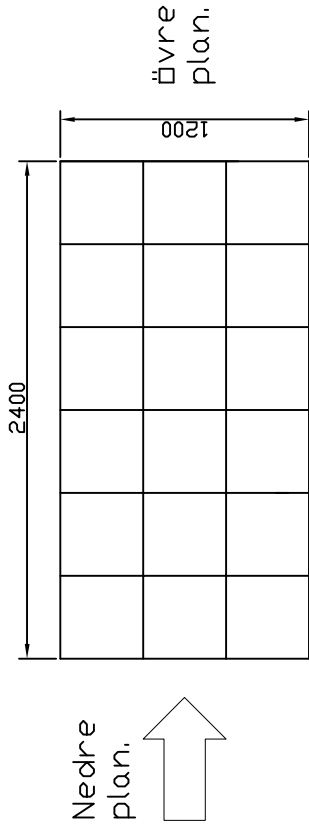

Anpassas så att övre och nedre plan ligger i liv.

## Besiktningsskrav.

Minsta avstånd till ev. vägg trappa e. dyl 400 mm eller vid slät vägg utefter hela hissbanan = 100 mm.

### Monteringsförslag.

Beakta hissens utrymmebehov. Grundläggning för i båda riktningarna får max avvika 10 mm från horisontallinjen och att den är i våg. Vi förutsätter att plattsättningen görs frostfritt med dränerande underlag typ singel även 150 mm runt om plattsättningen med singel för dränering. Om lyftbordet placeras utomhus där regnvatten kan komma ner i gropen så behövs dränering. Funktionsgarantin gäller endast under förutsättning att markarbetena är utförda enl. ovanstående anvisningar.

Det.nr		Ant.		Benämning		Referens		Material		Modell nr		Ärnesdim.	
Konstr.	Rit.	Konstr.	Rit.	Stand.	Kontr.	Skala	Datum	Godk.	Skala	Där ej annat angivits:	Tolerans enligt SMS 715		
				---	---	---	1:1,171002	---	---	---	---	---	---
Globus TT AB www.globustt.se		Lyftbord rak genomgång Libra								Överordn. Smst.		Cod program 2002 LT	
Markberedningsförslag													