Globus
TILLFÖR TILLGÄNGLIGHET®

Globus Hera med en fast trappa och en hisstrappa.

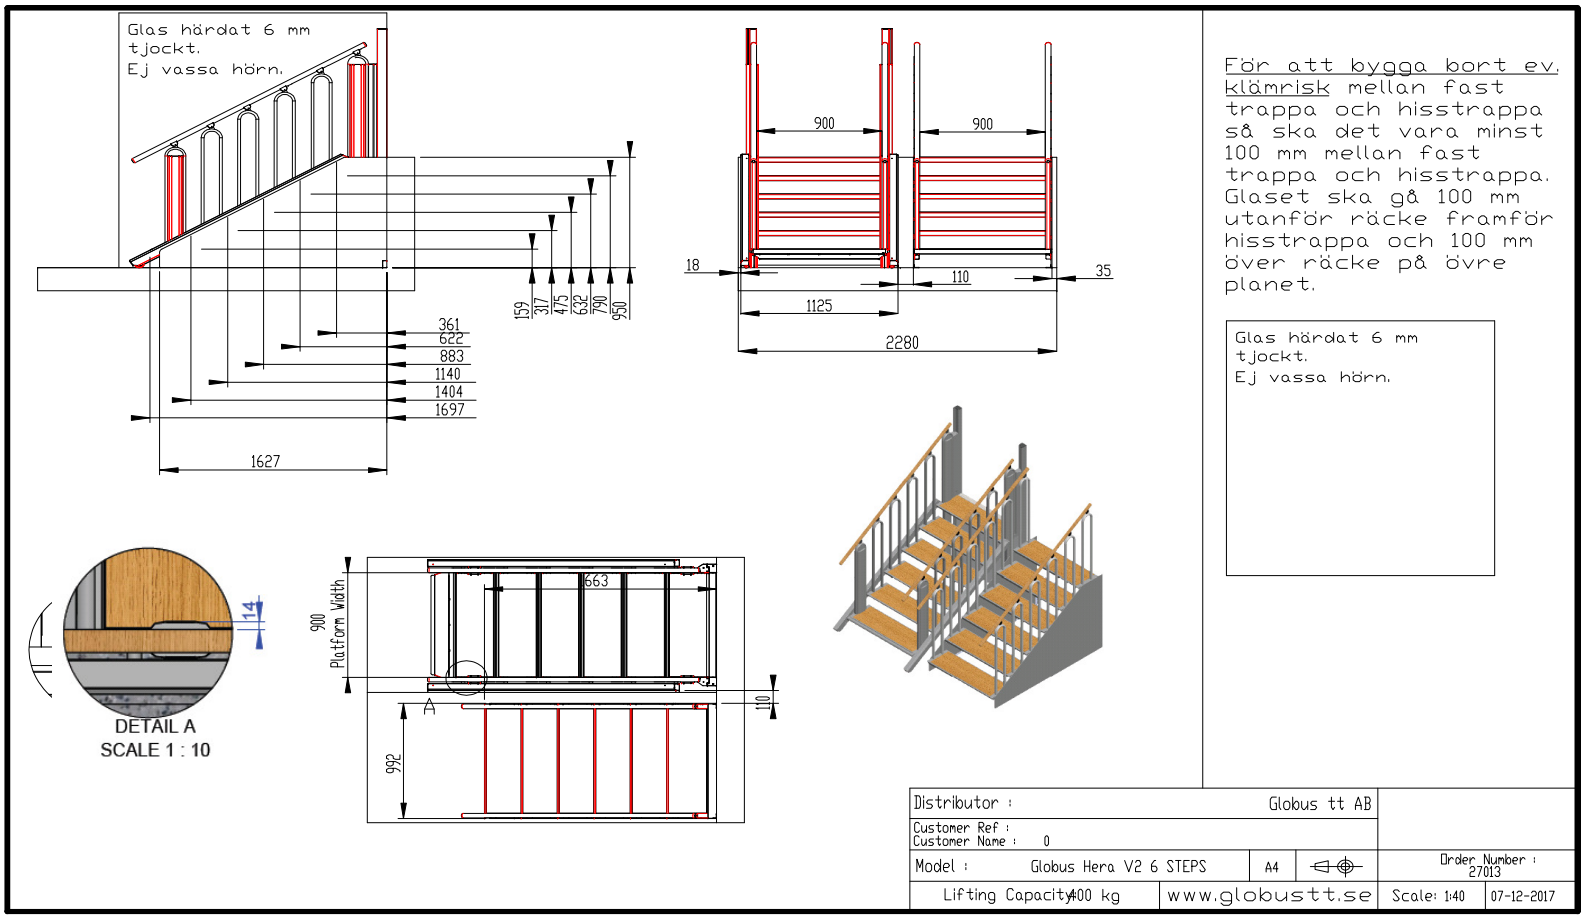

För att bygga bort ev. klämrisk mellan fast trappa och hisstrappa så ska det vara minst 100 mm mellan fast trappa och hisstrappa. Glaset ska gå 100 mm utanför räcke framför hisstrappa och 100 mm över räcke på övre planet.

Glas härdat 6 mm
tjockt.
Ej vassa hörn.

Globus TT AB
Svalstavägen 1
SE-611 50 Nyköping
Sweden

Tel +46 155-20 55 00
E-mail info@globustt.se

Org nr 556433-0933
Vat nr SE556433093301

www.globustt.se