


**Globus**

TILLFÖR TILLGÄNGLIGHET®  
2019-05-16

## Teknisk mått info Norma EXTRA och ICE-1

Jag har bifogat en bild som visar den integrerade rampen på plattformen.

Lutning i grader beskrivs nedan.

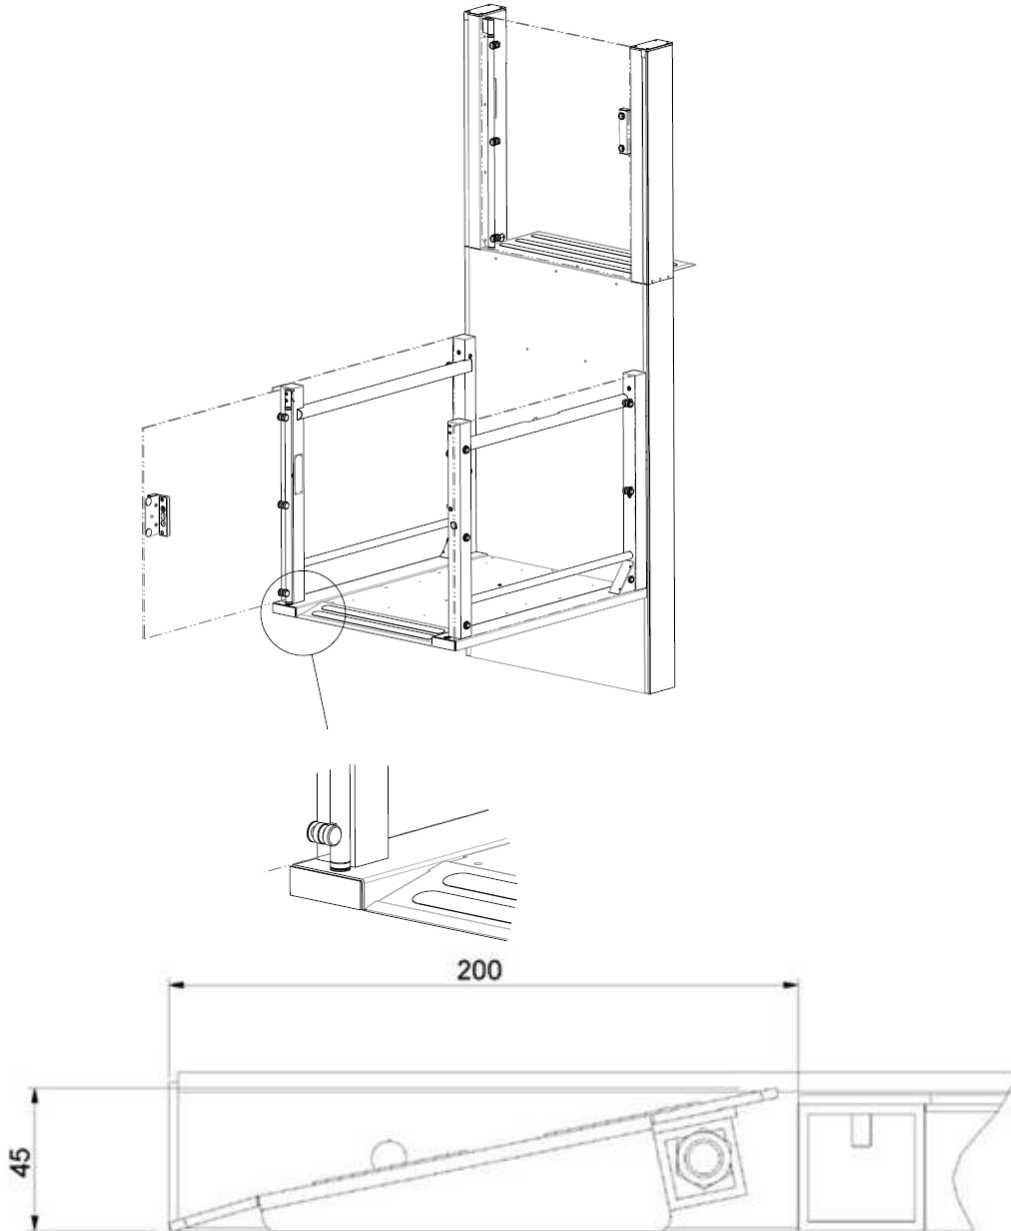


Ramp incline = 45:200 = 1:4.44

**Globus TT AB**  
Svalstavägen 1  
SE-611 50 Nyköping  
Sweden

Tel +46 155-20 55 00  
E-mail [info@globustt.se](mailto:info@globustt.se)

Org nr 556433-0933  
Vat nr SE556433093301

[www.globustt.se](http://www.globustt.se)




# Globus

TILLFÖR TILLGÄNGLIGHET®

Vi kan göra lyfthöjder från 500 upp till 3000 mm.

1600 mm är ett mått på övergången från en cylinder till en annan och har 1200 mm höga lyfttorn och grind på övre plan. Om lyfthöjden är mer än 1600 är lyfttornets höjd 1550 mm med en 1200 mm hög grind på övre plan.

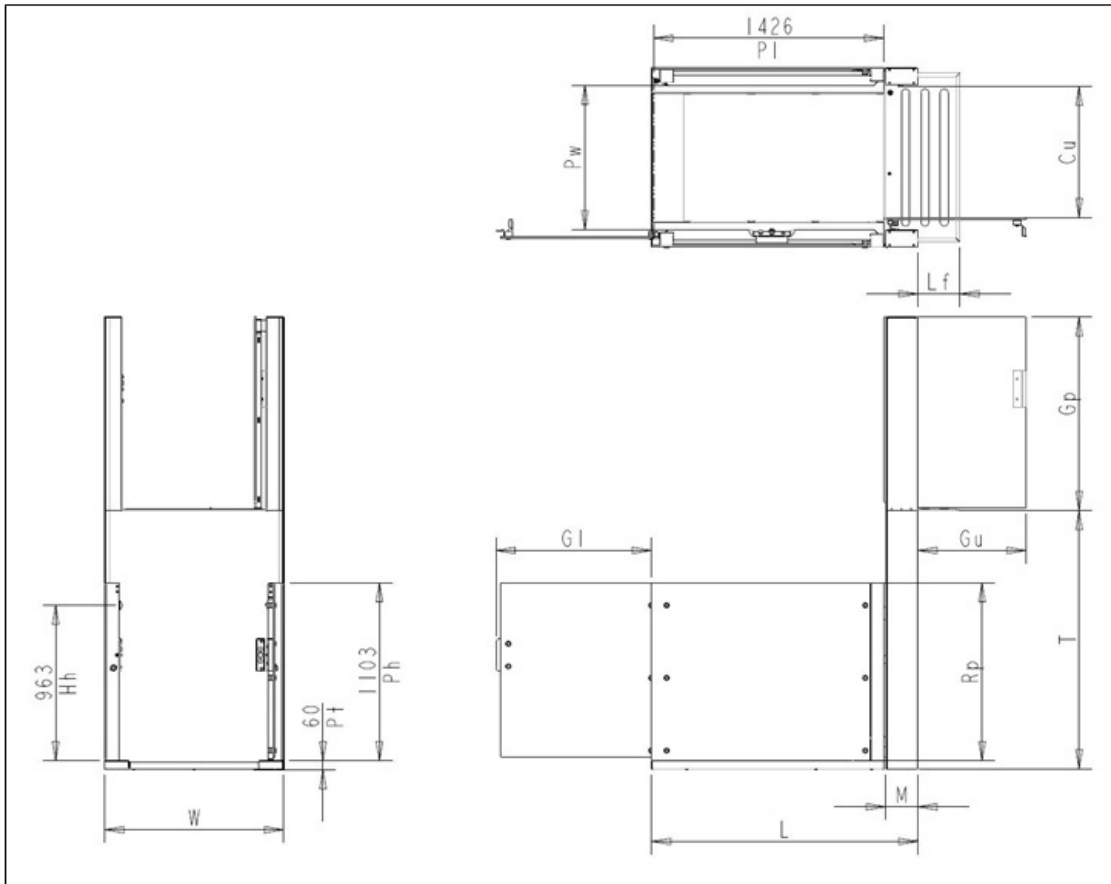

**Left view annotations:**

**Hh** - Handrail height to C/L  
**W** - Product width  
**Pt** - Platform thickness (pit)  
**Ph** - Platform side height

**Top view annotations:**

**Pw** - Clear platform width  
**Pl** - Clear platform length  
**Cu** - Clear upper gate width  
**Lf** -

**Right view annotations:**

**Gl** - Lower gate projection  
**Gu** - Upper gate projection  
**Gp** - Upper gate post height  
**Rp** - Rear platform post height  
**M** - Mast depth  
**L** - Product length  
**T** - Travel (500 - 3000 mm)

T	Model	L	W	M	Pt	Ph	Pw	Pl	Rp	Gl	Gu	Gp	Lf	Cu	Hh
500 - 1600	895 x 1426	1655	1110	205	60	1103	895	1426	1103	966	674	1200	262	814	963
	995 x 1426		1210				995			1066	774			914	
	1195 x 1426		1410				1195			1266	974			1114	
1600-2250	895 x 1426	1675	1110	225	60	1103	895	1426	1450	966	674	1550	262	814	963
	995 x 1426		1210				995			1066	774			914	
	1195 x 1426		1410				1195			1266	974			1114	
2250-3000	895 x 1426	1675	1110	225	60	1103	895	1426	1450	966	674	1550	262	814	963
	995 x 1426		1210				995			1066	774			914	
	1195 x 1426		1410				1195			1266	974			1114	