




**Lyftplattform  
för vertikala  
lyft med schakt  
Rekommenderas upp  
till 5 stannplan**

# Mira

# Globus Mira

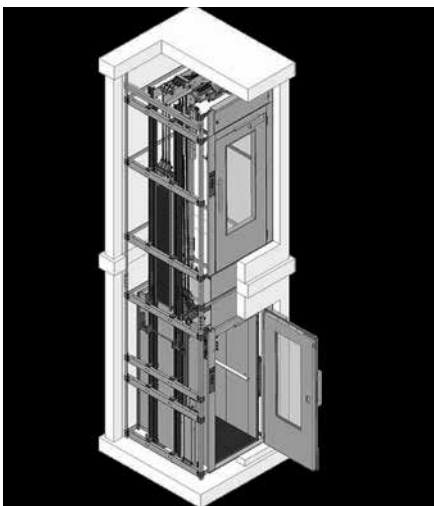

## Användbarhet

Globus Mira är avsedd för person- och lättare godstrafik. Användningsområden: bostäder, villor, skolor, daghem, kontor, affärer, restauranger, hotell, äldreboenden m.m.

Hissarna tillhandahåller den perfekta lösningen för transport mellan olika våningar, de är säkra och användarvänliga. Hissen är en remdriven kabinhiss som är uppbyggd av en galva-

niserad konstruktion/moduler som monteras på plats i ett befintligt schakt i huset.

Som tillval med denna hiss är det möjligt att köra hissen genom att endast trycka en gång på destinationsknappen (impulskörning). Nu slipper man alltså hålla nere knappen under hela färden. Vid strömavbrott kan hissen manuellt nödsänkas till närmaste lägre våning.



## Standard

- Manuell nödsänkning till närmsta nedre plan vid strömavbrott
- Förberedd för enkel installation
- Konstruktion som monteras i ett befintligt schakt i huset.
- Frekvensstyrning
- Slagdörrar helglasade

- Förberedd för hisstelefon
- LED kabinbelysning och nödbelysning
- LED schaktbelysning
- Överlastskydd
- Kabingolv förberet för slutbeläggning som ombesörjes av kunden



## Tillval

- Glasruta i kabinen istället för spegeln så att man kan se ut i hisschaktet.
- Schaktstruktur förberedd för 10-12 mm säkerhetsglaspaneler som ombesörjes av kunden. Går endast att få vid självbärande schakt (det kunden gör är att anlita en lokalt glasmåsteri som mättar och monterar glaset efter hissmontaget är klart.
- Dörröppethållande elmagnet
- Brandklassade dörrar (gäller endast i stenhus) enligt EN 81-58: E120, EW60, EI90 eller DIN 18090.
- Brandkörning enligt standard 81-73
- Automatisk dörröppnare
- Olika RAL färger (alla dörr och kabin ytor är som standard zinkbehandlade och behöver täckmålas)

- Rostfritt
- Nyckelstyrning
- Fjärrstyrning
- GSM-modul för telefon med GSM-kort, som ersätter anslutning till det fasta nätet
- Larmtelefon Safeline MX2 som ringer förprogrammerat nummer
- Motoriserad nödsänkning till närmaste lägre våning
- Skjutdörrar Automatiska
- Självbärande galvaniserad stålkonstruktion utan hus-schakt.
- Förstärkt skydd mot vatten / damminträngning (IP 44-klassning finns bara på slagdörr) Motor har IP54 som standard. Det går inte att få på skjutdörrar.



# Globus Mira



**Glasruta kabin**

**Glas shakt**



## OM BEHOV UPPSTÅR FINNS VI HOS ER INOM 2 TIMMAR!

### Välutbyggd service - För er trygghet!


I vår långtgående utbyggnad av vårt serviceprogram ingår vår rikstäckande serviceorganisation. Vi finns representerade från Kiruna i norr till Ystad i söder på mer än 100 platser vilket är viktigt, då service i allra högsta grad är färskvara. Vår serviceorganisation är flexibel och kan förändras för att passa Er. Globus joursevice når Er dygnet runt, året runt.

Teckna serviceavtal med oss. Vi serverar alla fabrikt av specialhissar.

### Serviceanmälan

**Tel** 0155-20 55 00 (dagtid och jourtid)  
*Jourutryckning endast för er som har jouravtal.*

**E-mail** felanmalan@globustt.se  
*Ärendet behandlas nästkommande vardag. Lämna uppgift om namn, adress, telefonnummer och vilken hiss det gäller.*

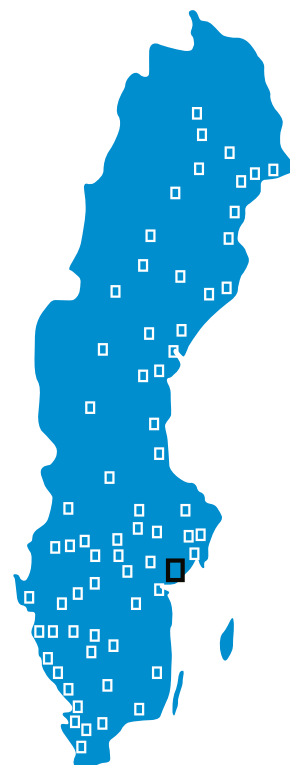

□ Huvudkontor    □ Service/jourkontor

Produkterna på bilderna kan vara extrautrustade

### Teknisk data

<b>Lyftkapacitet</b>	250–385 kg	<b>Drivsystem</b>	Alla modeller remdrift med frekvensstyrning
<b>Lyfthastighet</b>	0,15 m/sek	<b>Grop alt. Ramp</b>	100–150 mm
<b>Lyfthöjd</b>	0–12 m	<b>Dörrar (BxH)</b>	900 x 2 000 mm
<b>Korg invändigt (Bredd)</b>	650–1 100 mm	<b>Dörrar typ</b>	Slagdörrar/skjutdörrar
<b>Korg invändigt (Längd)</b>	1 050–1 400 mm	<b>Direktiv</b>	EN 81–41
<b>Korg invändigt (Höjd)</b>	2 000 mm	<b>Motorplacering</b>	I schaktets topp
<b>Utvändigt mått schakt</b>	(BxL) Max 1 700 x 1 670 mm	<b>Drift Elanslutning</b>	1-Fas 230 V 16 Amp
<b>Tophöjd övre plan</b>	Slagdörr 2 600 mm Skjutdörrar 2 800 mm	<b>Ljus Elanslutning</b>	1-Fas 230 V 16 Amp

**Globus TT AB**  
 Svalstavägen 1  
 611 50 Nyköping

**Tel** 0155-20 55 00  
**E-mail** info@globustt.se  
 www.globustt.se

**GLOBUS**  
**DIREKT**

**Tel** 0155-20 55 00  
 Kvalitetsservice när du behöver det.

**GRÖNA**  
**GLOBUS**

**Tel** 0155-20 55 00  
 Återanvändning på ett miljörätt sätt.

**Globus**  
 TILLFÖR TILLGÄNGLIGHET®