



**Lyftplattform  
för vertikala lyft  
utan schakt**

# Maya

**Villahissen**

# Globus Maya

## Användbarhet

Vertikalhiss utan schakt / Genom golvet hiss. Finurlig hisslösning då utrymmet är begränsat. Färdas tyst, mjukt och säkert mellan våningsplanen.

Med denna hiss är det möjligt att köra hissen genom att endast trycka en gång på destinationsknappen (impulskörning). Man slipper alltså hålla nere knappen under hela färden. Vid strömavbrott kan hissen nödsänkas nedåt till närmaste våning.

## Standard

- Nödsänkning
- Vanlig väggtelefon som är ansluten till det fasta nätet
- Mjuk start och stopp
- Impulskörning
- Glasat schakt, tre sidor
- Glasade dörrar

## Tillval

- Automatisk dörröppnare
- Annan färg bland Ral kulörer
- GSM-modul för telefon med kontantkort, som ersätter anslutning till det fasta nätet
- Larmtelefon Safeline MX2 som ringer förprogrammerat nummer
- Extra Lyftkapacitet 300 kg (bara tillgänglig på vajerdrivna modellen). Ej tillgänglig på (plattform 850x1250).
- Fällsits

## Hiss med Vajerdrift

(Standard: topphöjd vid övre plan min 2565 mm).

(Tillval: topphöjd vid övre plan min 2485 mm).



# Hiss med Hydrauldrift

(Topphöjd vid övre plan min 2290 mm).



## Nedre plan



## Övre plan




### Product Footprint

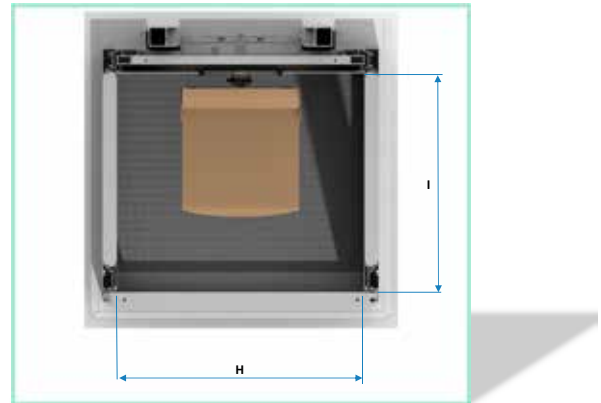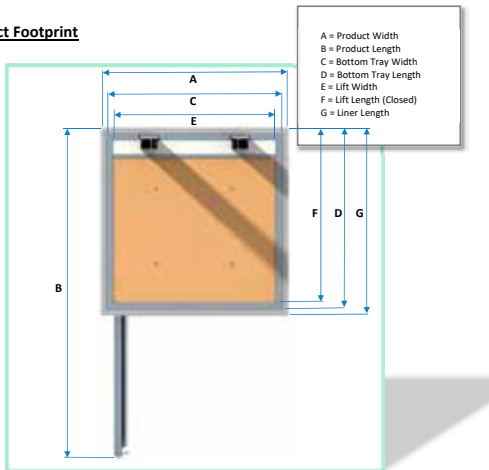


Dimension >	A	B	C	D	E	F	G
<b>Lift</b>							
542x750	790	1620	720	1063	642	1025	1098
850x750	1098	1928	1028	1063	950	1025	1098
850x1250	1098	2428	1028	1563	950	1525	1598

Dimension >	H	I
<b>Lift</b>		
542x750	542	750
850x750	850	750
850x1250	850	1250

### Product Heights

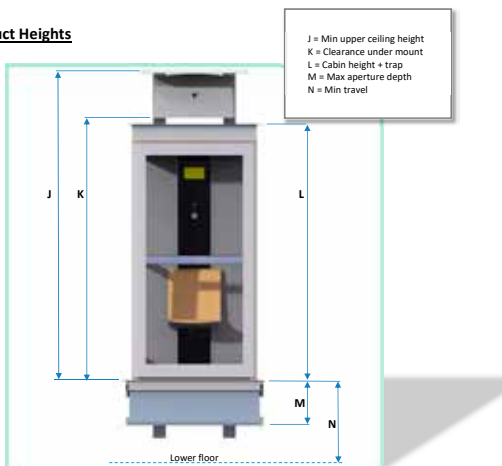

### Installed Clearances

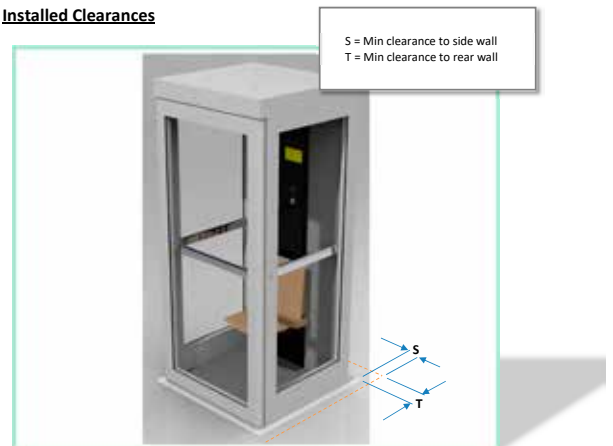

Dimension >	J	K	L	M	N <sub>min</sub>	N <sub>max</sub>
<b>Lift</b>	(* to underside of spreader board)					
Traction - 2.0 m cabin	2565	2208	2157	450	2200	4200
Hydraulic - 2.0 m cabin	2290	2270*	2150	450	2200	3200

Dimension >	S	T
<b>Lift</b>		
Traction	30	0
Hydraulic	30	40

## OM BEHOV UPPSTÅR FINNS VI HOS ER INOM 2 TIMMAR!

### Välutbyggd service - För er trygghet!


I vår långtgående utbyggnad av vårt serviceprogram ingår vår riktäckande serviceorganisation. Vi finns representerade från Kiruna i norr till Ystad i söder på mer än 100 platser vilket är viktigt, då service i allra högsta grad är färskvara. Vår serviceorganisation är flexibel och kan förändras för att passa Er. Globus jourservice når Er dygnet runt, året runt.

Teckna serviceavtal med oss. Vi serverar alla fabrikat av specialhissar.

### Serviceanmälan

**Tel** 0155-20 55 00 (dagtid och jourtid)  
*Jourutryckning endast för er som har jouravtal.*

**E-mail** felanmalan@globustt.se  
*Ärendet behandlas nästkommande vardag. Lämna uppgift om namn, adress, telefonnummer och vilken hiss det gäller.*

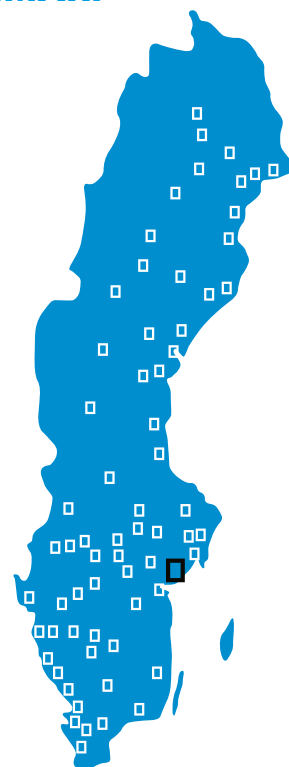

□ Huvudkontor    ■ Service/jourkontor

### Teknisk data

<b>Lyftkapacitet</b>	255 kg	<b>Drivsystem vajer</b>	Lyfthöjd max 4 200 mm
<b>Extra lyftkapacitet</b>	300 kg, (bara tillgänglig på vajerdrivna modellen). Ej tillgänglig på (plattform 850x1250)	<b>Min. topphöjd</b>	Övre plan 2 565 mm
<b>Lyfthastighet</b>	Max 0,15 m/sek	<b>Drivsystem hydralisk</b>	Lyfthöjd max 3 500 mm
<b>Drivskena</b>	Aluminium, anodiserad	<b>Min. topphöjd</b>	Övre plan 2 290 mm
<b>Manöverpanel</b>	På hissen samt på stannplanen	<b>Schakt yttermått</b>	790 x 1 098 (BxL) alt. 1 098 mm x 1 098 mm (BxL) alt. 1 098 mm x 1 598 mm (BxL)
<b>Elanslutning</b>	1-Fas 230 V, 16 Ah		
<b>Lyftplatta</b>	850 mm x 1 250 mm (BxL) alt. 850 mm x 750 mm (BxL) alt. 542 mm x 750 mm (BxL)		

**Globus TT AB**  
Svalstavägen 1  
611 50 Nyköping

**Tel** 0155-20 55 00  
**E-mail** info@globustt.se  
www.globustt.se

**GLOBUS**  
**DIREKT**

**Tel** 0155-20 55 00  
Kvalitetsservice när du behöver det.

**GRÖNA**  
**GLOBUS**

**Tel** 0155-20 55 00  
Återanvändning på ett miljöriktigt sätt.

**Globus**  
TILLFÖR TILLGÄNGLIGHET®