



Måttuppgifter: Leo 160. Normalt är det 350 mm eller mindre. Nedre plan: Skenans avstånd ut från nedre steget när det är en skena med drop-nose definieras av höjden på det första steget, Ju högre första steget är, desto längre ut går skenan på planet.
Se förstörade bilder på nästkommande sidor!

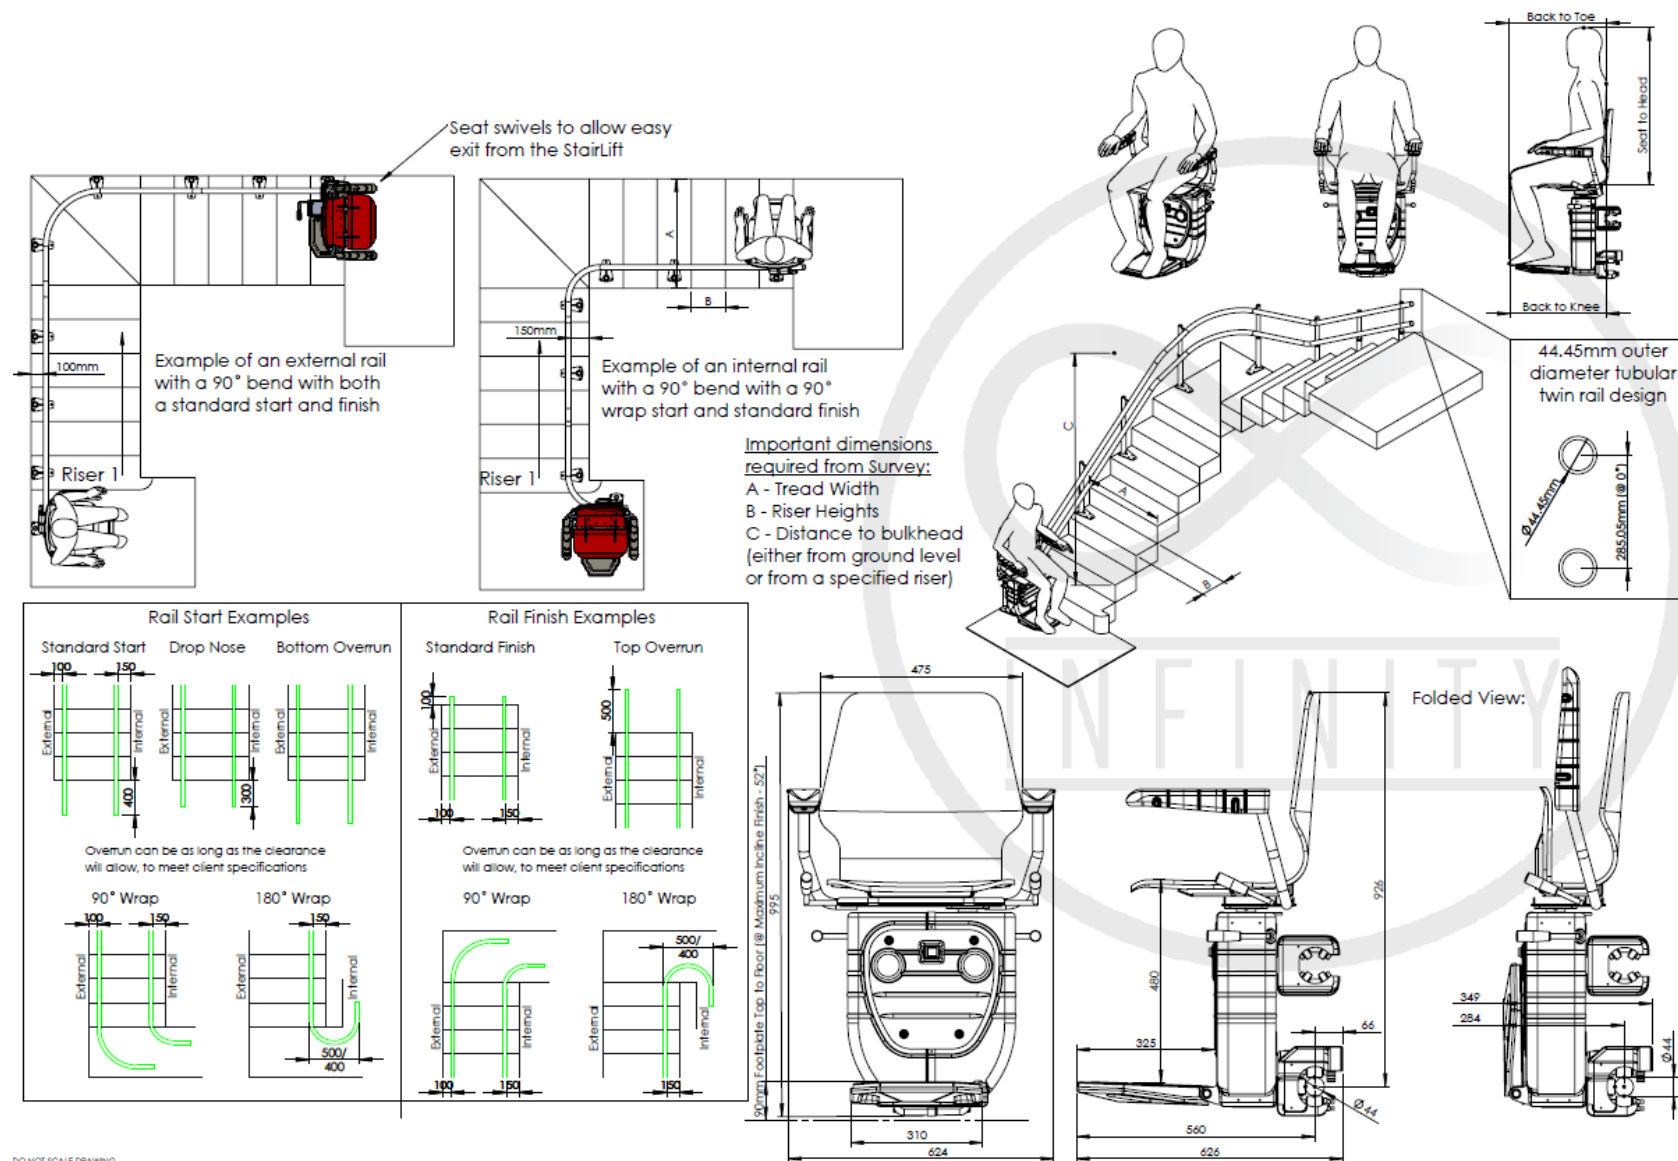

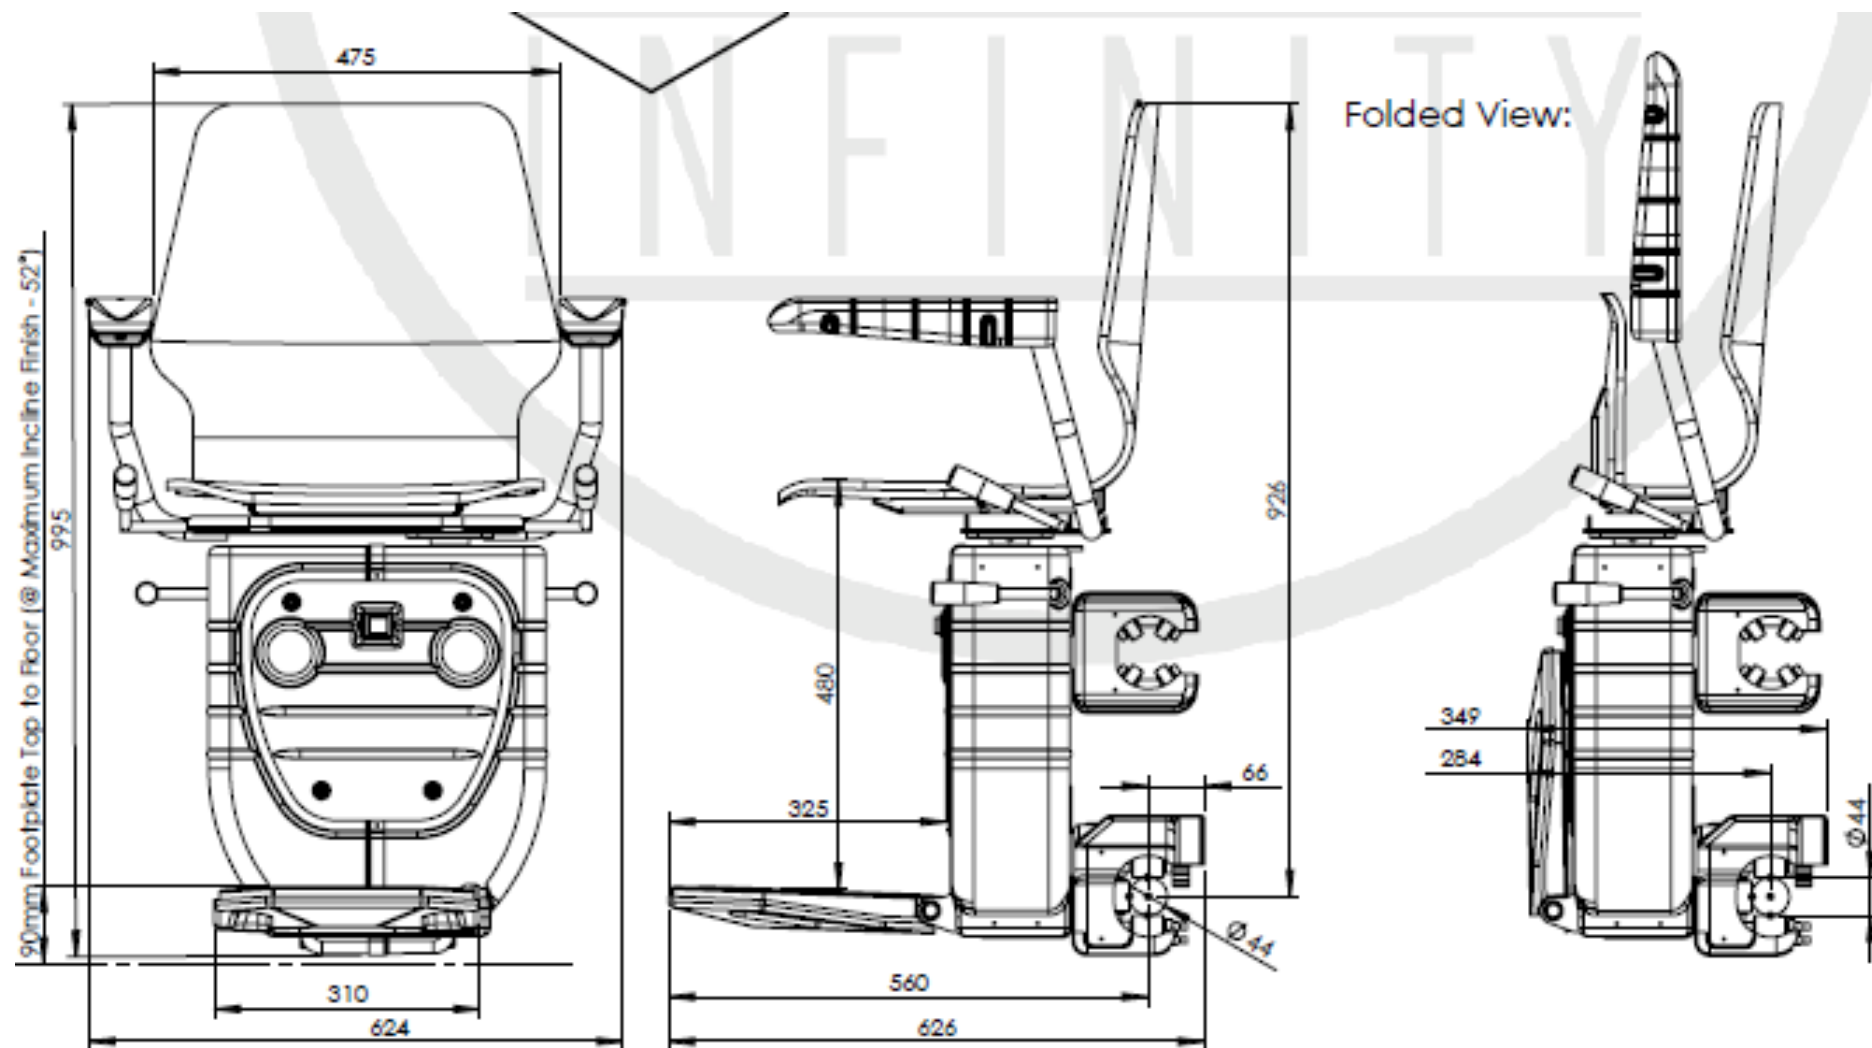


Important dimensions
required from Survey:



A - Tread Width

B - Riser Heights

C - Distance to bulkhead
(either from ground level
or from a specified riser)

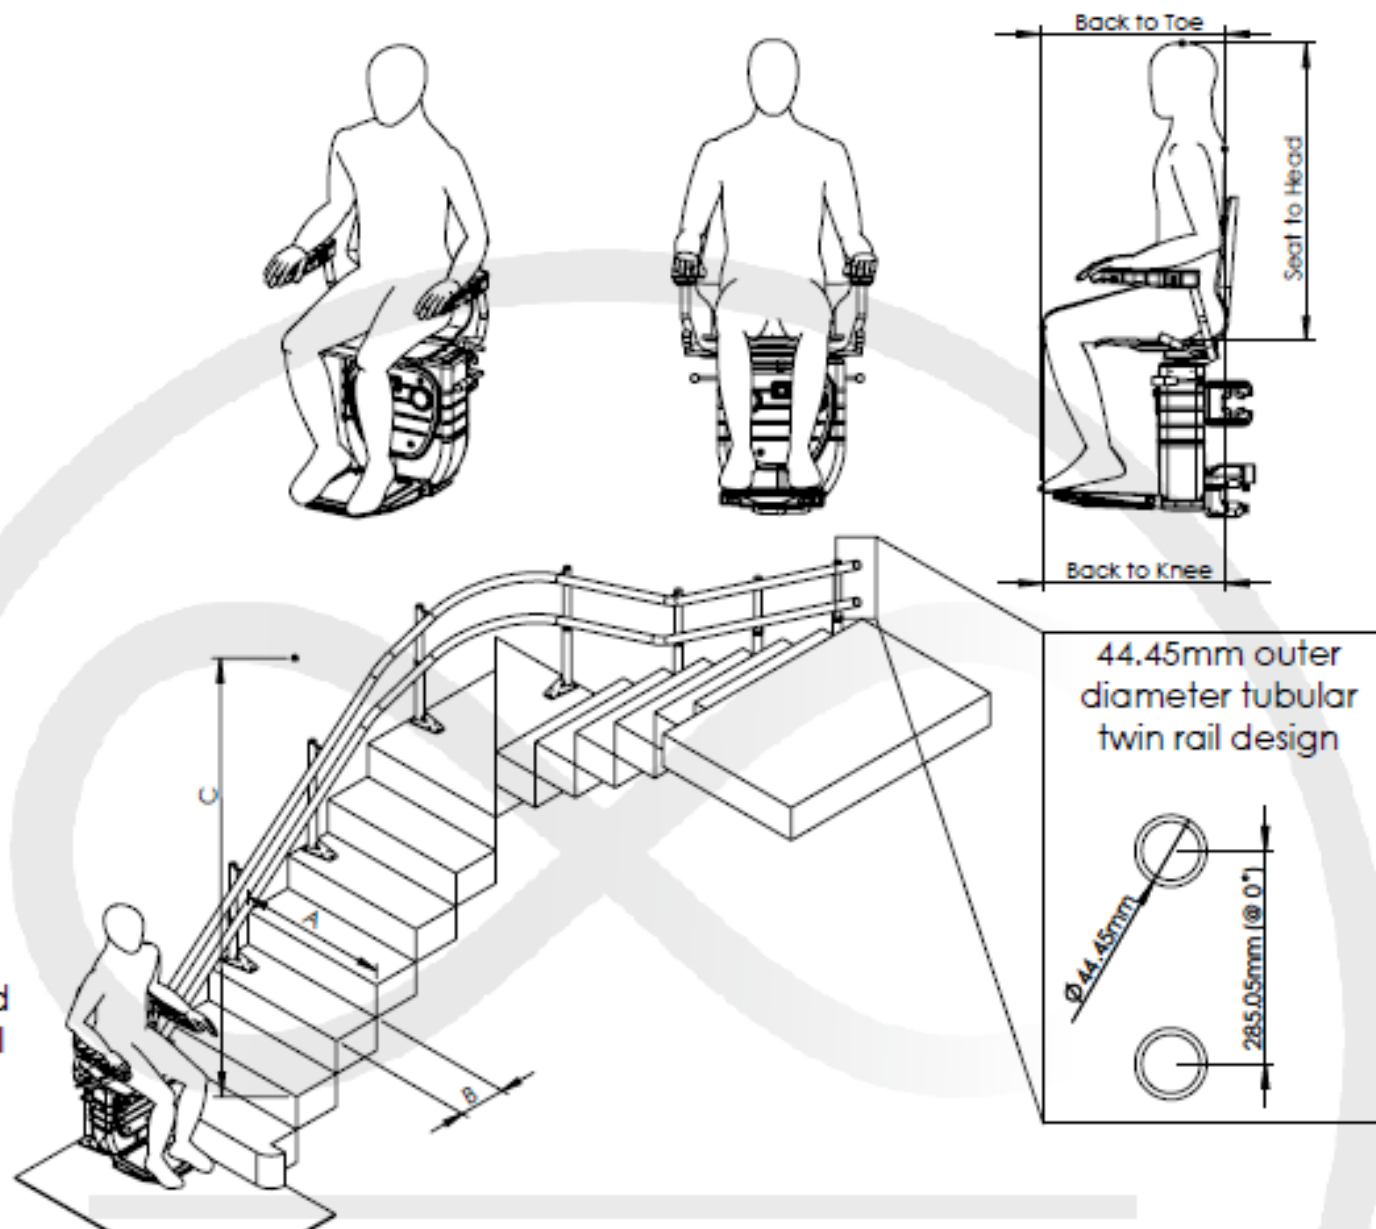


Seat swivels to allow easy exit from the StairLift

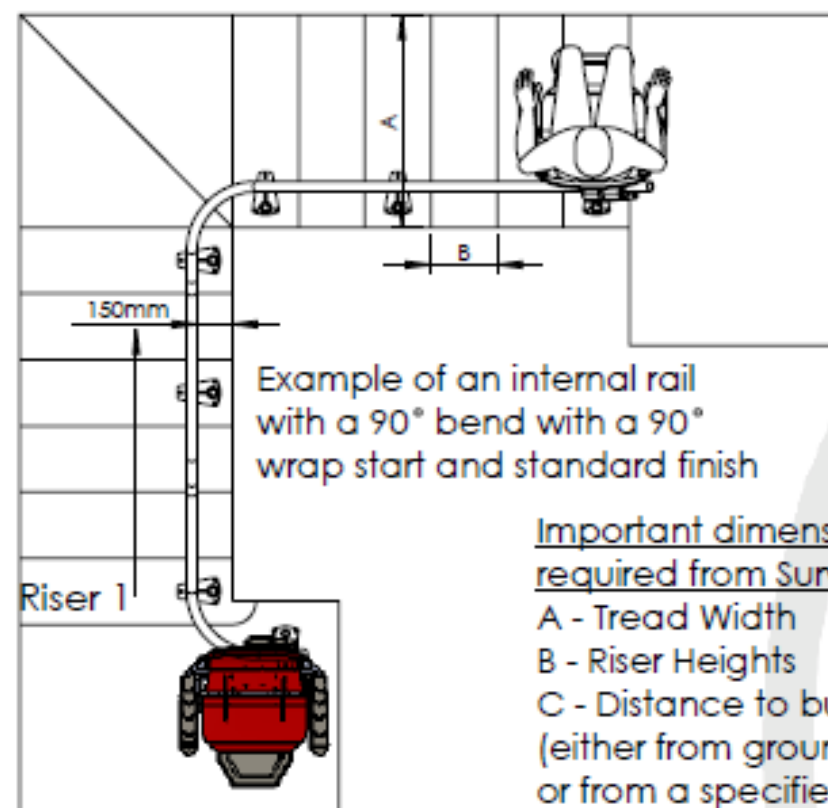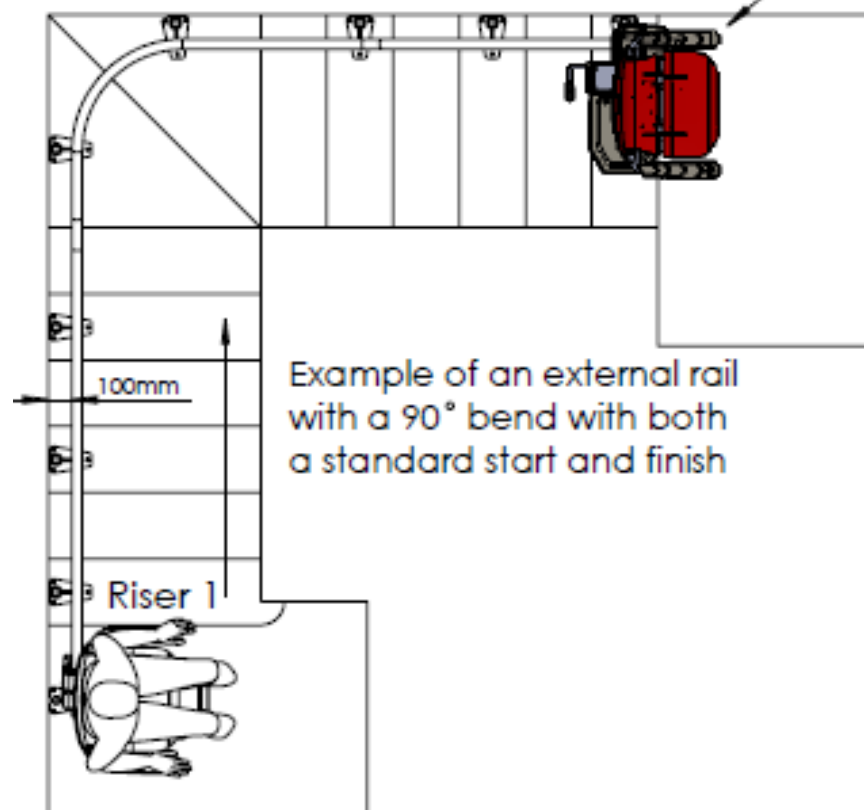


Important dimensions required from Survey:
A - Tread Width
B - Riser Heights
C - Distance to bulkhead (either from ground level or from a specified riser)


Rail Start Examples

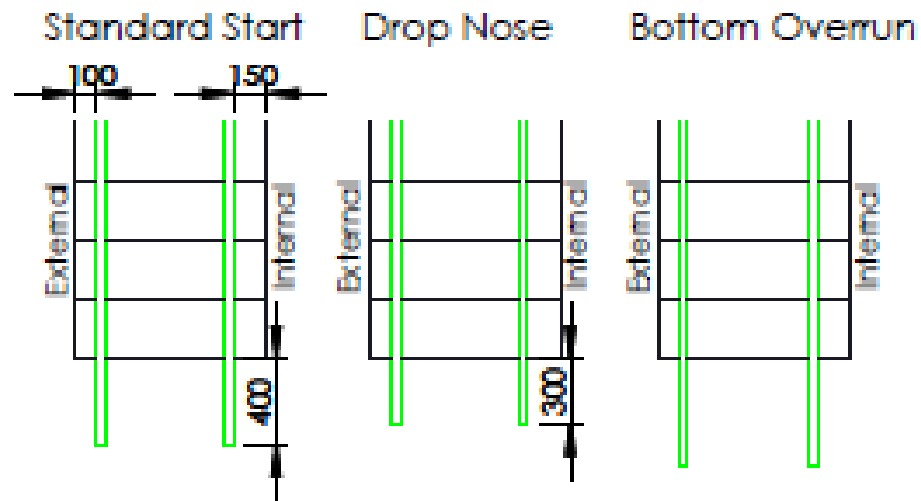

Overrun can be as long as the clearance will allow, to meet client specifications

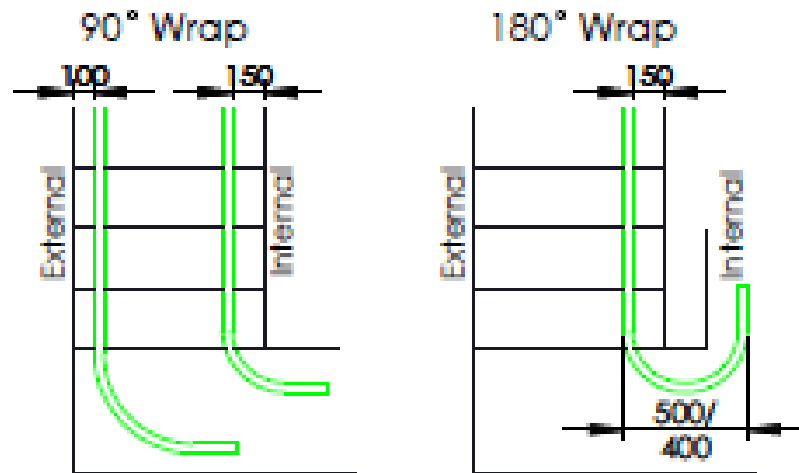

Rail Finish Examples

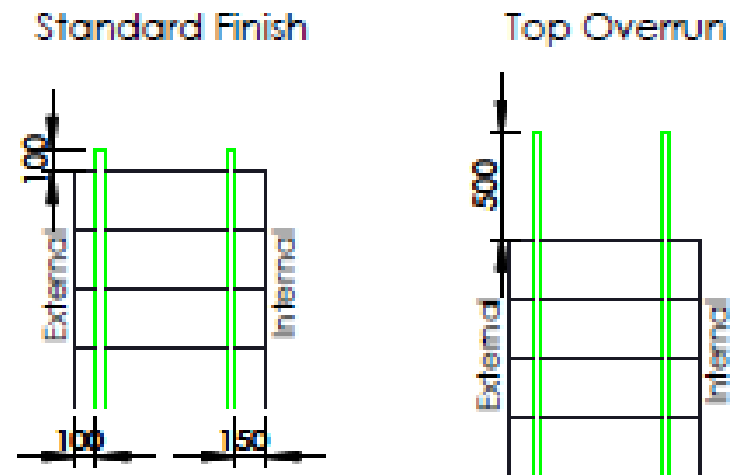

Overrun can be as long as the clearance will allow, to meet client specifications

