



**Stolhiss
för badpool**

Dione

Poollift

Globus Dione

Globus Dione kan vara lösningen för din swimmingpool

Globus Dione är en poolhiss för personer som tycker om att ta ett uppiggande bad eller för badgymnastik.

Den enkla konstruktionen och den tilltalande designen som görs i rostfritt stål med en drift av hydrauliskt vattentryck gör stolhissen till en perfekt lösning för privat eller offentlig pool eller brygga ut till en sjö (både in och utvändig installation).

Den är enkel att manövrera utan hjälp från övriga personer. Manöverhandtag finns vid entreplanet likväl som i vattennivån vilket gör att den enkel att använda.

Höjden på sätet kan justeras individuellt och sätet vrids automatiskt vid sänkning eller lyft upp från vattnet.

Poolhissen är lika lätt att montera som att demontera. Ingen undervattensmontering är nödvändig.


Vattentryck från husets befintliga vattensystem kan användas (min vattentryck 4 bar). Som tillbehör finns ett transporthjul som kan användas vid lagerhållning av hissen i annat utrymme.

Egenskaper


- Enkel att använda
- Ingen hjälp behövs
- Säker och pålitlig att använda
- Tilltalande design i rostfritt stål
- Hydraulisk vattendrift
- Ingen undervattens installation
- Lätt att montera och demontera
- Kan monteras både inomhus och utomhus






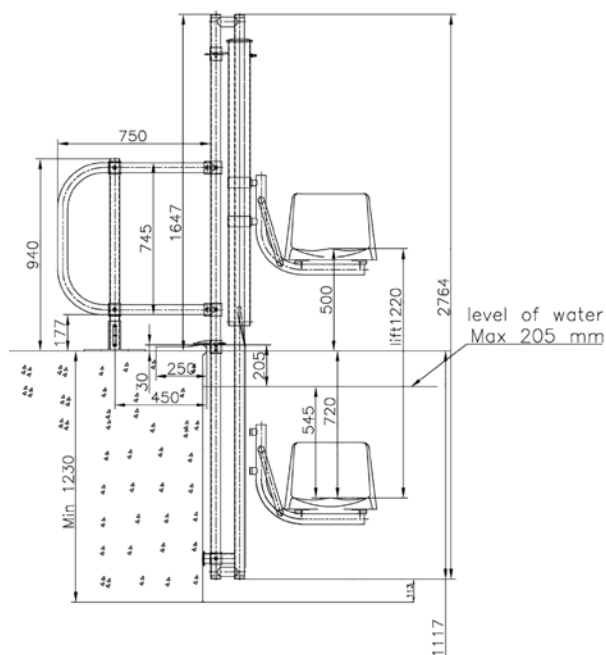

Alternativ A

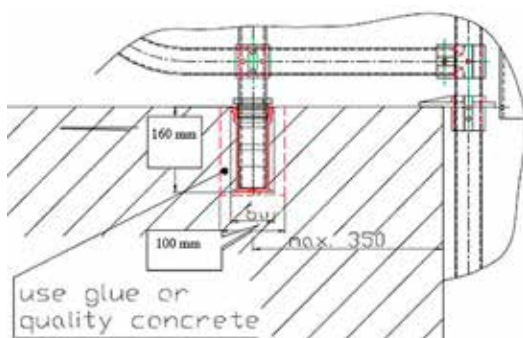

Alternativ B

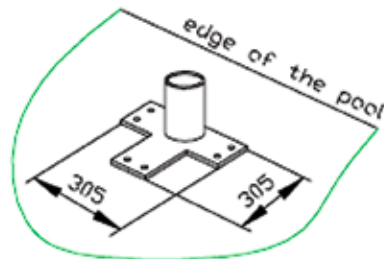

Produkterna på bilderna kan vara extrautrustade

Användbarhet

Enkel att använda

Hissen manövreras enkelt med en spak som sänker eller höjer hissen upp eller ner i vattnet. Sätet ställs automatisk i 90 grader så att man lätt kan förflytta sig till t.ex. en rullstol vid övre nivån.

Infästningsalternativ A

Ett hål med en diameter på 120 mm och ett djup på 155 mm måste borraras i golvet i vilket fästet för infästning ska limmas eller gjutas.

Infästningsalternativ B

Fastsättning av fästet för infästning skruvas på poolkanten. Fästet för fastsättning kan anpassas till huskonstruktionen. En max lyfthöjd på 1 220 mm är möjlig.

Tillbehör

- Lyfthöjd högre max 1 600 mm
- Lyfthöjd lägre 800 -1 000 mm
- Transporthjul

Teknisk data

Lyftkapacitet	130 kg
Lyfthastighet	Max 0,15 m/sek
Lyfthöjd standard	1 220 mm
Standard Pooldjup	1 230 mm

Vattentryck

Minst 4 bar.
Endast vattenanslutning behövs.

Globus TT AB
Svalstavägen 1
611 50 Nyköping

Tel 0155-20 55 00
E-mail info@globustt.se
www.globustt.se

GLOBUS
DIREKT

Tel 0155-20 55 00
Kvalitetsservice när
du behöver det.

GRÖNA
GLOBUS

Tel 0155-20 55 00
Återanvändning på
ett miljöriktigt sätt.

Globus
TILLFÖR TILLGÄNGLIGHET®