



**Lyftplattform
för rak trapp**

Cetus TR1

**VARUTRANSPORTER
UPP TILL 500 KG!**

Globus Cetus TR1



Användbarhet

Raka trappor

Globus Cetus TR1 är avsedd för rationell och bekväm varutransport av tyngre godstrafik inom- och utomhus i raka trappor upp till 500 kg.

Användningsområden: industrier, verkstäder, affärer, restauranger, pubar, sjukhus, hotell m.m.

Praktiskt och komfortabelt

Globus Cetus TR1 har mycket små utrymmesbehov och kan därför byggas in överallt – även i efterhand med skräddarsydda mått. Härigenom kan monteringen utföras snabbt och enkelt med mycket obetydliga ingrepp i byggnaden. Cetus TR1 kan monteras direkt på vägg eller på stolpar. Produkten är CE-märkt.

Tillbehör

Kördosa med spiralkabel som kopplas till övre eller nedre körlåda.

Drivning och manövrering

- Den elektriska manöverutrustningen är placerade i hissens närhet.
- Manövreringen av hissen sker med tryckknappslådor placerade på vägg vid övre och nedre plan. Tryckknappslådorna är utrustade med nödstopp och nyckellåsning.




Säkerhet

Hjulfuren last ska ha låsbara hjul som kan låsas vid drift. Plattformen kompletteras med avrullningsskydd i form av stål-vinklar. Plattformens klaffar är fasta och går inte att fälla upp. Hissen har pip-signal som standard som ljuder när hiss är i drift.



Globus Cetus TR1

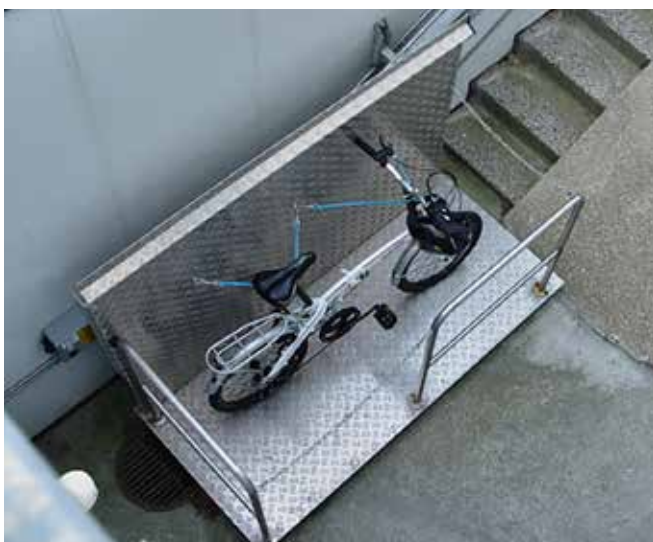

OM BEHOV UPPSTÅR FINNS VI HOS ER INOM 2 TIMMAR!

Välutbyggd service - För er trygghet!


I vår långtgående utbyggnad av vårt serviceprogram ingår vår rikstäckande serviceorganisation. Vi finns representerade från Kiruna i norr till Ystad i söder på mer än 100 platser vilket är viktigt, då service i allra högsta grad är färskvara. Vår serviceorganisation är flexibel och kan förändras för att passa Er. Globus jourservice når Er dygnet runt, året runt.

Teckna serviceavtal med oss. Vi serverar alla fabrikat av specialhissar.

Serviceanmälan

Tel 0155-20 55 00 (dagtid och jourtid)
Jourutryckning endast för er som har jouravtal.

E-mail felanmalan@globustt.se
Ärendet behandlas nästkommande vardag. Lämna uppgift om namn, adress, telefonnummer och vilken hiss det gäller.

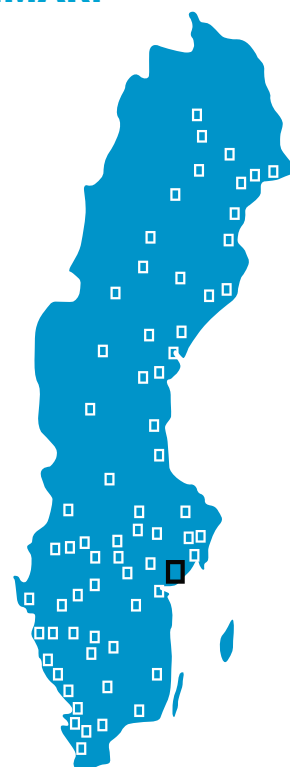

▣ Huvudkontor ▣ Service/jourkontor

125 kg

Plattform 600 x 600

alt 400 x 600

240 liter 2-hjulig sopcontainer



250 kg

Plattform 800 x 800

alt 700 x 1100

660 liter 4-hjulig sopcontainer



500 kg

Plattform 800 x 1200

Europapall 800 x 1200



Installation på vägg. MINIMIKRAV på tjocklek:

BETONGVÄGG	100 mm	HELSTENSVÄGG	170 mm
ARMAD HALVSTEN	170 mm	GIPS/LT BETONG.	Ej lämplig

Teknisk data	Cetus 125	Cetus 250	Cetus 500
Lyftkapacitet	125 kg	250 kg	500 kg
Lyfthastighet	0,15 m/sek	0,15 m/sek	0,15 m/sek
Lyftplatta (BxL)	600 x 600 mm	800 x 800 mm	800 x 1 200 mm
(BxL)	alt. 400 x 600 mm	alt. 700 x 1 100 mm	
Lyftplatta specialmått	Frågas!	Frågas!	Frågas!
Drivsystem	Kedja	Kedja	Kedja
Stigning	Max 70 grader	Max 70 grader	Max 70 grader
Elanslutning	3-fas 400V/16 Ah (trög)	3-fas 400V/16 Ah (trög)	3-fas 400V/16 Ah (trög)
Åkskena	Stål, varmgalv	Stål, varmgalv	Stål, varmgalv
Plattform	Stål, varmgalv	Stål, varmgalv	Stål, varmgalv
Manöversystem	Upp- och nedknapp hålles intryckt under färd. Placerad på vägg.	Upp- och nedknapp hålles intryckt under färd. Placerad på vägg.	Upp- och nedknapp hålles intryckt under färd. Placerad på vägg.
Varningsignal vid drift	Standard. Ingår.	Standard. Ingår.	Standard. Ingår.
Ev. stolpmontage	80 x 80	80 x 80	100 x 100

Globus TT AB
Svalstavägen 1
611 50 Nyköping

Tel 0155-20 55 00
E-mail info@globustt.se
www.globustt.se

GLOBUS
DIREKT

Tel 0155-20 55 00
Kvalitetsservice när du behöver det.

GRÖNA
GLOBUS

Tel 0155-20 55 00
Återanvändning på ett miljörättigt sätt.


Globus
TILLFÖR TILLGÅNGLIGHET®