



**Lyftplattform
för vertikala lyft**

Globus EleNor

**Standard:
Automatiska
dörröppnare**



Nordisk kvalitet

EleNors flexibla struktur gör att den kan anpassas individuellt till sin omgivning för en exklusiv, men ändå avslappnad stil, som kan integreras i de flesta byggnader både inomhus eller utomhus.

Det laminerade glaset med runda kanter som omger plattformen, samt dörrstolparna i hörnen i halvhöjd, bidrar tillsammans till dess lätta, öppna och inte minst

svävande nordiska utseende. Det finns många alternativ för ytterligare anpassning av materialen.

Pålitlig och servicevänlig

EleNor är en av de mest servicevänliga och pålitliga lyftarna på marknaden. Det är särskilt lätt att underhålla, eftersom alla enheter och komponenter som kräver inspektion är åtkomliga inifrån plattformen. Remdriften garanterar

en stabil och pålitlig körning, och den robusta infästningen till de 2 profilerna på gavelväggen lyfter användaren utan ansträngning till önskad nivå.

EleNor har designats i linje med europeiska och amerikanska hisstandarder och går väldigt tyst, säkert och bekvämt som ingen annan hiss.



Ett ljus i mörkret

Även när mörkret faller ligger EleNor steget före. Ljus runt platt-

formens kanter och på kontrollpanelerna gör att du säkert kan använda hissen när du vill. Lamporna

tänds automatiskt och slocknar av sig själva efter användning.

OM BEHOV UPPSTÅR FINNS VI HOS ER INOM 2 TIMMAR!

Välutbyggd service - För er trygghet!


I vår långtgående utbyggnad av vårt serviceprogram ingår vår rikstäckande serviceorganisation. Vi finns representerade från Kiruna i norr till Ystad i söder på mer än 100 platser vilket är viktigt, då service i allra högsta grad är färskvara. Vår serviceorganisation är flexibel och kan förändras för att passa Er. Globus jourservice når Er dygnet runt, året runt.

Teckna serviceavtal med oss. Vi serverar alla fabrikat av specialhissar.

Serviceanmälan

Tel 0155-20 55 00 (dagtid och jourtid)
Jourutryckning endast för er som har jouravtal.

E-mail felanmalan@globustt.se
Ärendet behandlas nästkommande vardag. Lämna uppgift om namn, adress, telefonnummer och vilken hiss det gäller.

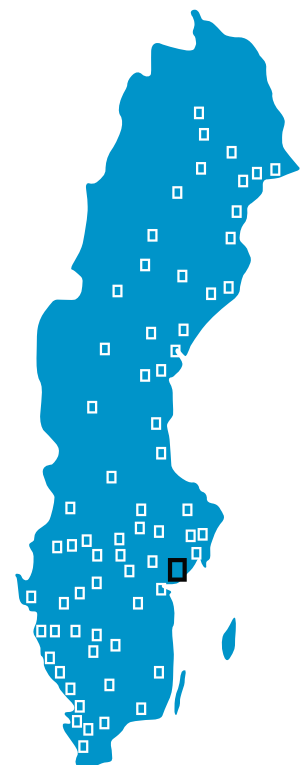

▣ Huvudkontor ▣ Service/jourkontor



Produkterna på bilderna kan vara extrautrustade

Användbarhet

Ett bra val av hiss

I privata och offentliga miljöer där t.ex. trappor eller entréplan med nivåskillnader utgör ett hinder är plattformshissen – Globus EleNor – den idealiska lösningen.

Om och kring hissen

Globus EleNor är en remdriven plattformshiss som är särskilt lämpad för utomhusbruk.

Genom sin eleganta och öppna konstruktion passar den också lika bra inomhus. Globus EleNor behöver ingen hissgrop, då den har inbyggd ramp.

Vi rekommenderar gjuten platta under hissen.

Enkel att använda

Enkeldörrarna, av typen slagdörrar, öppnas lätt. Dörrarna låses automatiskt vid färd. Hissen manövreras med hålldon – d.v.s. den stannar när man släpper ”knappen”. Från stannplanstablåer är funktionen impulskörning. Man slipper alltså hålla nere knappen under färden.

Säkerhet

För att förhindra risk för klämskador när plattformen sänks, är platt-

formens undersida täckt med en brytarplatta, som stoppar hissen.

- Ev gropmått 50 mm djup. Längd 1 660 mm x bredd, utvändigt mått plus 30 mm.

Tillbehör

- Olika golvmaterial.
- Valfri RAL-färg.
- Olika specialanpassningar
- På/avkörning i vinkel

Teknisk data

Lyftkapacitet	400 kg, 2 personer	Standardutförande	Automatisk nödsänkning
Lyfthastighet	Max 0,15 m/sek	Standardutförande	Automatiska dörröppnare
Lyfthöjd	1–3 m (max 2 stannplan)	Drivsystem	Remdrift
Lyftplatta	1 100/900 mm x 1 400/1 525 mm (BxL)	Manöversystem	Hålldonskörning
Utvändigt mått	1 200 mm x 1 860 mm (BxL) + säkerhetsavstånd	Eianslutning	1-fas 230 V/16 Ah (trög)
		Dörrar	Slagdörr

Globus TT AB
Svalstavägen 1
611 50 Nyköping

Tel 0155-20 55 00
E-mail info@globustt.se
www.globustt.se

GLOBUS
DIREKT

Tel 0155-20 55 00
Kvalitetsservice när du behöver det.

GRÖNA
GLOBUS

Tel 0155-20 55 00
Återanvändning på ett miljöriktigt sätt.

Globus
TILLFÖR TILLGÄNGLIGHET®