



**Lyftplattform
för vertikala
lyft med schakt**

Aritco HomeLift Compact

Villahiss för mindre ytor i privata miljöer

Aritco HomeLift Compact


ARITCO LIFT 2022-01-01 SE



Snabbfakta

Hissen erbjuder också flera anpassningsmöjligheter. Du kan välja mellan mer än 200 olika färger, 2 olika glastyper, 8 olika golv och en DesignWall (bakvägg) med 8 olika mönster. Hissen ansluts också digitalt och via SmartLift-appen kan användaren få värdefull information om hissens status och när den behöver service. Hissen är också utrustad med vårt SmartSafety-system, med säkerhetsfunktioner, för att möta alla situationer som kan uppstå i ett hem, för att förhindra olyckor.

Storlekar



MODELL	PLATTFORMSMÅTT	YTTERMÅTT	MÄRKLAST
1	580 x 805 mm	840 x 880 mm	250 kg / 2 personer
2	880 x 805 mm	1140 x 880 mm	250 kg / 2 personer
3	1080 x 805 mm	1340 x 930 mm	250 kg / 2 personer

DesignWall



Hissfärger

Finns i tre standardfärger, Traffic White (RAL9016), Jet Black (RAL 9005) och Anthracite Grey (RAL7016). Kan målas i valfri RAL-färg från den klassiska RAL K7-kartan (utom pärlemor- och fluorescerande färger)



Glas

STANDARD
Klart glas



TILLVAL
Tonad



Golv



Avsedd användning

Villahiss för transport av personer i byggnader där användaren är känd inomhusmiljöer



Aritco HomeLift Compact

Ibland kommer bra saker i små paket. Vår mest utrymmeseffektiva hiss, Aritco HomeLift Compact, öppnar upp en värld av möjligheter i hem som tidigare ansågs vara för små. Villahissen erbjuder fördelarna med att vara liten i kombination med sin moderna design, anpassningsbara funktioner och internetuppkoppling.

Aritco HomeLift Compact har en unik skandinavisk design med en elegant plattformdesign inklusive en DesignWall och en kontrollpanel med integrerad handledare. Dubbeldörrar och moderna och flexibla schaktglaslösningar.

Kan erbjuda



OM BEHOV UPPSTÅR FINNS VI HOS ER INOM 2 TIMMAR!

Välutbyggd service - För er trygghet!


I vår långtgående utbyggnad av vårt serviceprogram ingår vår riktäckande serviceorganisation. Vi finns representerade från Kiruna i norr till Ystad i söder på mer än 100 platser vilket är viktigt, då service i allra högsta grad är färskvara. Vår serviceorganisation är flexibel och kan förändras för att passa Er. Globus jourservice når Er dygnet runt, året runt.

Teckna serviceavtal med oss. Vi serverar alla fabrikat av specialhissar.

Serviceanmälan

Tel 0155-20 55 00 (dagtid och jourtid)
Jourutryckning endast för er som har jouravtal.

E-mail felanmalan@globustt.se
Ärendet behandlas nästkommande vardag. Lämna uppgift om namn, adress, telefonnummer och vilken hiss det gäller.

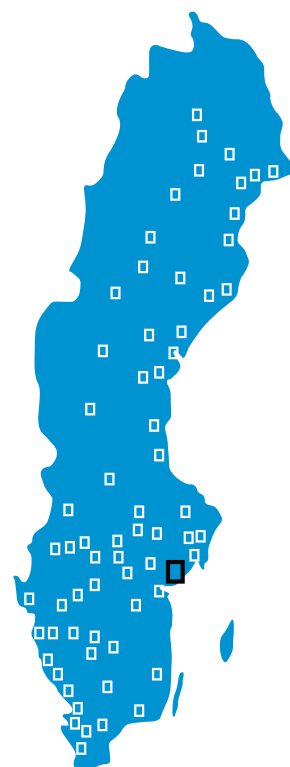

■ Huvudkontor ■ Service/jourkontor



Användbarhet

Hissen tillhandahåller den perfekta lösningen för transport mellan olika våningar i ett hem.

Produkten är säker och lätt att använda. Gå in i hissen, välj vilken våning du vill åka till och håll knappen intryckt under hela färden.

Knapppanelen är utrustad med stora knappar med blindskrift, belysning, nödstopp samt alarmfunktioner. Alla kanter på plattformen har säkerhetslister. Vid strömavbrott kan hissen köras med en elektrisk nödsänkning till närmaste våning.

Standard

- Extern dörrstängare
- Stor glasdörr
- Självstängande elektriskt och mekaniskt förreglerade ingångsdörrar
- Batteridrivna nödsänkning
- Skollåsning (för att förhindra obehörigt tillträde till hissen)
- Tak
- Mjukstart
- Ljusarmatur monterad på bakväggen
- Skicka/hämta funktion
- 25 mm tjocka väggpaneler
- Automatiskt smörjsystem
- Automatisk lampsläckning
- Styrsystem med integrerad servicediagnostik
- Batteriövervakning
- Självbärande schakt

Tillval

- Över 100 olika färger i RAL-serien
- Inbyggd eller utanpåliggande automatisk dörröppnare
- Glasschakt i säkerhetsglas
- Olika handtagsmaterial
- Joystick
- Spegel
- Uppfällbar stol
- Fjärrstyrning med radio eller IR
- Larmsignal
- Nödtelefon
- Automatisk uppringning
- Tonat glas
- Olika typer av golvbeläggning
- Placering av dörr, möjlig på 3 sidor
- Spotlights
- Utökat fotutrymme
- Ramp

Teknisk data

Lyftkapacitet	225 kg	Drivsystem	Skruv/mutter
Lyfthastighet	0,15 m/sek	Manöversystem	Hålldonskörning
Lyfthöjd	1,6–15 m	Elanslutning	1-fas 240 V 16 A
Lyftplatta	580 / 880 / 1 080 mm x 805 mm (BxL)	Dörrar	800 mm bredd
Utvändigt mått	840 / 1 140 / 1 340 mm x 880 / 930 mm (BxL)	Nöddrift	Batteridrivna

Cerifiering och standarder: Maskindirektivet 2006 / 42 / EC, EN 81-41

Globus TT AB
Svalstavägen 1
611 50 Nyköping

GLOBUS
DIREKT

GRÖNA
GLOBUS



Tel 0155-20 55 00
E-mail info@globustt.se
www.globustt.se

Tel 0155-20 55 00
Kvalitetsservice när
du behöver det.

Tel 0155-20 55 00
Återanvändning på
ett miljöriktigt sätt.

Globus
TILLFÖR TILLGÄNGLIGHET®