



**Lyftplattform
för vertikala
lyft med schakt**

Aritco HomeLift

Hissar för privata miljöer, villahiss Exklusive

Aritco HomeLift


ARITCO LIFT 2022-02-01 SV

Snabbfakta

Aritco HomeLift har lyxiga designelement som DesignWall, en bakgrundsbelyst vägg med utvald konst från kända skandinaviska formgivare, och DesignLight med toppmodern belysning som du kan styra från SmartLift-appen. Hissen körs med en unik lösning, ett vred som kallas SmartControl. Hissen är utrustad med vårt SmartSafety-system med säkerhetsfunktioner som föregriper situationer och förhindrar olyckor.



Storlekar



MODELL	PLATTFORMSMÅTT	YTTERMÅTT	MÄRKLAST
S5	600 x 830 mm	966 x 880 mm	250 kg / 2 personer
S8	1000 x 830 mm	1366 x 880 mm	250 kg / 3 personer
S9	1100 x 830 mm	1466 x 880 mm	250 kg / 3 personer
S12	1000 x 1200 mm	1366 x 1250 mm	400 kg / 5 personer
S15	1100 x 1400 mm	1466 x 1450 mm	400 kg / 5 personer

DesignWall



Hissfärger



Glas

STANDARD
Klart glas

TILLVAL
Tonat glas

Golv



Avsedd användning

Installation i privata hem
Inomhusmiljöer



Aritco HomeLift

Vi vet att alla hem är unika precis som de som bor där. Det är en speciell plats för dig och dina nära och kära. Du har valt färger, möbler och detaljer för att skapa ett hem som passar just din familj och ditt liv.

Aritco HomeLift är utformad för att vara det där lilla extra i ditt hem. Den är en spektakulär inredningsdetalj som gör ditt hem unikt. Den skapar en lyxig känsla och gör att du kan utnyttja hemmets hela potential.

För mer information, vänligen besök aritco.com

Kan erbjuda



OM BEHOV UPPSTÅR FINNS VI HOS ER INOM 2 TIMMAR!

Välutbyggd service - För er trygghet!


I vår långtgående utbyggnad av vårt serviceprogram ingår vår rikstäckande serviceorganisation. Vi finns representerade från Kiruna i norr till Ystad i söder på mer än 100 platser vilket är viktigt, då service i allra högsta grad är färskvara. Vår serviceorganisation är flexibel och kan förändras för att passa Er. Globus jourservice når Er dygnet runt, året runt.

Teckna serviceavtal med oss. Vi servar alla fabrikat av specialhissar.

Serviceanmälan

Tel 0155-20 55 00 (dagtid och jourtid)
Jourutryckning endast för er som har jouravtal.

E-mail felanmalan@globustt.se
Ärendet behandlas nästkommande vardag. Lämna uppgift om namn, adress, telefonnummer och vilken hiss det gäller.

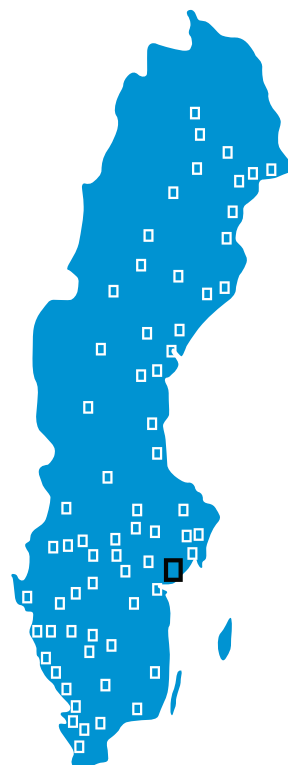

 Huvudkontor  Service/jourkontor



Användbarhet

Hissen tillhandahåller den perfekta lösningen för transport mellan olika våningar i ett hem.

Produkten är säker och lätt att använda. Gå in i hissen, välj vilken våning du vill åka till och håll knappen intryckt under hela färden.

Knapppanelen är utrustad med stora knappar med blindskrift, belysning, nödstopp samt alarmfunktioner. Alla kanter på plattformen har säkerhetslister. Vid strömavbrott kan hissen köras med en elektrisk nödsänkning till närmaste våning.

Standard

- Extern dörrstängare
- Stor glasdörr
- Självstängande elektriskt och mekaniskt förreglerade ingångsdörrar
- Batteridrivna nödsänkning
- Skollåsning (för att förhindra obehörigt tillträde till hissen)
- Tak
- Mjukstart
- Ljusarmatur monterad på bakväggen
- Skicka / hämta funktion
- 25 mm tjocka väggpaneler
- Automatiskt smörjsystem
- Automatisk lampsläckning
- Styrsystem med integrerad servicediagnostik
- Batteriövervakning
- Självbärande schakt

Tillval

- Över 100 olika färger i RAL-serien
- Inbyggd eller utanpåliggande automatisk dörröppnare
- Glasschakt i säkerhetsglas
- Olika handtagsmaterial
- Joystick
- Spegel
- Uppfällbar stol
- Fjärrstyrning med radio eller IR
- Larmsignal
- Nödtelefon
- Automatisk uppringning
- Tonat glas
- Olika typer av golvbeläggning
- Placering av dörr, möjlig på 3 sidor
- Spotlights
- Utökat fotutrymme
- Ramp

Teknisk data

Lyftkapacitet	250 kg	Drivsystem	Skruv / mutter
Lyfthastighet	0,15 m/sek	Manöversystem	Hålldonskörning
Lyfthöjd	0,25–15 m	Elanslutning	1-fas 240 V 16 A
Lyftplatta	1 000 / 1 100 mm x 830 mm 1 200 / 1 400 mm (BxL)	Dörrar (Pardörrar)	800–900 mm bredd
Utvändigt mått	1 366 / 1 466 mm x 880 mm 1 250 / 1 450 mm (BxL)	Nöddrift	Batteridrivna

Cerifiering och standarder: Maskindirektivet 2006 / 42 / EC, EN 81-41

Globus TT AB
Svalstavägen 1
611 50 Nyköping

Tel 0155-20 55 00
E-mail info@globustt.se
www.globustt.se

GLOBUS
DIREKT

Tel 0155-20 55 00
Kvalitetsservice när
du behöver det.

GRÖNA
GLOBUS

Tel 0155-20 55 00
Återanvändning på
ett miljöriktigt sätt.

Globus
TILLFÖR TILLGÄNGLIGHET®