


Aritco HomeLift

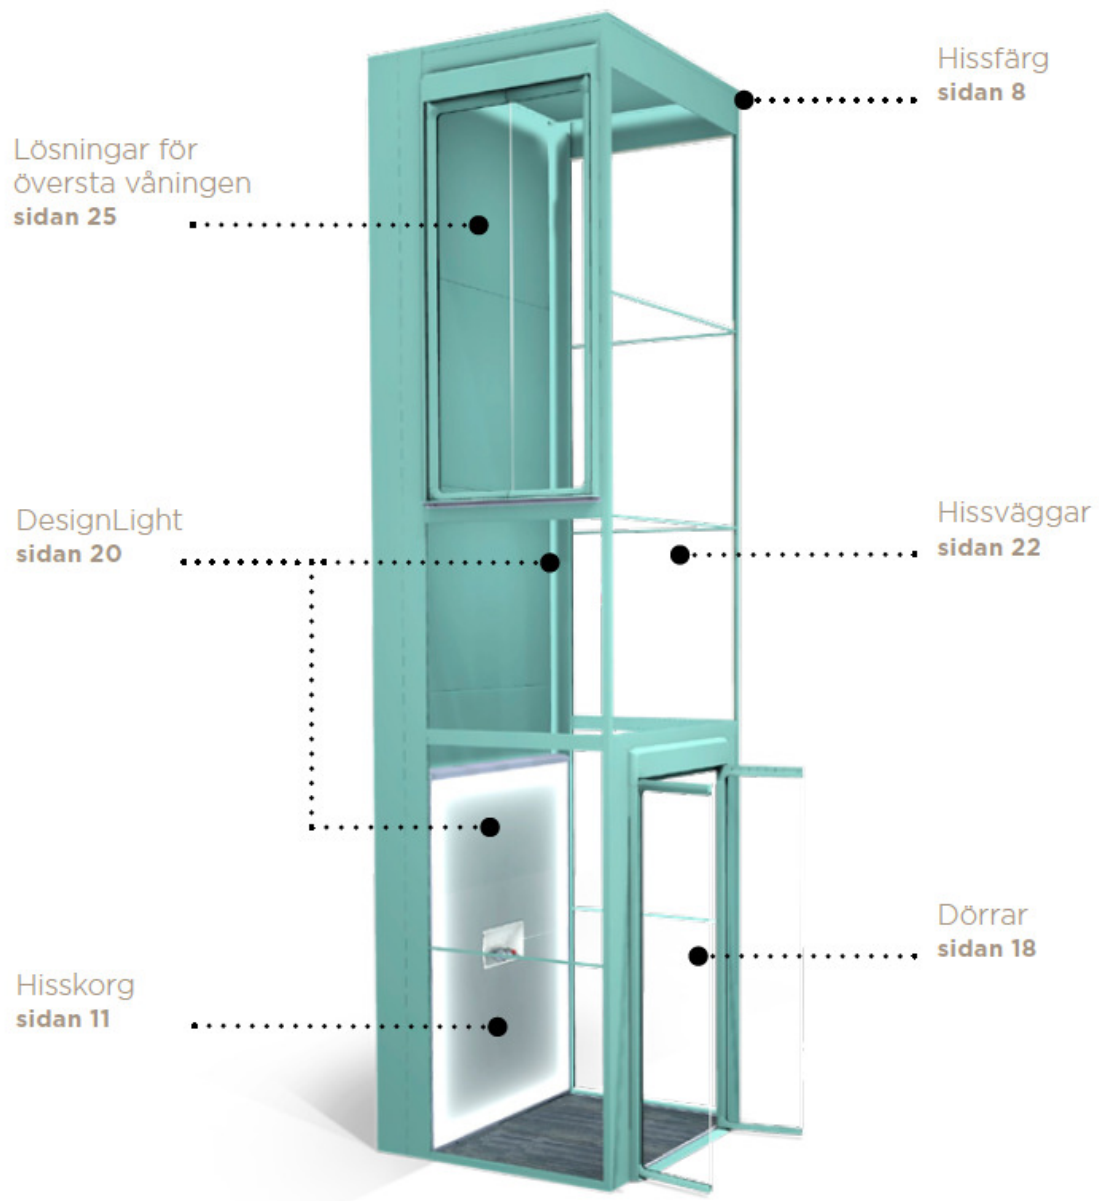

HISSTORLEKAR

Vid ombyggnad av befintligt privathus kan man välja S5, S8, S9, S12 och S15. Kravet i BBR minst 700mm bred dörröppning.



Grop och håltagnings bredd

= Hus schaktets yttermått bredd +40 mm +/- 5 mm.

Grop och håltagnings längd

= Hus schaktets yttermått längd +40 mm +/- 5 mm.

S8

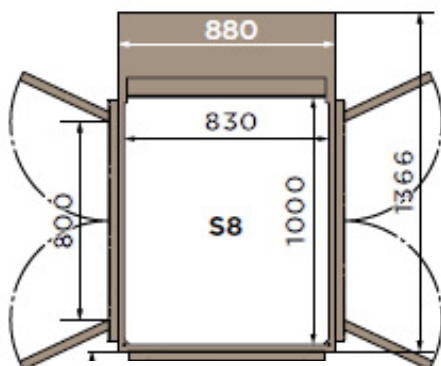
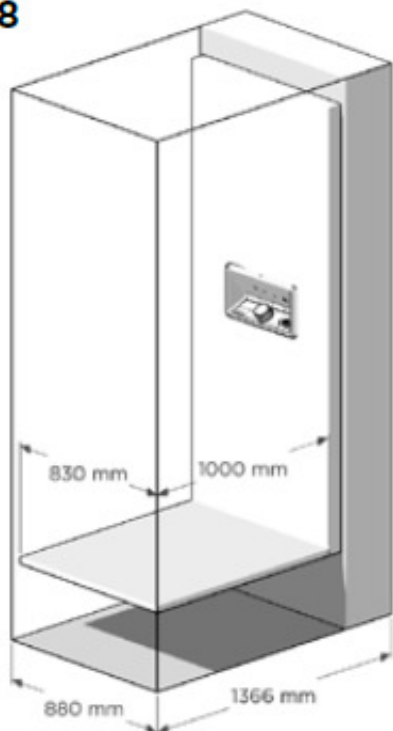


Plattformsstorlek: 1 000 x 830

Ytermått: 1 366 x 880

Maxlast: 250 kg / 3 personer

S9

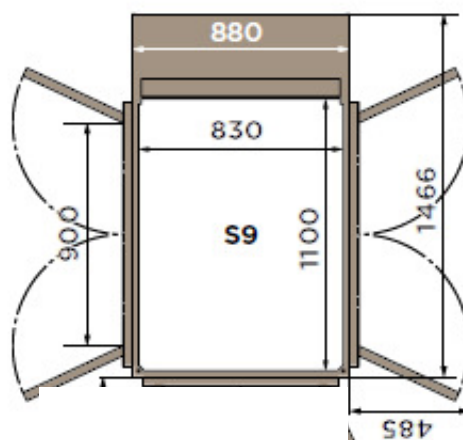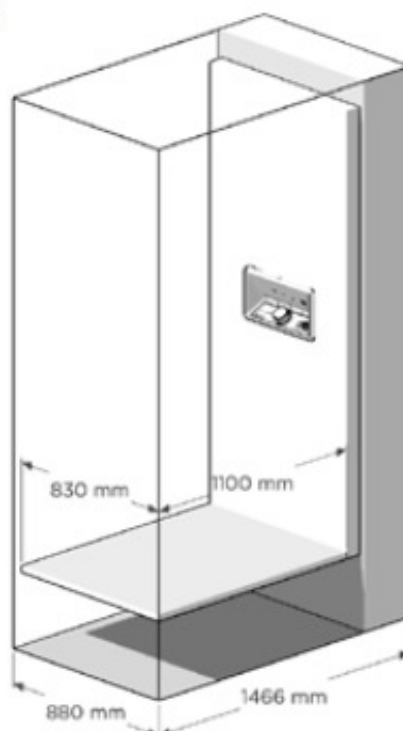

Plattfo

Ytermått: 1 466 x 880

Maxlast: 250 kg / 3 personer

Maxlasten är 250 kg och strömförsörjningen är 230 V 1-fas.

Plattformsstorlek: Hissens inre mått



Ytermått: Hissens yttre mått (schaktstorlek)

På sidan 30 finns mer detaljerade ritningar.

Vill kunden ha en Homelift när man bygger nytt privathus måste dom välja S12 eller S15. Kravet i BBR minst 700mm bred dörröppning.

Grop och håltagnings bredd = Hus schaktets yttermått bredd +40 mm +/- 5 mm.
Grop och håltagnings längd = Hus schaktets yttermått längd +40 mm +/- 5 mm.



S12

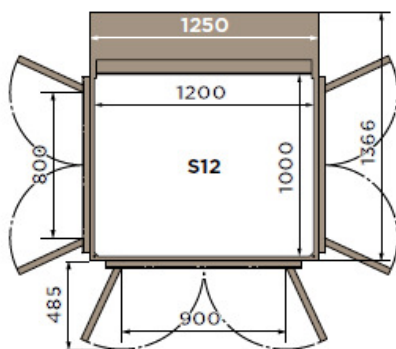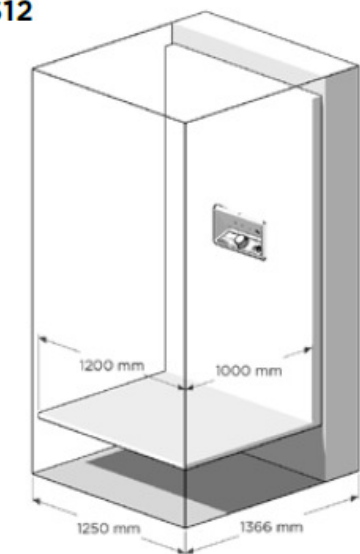

Plattformsstorlek: 1000 x 1200
Ytermått: 1366 x 1250
Maxlast: 400 kg / 5 personer

Plattformsstorlek: 1 000 x 1 200
Ytermått: 1 366 x 1 250
Maxlast: 400 kg / 5 personer

S15

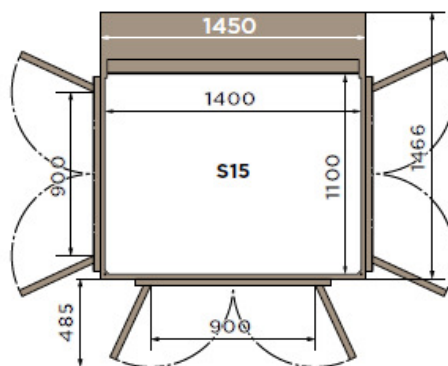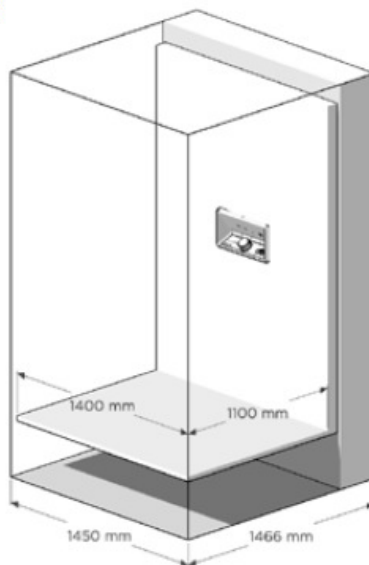

Plattformsstorlek: 1100 x 1400
Ytermått: 1466 x 1450
Maxlast: 400 kg / 5 personer

Plattformsstorlek: 1 100 x 1 400
Ytermått: 1 466 x 1 450
Maxlast: 400 kg / 5 personer

(mm)