


Globus EasyLift plattform 1100x1400.

Utomhus krav gjuten betongplatta



Ev. grop: Djup 70 mm. Längd 1535 mm. Bredd 1360 mm + säkerhetsavstånd per sida min 100 till ev. jämn/slät vägg alt. 400 till ojämn vägg trappa eller dyligt. Montera en 22 mm plyfaskiva stående från golv upp till övre plan. Att det är klart från bygg målad eller beklädd med tunn plåt.

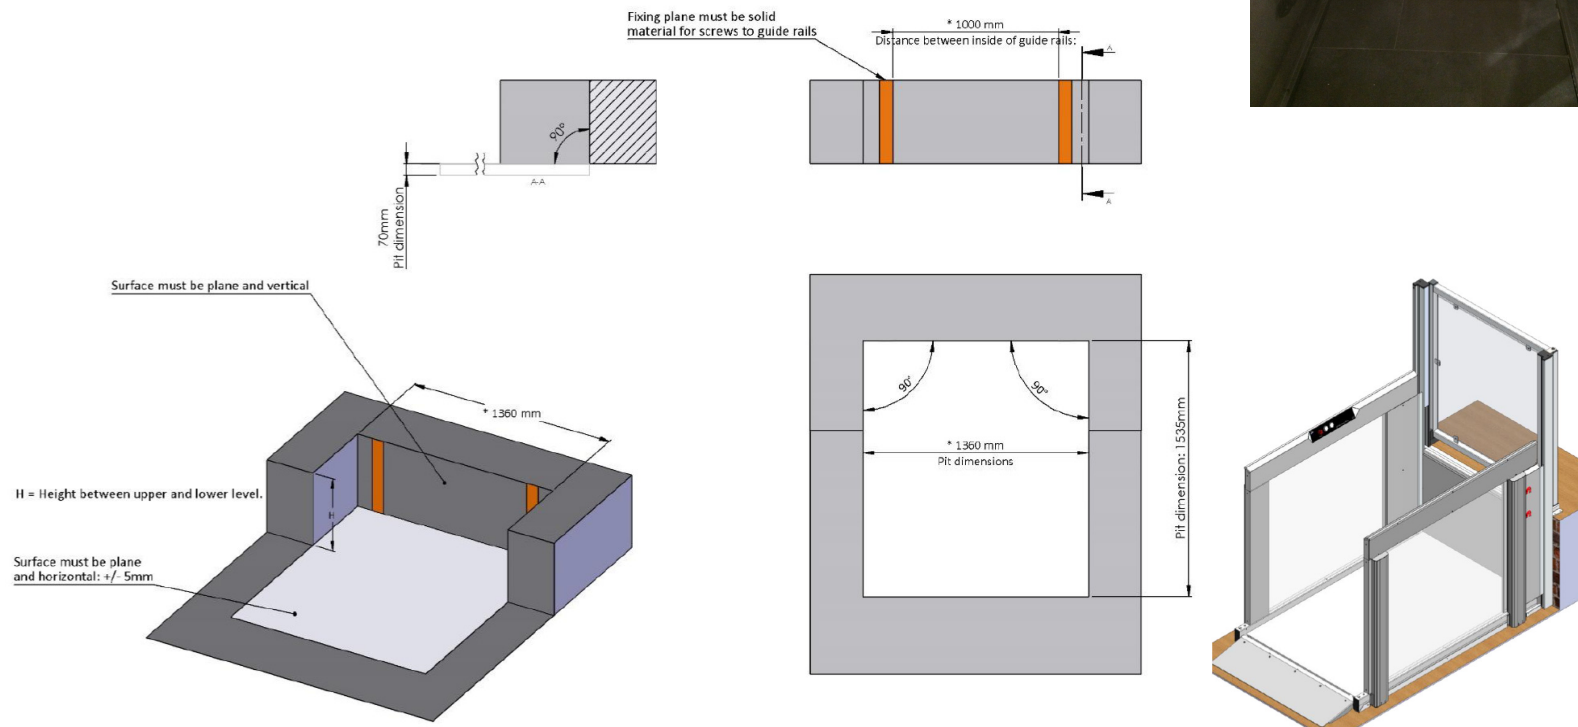

Globus TT AB
Svalstavägen 1
SE-611 50 Nyköping
Sweden

Tel +46 155-20 55 00
E-mail info@globustt.se

Org nr 556433-0933
Vat nr SE556433093301

www.globustt.se