



**Lyftplattform
för vertikala lyft**

Titan (GTLE)

Titan

Design för mångsidig användbarhet

Globus Titan är en plattformshiss för svängda trappor och passar i såväl utom- som inomhusmiljö. Hissen, med sin smärta design, färdas smidigt utmed den vägg- eller stolpmonterade rälsen.

Den kompakta konstruktionen bidrar till att tillgängligheten kan ökas i många olika miljöer. Exempel på några miljöer där hissen har installerats är privata bostäder, skolor, kyrkor, kontor, hotell, flygplatser, tunnelbanor, bibliotek, museer, teatrar, biografier och idrottsanläggningar.


Globus Titan kan vara lösningen

Till höger visas några varianter på trappor där Globus Titan kan vara den tillgänglighetsökande lösningen. Svängda trappor med flera stannplan/våningar, rak trappa med parkering runt hörnet, lyft upp till en scen eller rak trappa med mellanliggande vilplan är alltså några exempel på situationer där Globus Titan kan vara lösningen.

Avstigningsplan kan säkert passeras med hjälp av kurvor (Fig. 2) eller genom att ändra lutningen (Figur 1). Skenan är fäst direkt på väggen eller på stolpar (Fig. 1 & 2). Flera stoppunkter och parkeringsplatser kan vara individuellt placerade.

Utrymmesbesparande

Det kompakta och robusta chassit är placerat 240 mm från väggen med plattformen uppfälld och ger mer utrymme, särskilt på smala trappor. Gäller modell (GTLE).

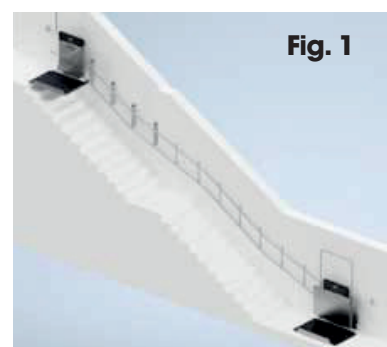

Allroundhiss

Oavsett om det är inomhus eller utomhus är Titan (GTLE) en robust allroundhiss som kombinerar alla fördelar i sin klass i en plattformstrapphiss.

Smala trappor eller komplexa spiraltrappor är ingen utmaning

för Titan (GTLE). Tack vare sin utrymmesbesparande, innovativa design erbjuder vår allroundmaskin en högre nyttolast med en större plattform och maximal säkerhet i välkänd kvalitet.

Med sin enkla hantering och många smarta funktioner övervinner Titan

(GTLE) alla hinder och tar dig till din destination utan ansträngning. De individuella tillbehörsalternativen och det nästan tysta, solida drivkonceptet hos Titan (GTLE) är i sin egen klass.

1. Informativ display med röstutgång gör saker lättare att förstå.
2. Körpanel
 - Körknappar med softtouch
 - Nödstoppsknappar
 - 2 nödsamtalsknappar
3. Trådlösa väggkörlådor med nyckelmanövrering.
4. Chassi i RAL7016 och RAL7048 (standardfärg).
5. Plattform med halkfri yta i RAL7016.
6. Ramper med halkskydds eller halkskyddad yta i RAL7016.
7. Avrullningsskydd, som tillval med en 3:e ramp.
8. Rostfri stålskena; överdelen kan användas som en ledstång.



Höjdpunkter som gör livet lättare



Ytmonterad trådlös väggkörlåda

Permanent monterad och låsbar, perfekt för allmänna utrymmen eller utomhusanläggningar.



Fjärrkontroll (tillbehör)

Gör det möjligt att manövrera hisssystemet i din direkta närhet.



Infälld trådlös väggkörlåda (tillbehör)

Titan

Fördelar

Från de speciella färgerna som finns för beläggningen till möjligheten att anpassa hissen till byggnadens struktur, vårt lyftsysteem är individuellt tillverkade och monterade av våra interna tekniker –

vilket säkerställer att de ser bra ut och ger högsta kvalitet i linje med dina exakta önskemål. Högkvalitativa material, ergonomiska kontrollknappar med soft-touch, den informativa displayen och den eleganta ledstången garanterar

en bekväm resa upp och ner och blanda förstklassigt skydd med en perfekt design. Oavsett om den är installerad inomhus eller utomhus, Titan (GTLE) levererar vad den lovar, även i hårda klimatförhållanden.


Rostfri stålskena

Säker och robust: den tåliga skenan i rostfritt stål garanterar hållbar funktionalitet och kan även användas som ledstång.




Olika plattform dimensioner

Optimal användning av utrymmet och maximerad plattform tack vare millimeterexakt justering.

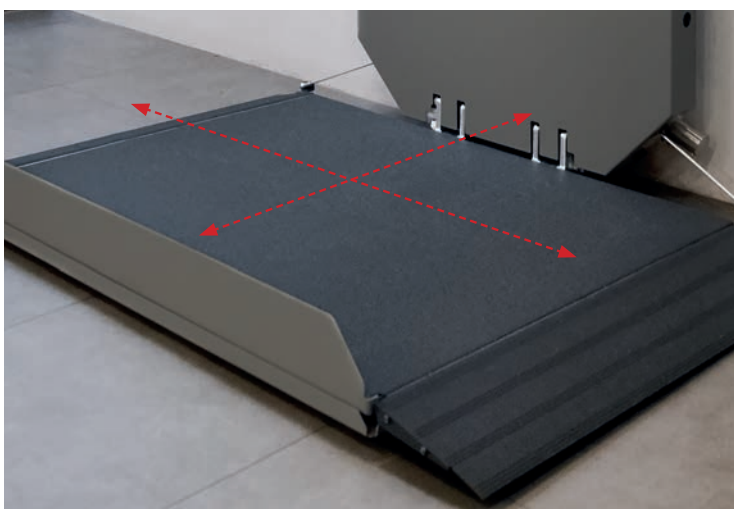

Valfri tredje ramp

Perfekt för när det finns lite utrymme för att komma åt plattformen från motsatt sida av hissen.

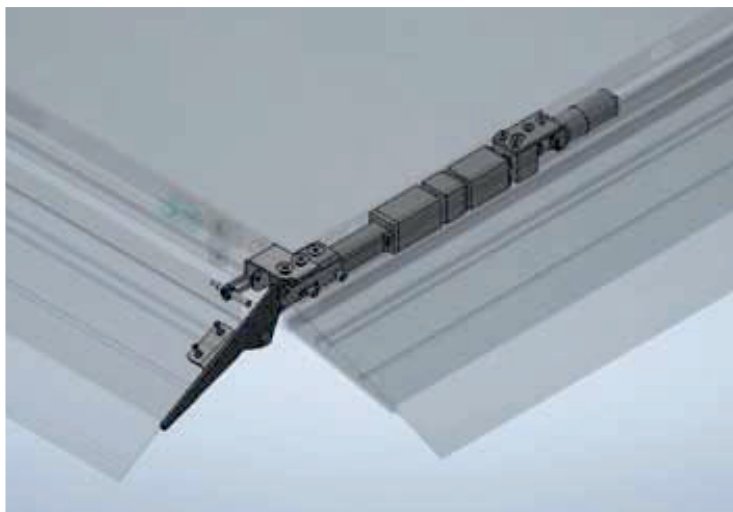

Tillbehör för brantare stigning i trapp:



Plattformstrapphiss Svängd Titan (GTL30)

Brantare stigning i trapp. Stigning 0–60 (Hissmodell Titan GTL30). 300 kg.

Den smidiga för kurvor, horisontell rörelse och förändringar i lutning inomhus och utomhus.

Komplexa spiraltrappor samt slingrande upp- och nedförsbackar är inga problem för vår Titan (GTL30). Dessa plattformstrapphissar är speciellt utvecklade för kurvor och för trappor med lutningsförändringar.

Med hjälp av denna trapphiss kan

nästan vilken trappa som helst återskapas, så inget står i vägen för tillgängligheten.

Det dubbla drivsystemet som används för denna hiss är unikt på marknaden eftersom det tillåter upp- och nedfärd i ett körfält och inte kräver ett stabiliseringsrör.




Titan



Dimensioner (byggmått beroende på plattformstorlek i raka trapplöp)

Standardplattform 800 x 1000 i exemplet nedan. De beräknade värdena är baserade på erfarenhet. Med reservation för tryckfel eller ändringar.

Minsta trappstegsbredd avser den smalaste dimensionen på den totala trappan.

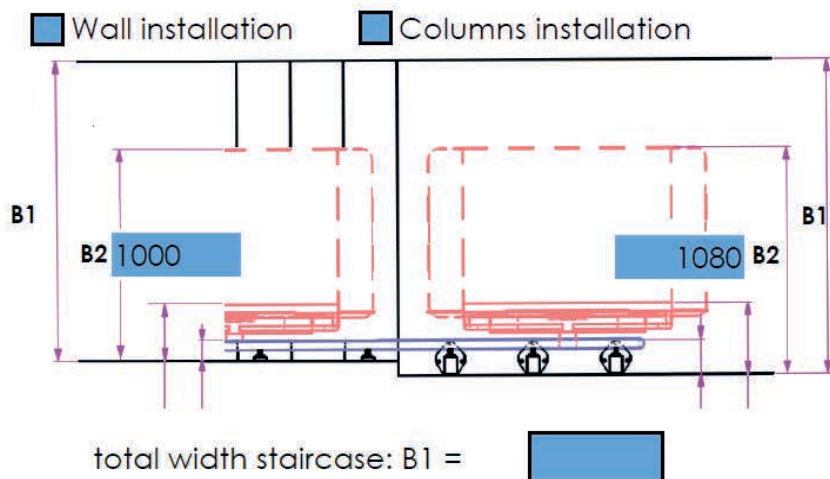


Dimensions staircase		
PLATFORM	WALL	COLUMNS
600x800	800	880
600x900	800	880
600x1000	800	880
650x800	850	930
650x850	850	930
650x900	850	930
650x1000	850	930
700x800	900	980
700x900	900	980
700x1000	900	980
750x800	950	1030
750x900	950	1030
750x950	950	1030
750x1000	950	1030
800x800	1000	1080
800x850	1000	1080
800x900	1000	1080
800x1000	1000	1080
800x1100	1000	1080
800x1200	1000	1080
800x1250	1000	1080
900x1000	1100	1180
900x1100	1100	1180
900x1200	1100	1180
900x1250	1100	1180

Dimensioner (byggmått beroende på plattformstorlek i kurvan på trapplöp)

Standardplattform 800 x 1000 i exemplet nedan. De beräknade värdena är baserade på erfarenhet. Med reservation för tryckfel eller ändringar.

Minsta trappstegsbredd avser den smalaste dimensionen på den totala trappan.

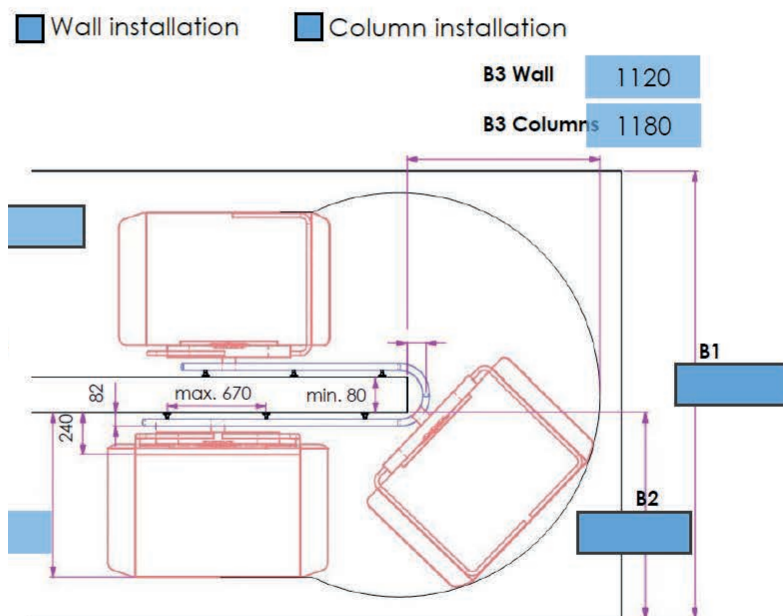

Dimensions staircase		
PLATFORM	WALL	COLUMNS
600x800	910	970
600x900	920	980
600x1000	950	1010
650x800	930	990
650x850	950	1010
650x900	960	1020
650x1000	990	1050
700x800	990	1050
700x900	1010	1070
700x1000	1030	1090
750x800	1030	1090
750x900	1050	1110
750x950	1060	1120
750x1000	1070	1130
800x800	1080	1140
800x850	1090	1140
800x900	1100	1160
800x1000	1120	1180
800x1100	1140	1200
800x1200	1170	1230
800x1250	1180	1240
900x1000	1210	1270
900x1100	1230	1290
900x1200	1260	1320
900x1250	1270	1330

OM BEHOV UPPSTÅR FINNS VI HOS ER INOM 2 TIMMAR!

Välutbyggd service – För er trygghet!


I vår långtgående utbyggnad av vårt serviceprogram ingår vår rikstäckande serviceorganisation. Vi finns representerade från Kiruna i norr till Ystad i söder på mer än 100 platser vilket är viktigt, då service i allra högsta grad är färskvara. Vår serviceorganisation är flexibel och kan förändras för att passa Er. Globus jourservice når Er dygnet runt, året runt.

Teckna serviceavtal med oss. Vi serverar alla fabrikt av specialhissar.

Serviceanmälan

Tel 0155-20 55 00 (dagtid och jourtid)
Jourutryckning endast för er som har jouravtal.

E-mail felanmalan@globustt.se
Ärendet behandlas nästkommande vardag. Lämna uppgift om namn, adress, telefonnummer och vilken hiss det gäller.

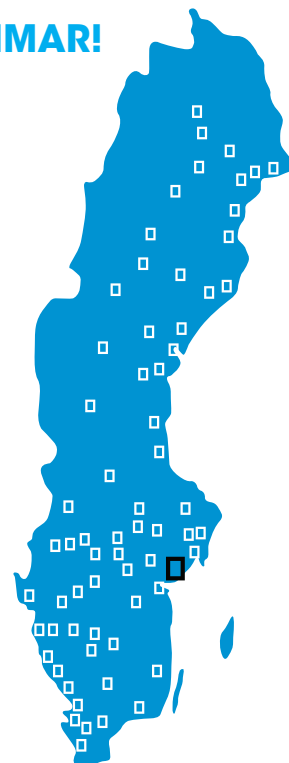

□ Huvudkontor ■ Service/jourkontor

Standard

- Globus Titan (GTLE)
- Plattform 1000x800
- Fullt automatisk plattform
- 2 körlådor på vägg med nyckellåsning
- Nödsignal

Tillval

- Många olika plattformsstorlekar
- Fjärrkontroll
- Sidopååkning
- Fällsits med säkerhetsbälte
- Nödtelefon
- Fallskyddsräcke i lackad plåt eller plexiglas
- Globus Titan (GTL30) Högre stigning i trapp. Stigning 0–60°.

Fallskyddsräcke



Teknisk data

Lyftkapacitet	300 kg	Motor	0,8 kW
Lyfthastighet	Max 0,15 m/sek	Manöversystem	På hissen samt på stannplanen. Upp- och nedknapp hålles intryckt under färd
Ytbehandling skena	Rostfritt stål		
Ytbehandling plattform	RAL 7016 & RAL 7048		
Maxlängd Skena	35 meter	Elanslutning	1-fas 230 V/10 Ah
Lyftplatta	1 000 x 800 mm (BxL)	Stigning (GTLE)	20–50°
Drivsystem	Batteri, Kuggstäng	Placering	Inomhus eller utomhus
Certifiering och standarder: Maskindirektivet 2006 / 42 / EC, EN 81-40			

Globus TT AB
Svalstavägen 1
611 50 Nyköping

Tel 0155-20 55 00
E-mail info@globustt.se
www.globustt.se

GLOBUS
DIREKT

Tel 0155-20 55 00
Kvalitetsservice när du behöver det.

GRÖNA
GLOBUS

Tel 0155-20 55 00
Återanvändning på ett miljörätt sätt.

Globus
TILLFÖR TILLGÄNGLIGHET®