

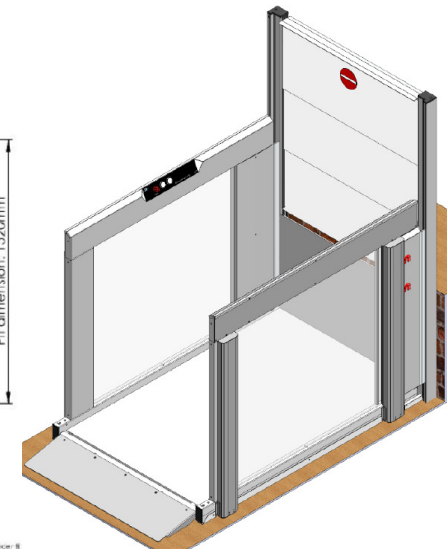
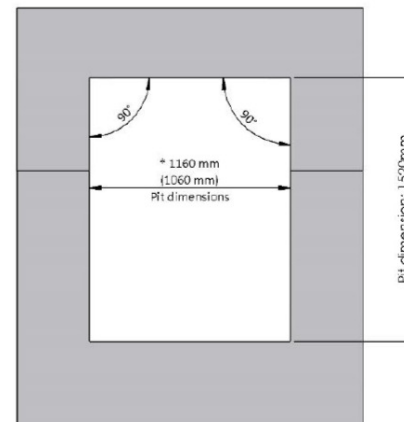


# Globus EasyLift plattform 800 / 900x1400. Utomhus krav gjuten betongplatta

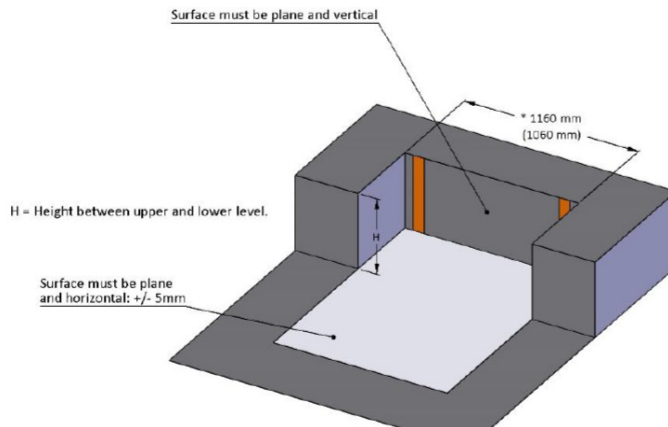

**Ev. grop:** Djup 70 mm. Längd 1520 mm. Bredd 1060 / 1160 mm + säkerhetsavstånd per sida min 100 till ev. jämn/slät vägg alt. 400 till ojämn vägg trappa eller dyligt. Montera en 22 mm plyfaskiva stående från golv upp till övre plan. Att det är klart från bygg målad eller beklädd med tunn plåt.

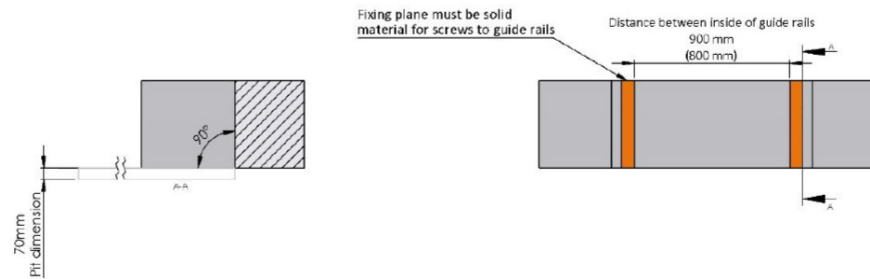

Globus TT AB  
Svalstavägen 1  
SE-611 50 Nyköping  
Sweden

Tel +46 155-20 55 00  
E-mail [info@globustt.se](mailto:info@globustt.se)

Org nr 556433-0933  
Vat nr SE556433093301

[www.globustt.se](http://www.globustt.se)

