



Lätt att montera.
Enkel att anpassa.

Ytbesparande Inbyggnadsramper för personer och gods

Inbyggnadsramper



Förberedelser innan installation



Inbyggnadsramper för personer och gods

Automatiska och manuella ytbesparande inbyggnadsbara ramper

upp till 510 mm. Lämpliga för tex. entréer i butiker, banker, aula, där trottoarer är smala eller där man vill ha en diskret "gömd ramp".

Gömda ytbesparande inbyggnadsramper som tar minimalt med plats för personer och gods. Välkommen att upptäcka det du också!



Automatisk sänkramp.



Automatisk uskjutbar ramp.



Manuell sänkramp.



Manuell utskjutbar ramp.



Manuell utvikbar enkelramp.



Manuell utvikbar dubbelramp.

Inbyggnadsramper

Globus Automatiska sänkramp

För offentliga miljöer där till exempel ett trappsteg med nivåskillnader utgör ett hinder upp till 200 mm.

Globus inbyggnadsramp är halkskyddad som standard. Med en tryckknappslåda aktiveras rampen som sänker sig i ena änden. Automatisk återställning efter användandet.

Kan även kopplas ihop med en dörrautomatik. Den fällbara rampen är förseglad i steget. Låsning av ramp sker genom av-

stängning på rampens nyckelmanövrerade säkerhetsbrytare (för att förebygga inbrott).

Standard golv durk-aluminium. Standard förberett för eget golv. Eget golvmaterial (max 12 mm tjockt och en maxvikt på 7,8 kg). Maxvikt 325 kg.

Tillval

Annan RAL färg
Fjärrkontroll
Annat golv än Aluminiumdurk.
Matta färg



Globus Manuell sänkramp

För offentliga miljöer där till exempel ett trappsteg med nivåskillnader utgör ett hinder upp till 200 mm.

Globus inbyggnadsramp är halkskyddad som standard. Med en utomstående person/ personal aktiveras rampen manuellt som sänker sig i ena änden. Manuell

återställning efter användandet.

Den fällbara rampen är förseglad i trappsteget. Utvändig ringklocka för påkallande av personal rekommenderas. Standard golv durk-aluminium. Standard förberett för eget golv. Eget golvmaterial (max 12 mm tjockt och en maxvikt på 7,8 kg). Maxvikt 362 kg.

Tillval

Annan RAL färg
Annat golv än Aluminiumdurk.
Matta färg
Ramplås

Användning



Globus Automatiska utskjutbara ramp

För offentliga miljöer där till exempel ett trappsteg med nivåskillnader utgör ett hinder upp till 200 mm.

Lämpliga för tex. entréer i butiker, banker, aula där trottoarer är smala eller där man vill ha en diskret "gömd ramp". Globus inbyggnadsramp är halkskyddad som standard.

Den utskjutbara rampen är förseglad i steget. Låsning av ramp sker genom avstängning på rampens nyckelmanövrerade säkerhetsbrytare (för att förebygga inbrott).

Standard golv durk-aluminium. Standard förberett för eget golv. Eget golvmaterial (max 12 mm tjockt och en maxvikt på 7,8 kg). Maxvikt 325 kg.

Tillval

Annan RAL färg
Fjärrkontroll
Annat golv än Aluminiumdurk.
Matta färg



Användning



Inbyggnadsramper

Globus Manuell utskjutbara ramp

För offentliga miljöer där till exempel ett trappsteg med nivåskillnader utgör ett hinder upp till 200 mm.

Lämpliga för tex. entréer i butiker, banker, aula där trottoarer är smala eller där man vill ha en diskret ”gömd ramp”.

Globus inbyggnadsramp är halkskyddad som standard. Den fällbara rampen är förseglad i trappsteget. Utvändig ringklocka för påkallande av personal rekommenderas. Standard förberett för eget golv. Eget golvmaterial (max 12 mm tjockt och en maxvikt på 7,8 kg). Maxvikt 325 kg.

Tillval

Annan RAL färg
Annat golv än Aluminiumdurk.
Matta färg
Ramplås

Användning



Globus Manuell utvikbar enkelramp

För offentliga miljöer där till exempel ett trappsteg med nivåskillnader utgör ett hinder upp till 228 mm. Lämpliga för tex. entréer i butiker, banker, aula där trottoarer är smala eller där man vill ha en diskret "gömd ramp".

Globus inbyggnadsramp är halk-


skyddad som standard. Med en utomstående person/ personal aktiveras rampen manuellt som viker ut båda ramperna till marknivå. Manuell återställning efter användandet.

Den fällbara rampen är förseglad i trappsteget. Utvändig ringklocka för påkallande av personal rekommenderas. Maxvikt 300 kg.

Tillval

Annan RAL färg
Förstärkt modell för leveranser: 1000 kg
Ramplås

Användning

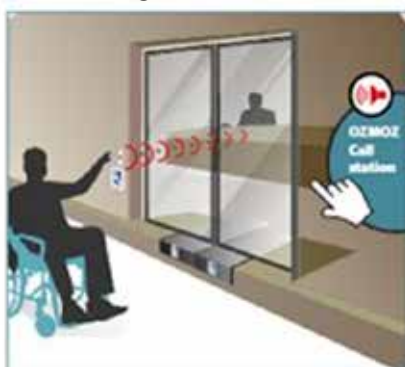

Globus Manuell utvikbar dubbelramp

För offentliga miljöer där till exempel ett trappsteg med nivåskillnader utgör ett hinder upp till 228 mm. Lämpliga för tex. entréer i butiker, banker, aula där trottoarer är smala eller där man vill ha en diskret "gömd ramp".

Globus inbyggnadsramp är halk-

skyddad som standard. Med en utomstående person/ personal aktiveras rampen manuellt som viker ut båda ramperna till marknivå. Manuell återställning efter användandet.

Den fällbara rampen är förseglad i trappsteget. Utvändig ringklocka för påkallande av personal rekommenderas. Maxvikt 300 kg.

Tillval

Annan RAL färg
Förstärkt modell för leveranser: 875 kg
Ramplås

Användning



OM BEHOV UPPSTÅR FINNS VI HOS ER INOM 2 TIMMAR!

Välutbyggd service - För er trygghet!


I vår långtgående utbyggnad av vårt serviceprogram ingår vår rikstäckande serviceorganisation. Vi finns representerade från Kiruna i norr till Ystad i söder på mer än 100 platser vilket är viktigt, då service i allra högsta grad är färskvara. Vår serviceorganisation är flexibel och kan förändras för att passa Er. Globus jourservice når Er dygnet runt, året runt.

Teckna serviceavtal med oss. Vi serverar alla fabrikat av specialhissar.

Serviceanmälan

Tel 0155-20 55 00 (dagtid och jourtid)
Jourutryckning endast för er som har jouravtal.

E-mail felanmalan@globustt.se
Ärendet behandlas nästkommande vardag. Lämna uppgift om namn, adress, telefonnummer och vilken hiss det gäller.

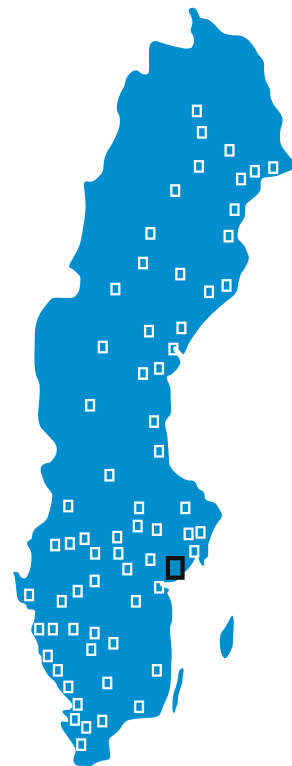

■ Huvudkontor □ Service/jourkontor

Teknisk data

Maxlast 300 – 1 000 kg
Hastighet Max 0,15 m/sek
Manöverpanel På fasad utvändigt

Automatisk version
Elanslutning 230 V, 10 Ah
Ramp Olika storlekar.
Mått enligt ritning

Globus TT AB
Svalstavägen 1
611 50 Nyköping

Tel 0155-20 55 00
E-mail info@globustt.se
www.globustt.se

GLOBUS
DIREKT

Tel 0155-20 55 00
Kvalitetsservice när
du behöver det.

GRÖNA
GLOBUS

Tel 0155-20 55 00
Återanvändning på
ett miljöriktigt sätt.


Globus
TILLFÖR TILLGÄNGLIGHET®