

**Trapp i Trä Nybyggnation information till bygg.**

**Video:** <https://www.youtube.com/watch?v=3x068M8A24M>



Förslag: Regel impregnerat trappsteg: 45 x 120 mm


**SKALL KRAV: Placering av trappsteg:**

Avståndet mellan vangstyckena får vara högst 60 cm.






För att uppfylla bärförmågan.

Punktlast = 200 kg.

Platt belastning = 150 kg./m<sup>2</sup>



Globus Vega: Fritt mått min 1300 mm. Fritt mått min 1300 mm + (500 mm övriga gående).

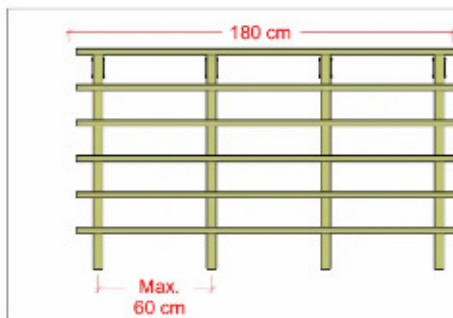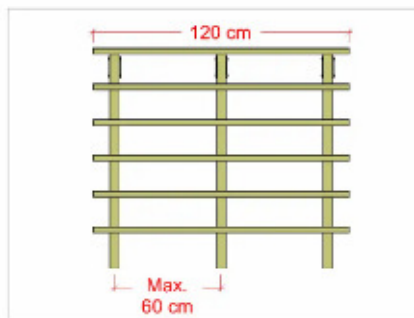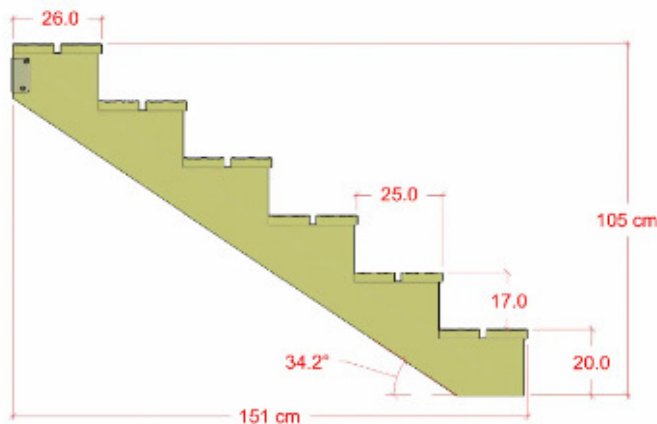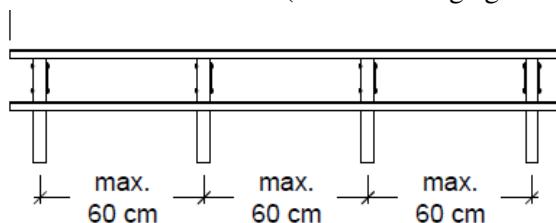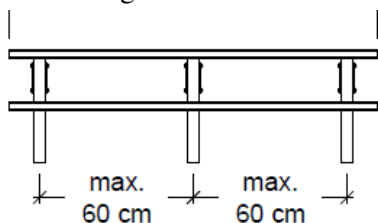



Med vänlig hälsning  
Globus TT AB

**Globus TT AB**  
Svalstavägen 1  
SE-611 50 Nyköping  
Sweden

Tel +46 155-20 55 00  
E-mail [info@globustt.se](mailto:info@globustt.se)

Org nr 556433-0933  
Vat nr SE556433093301

[www.globustt.se](http://www.globustt.se)