



**Lyftplattform
för vertikala lyft**

Triton



Europeisk kvalitet

Tritons flexibla struktur gör att den kan anpassas individuellt till sin omgivning för en exklusiv, men ändå avslappnad stil, som kan integreras i de flesta byggnader både inomhus eller utomhus.

Det laminerade glaset som omger

plattformen, samt dörrstolparna i hörnen i halvhöjd, bidrar tillsammans till dess lätta, öppna och inte minst sitt svävande utseende.

Pålitlig och servicevänlig

Triton är en av de mest servicevänliga och pålitliga lyftarna på marknaden.

Kedjedriften garanterar en stabil och pålitlig körning, och den robusta infästningen till de 2 profilerna på gavelväggen lyfter användaren utan ansträngning till önskad nivå.

Triton har designats i linje med europeiska hissstandarder.

UNIKA FÖRDELAR

- Vacker design och arkitektur
- Kompakt teknik möjliggör ett ljust designuttryck
- Innovativ sammansättning och struktur
- Nya unika och patenterade funktioner
- Hög nivå av säkerhet och komfort
- Material av hög kvalitet
- Noggrant genomtänkt användarupplevelse





En hjälp i vardagen

Även om du är äldre kan du enkelt designa ditt drömhus på flera våningar utan att kompromissa med inredningen.

Om du upptäcker den perfekta sluttande tomten eller en idealisk utsikt, att ha två våningar blir viktigt för att få det fulla värdet av utsikten, dagsljus etc.
Hur framtidssäkrar du ditt hus då?




Triton

Lösningen kan vara Triton-hissen

Triton är lättmanövrerad och kan placeras efter önskemål utan att det krävs betydande strukturella förändringar.

Även om du för närvarande inte besväras av trappor, kan hissen visa sig vara extremt praktiskt i vardagen – oavsett om du behöver det eller inte så kan du till exempel transportera en bricka med ditt kvällsfika eller skicka dammsugaren till annat plan.

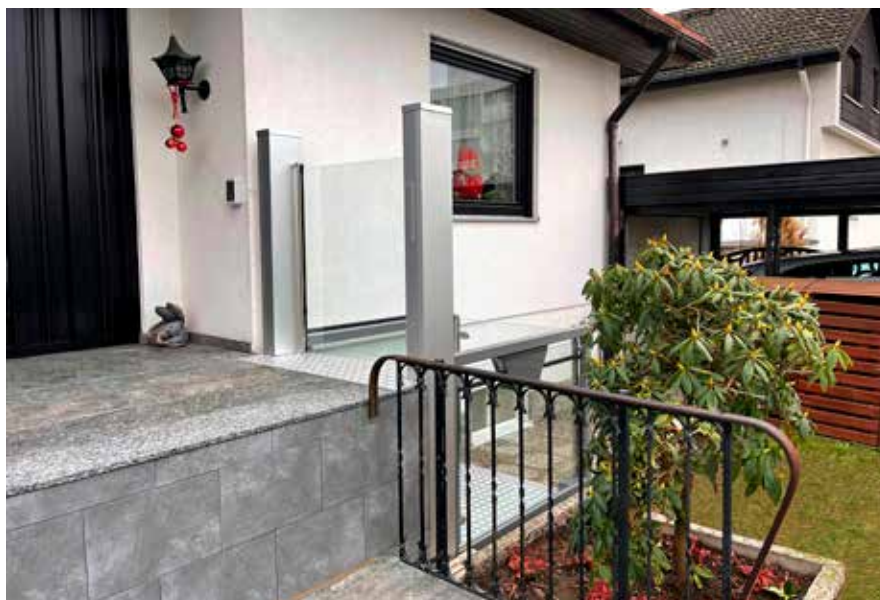

Tillval

LED-plattformsbelysning

Välj från ett oändligt justerbar uppsättning färger för att spegla ditt humör eller smälta in med din omgivning. Förvandla din hiss till ett attraktivt blickfång.



Självinställande ramp

En självinställande ramp säkerställer optimal åtkomst för rullstolsburna.



Dörrlås

Ett patenterat dörrlås garanterar maximal säkerhet.







OM BEHOV UPPSTÅR FINNS VI HOS ER INOM 2 TIMMAR!

Välutbyggd service - För er trygghet!


I vår långtgående utbyggnad av vårt serviceprogram ingår vår rikstäckande serviceorganisation. Vi finns representerade från Kiruna i norr till Ystad i söder på mer än 100 platser vilket är viktigt, då service i allra högsta grad är färskvara. Vår serviceorganisation är flexibel och kan förändras för att passa Er. Globus jourservice når Er dygnet runt, året runt.

Teckna serviceavtal med oss. Vi servar alla fabrikat av specialhissar.


Serviceanmälan

Tel 0155-20 55 00 (dagtid och jourtid)
Jourutryckning endast för er som har jouravtal.

E-mail felanmalan@globustt.se
Ärendet behandlas nästkommande vardag. Lämna uppgift om namn, adress, telefonnummer och vilken hiss det gäller.

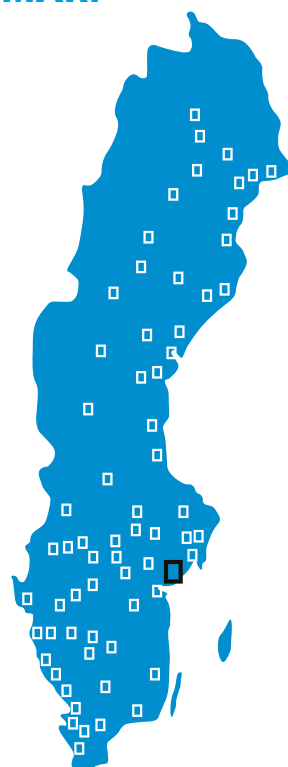

▣ Huvudkontor ▣ Service/jourkontor

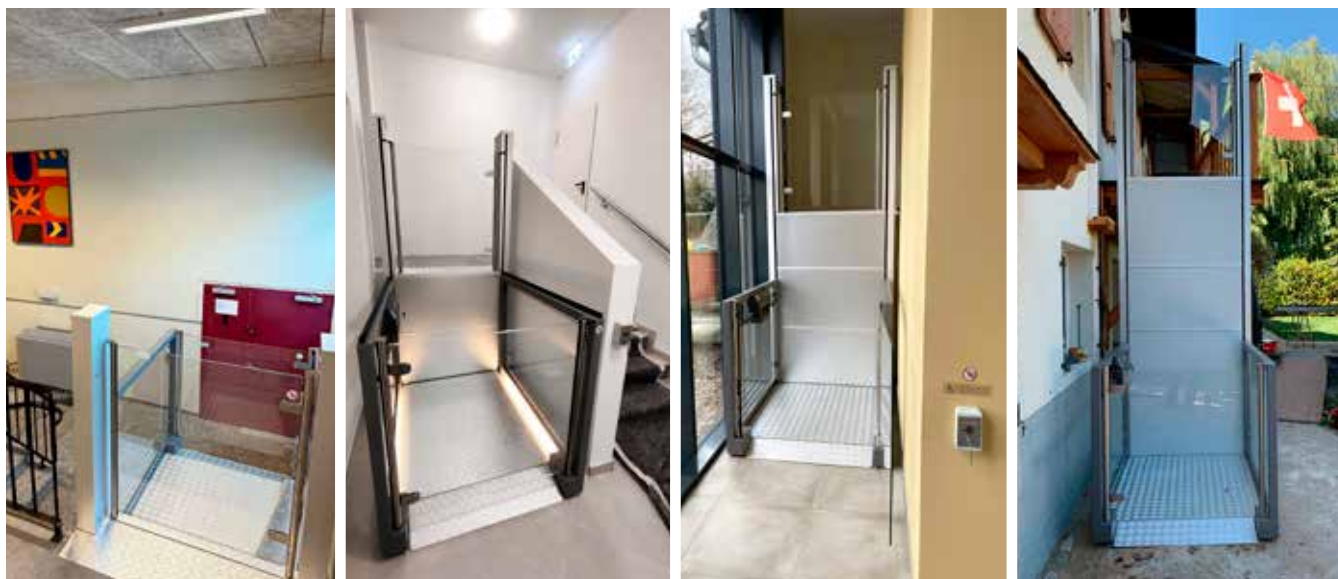

Produkterna på bilderna kan vara extrautrustade

Användbarhet

Ett bra val av hiss

I privata och offentliga miljöer där t.ex. trappor eller entréplan med nivåskillnader utgör ett hinder är plattformshissen – Globus – den idealiska lösningen.

Om och kring hissen

Globus Triton är en kedjedriven plattformshiss som är särskilt lämpad för utomhusbruk.

Genom sin eleganta och öppna konstruktion passar den också

lika bra inomhus. Globus Triton behöver ingen hissgröp, då den har inbyggd ramp.

Vi rekommenderar gjuten platta under hissen.

Enkel att använda

Enkeldörrarna, av typen slagdörrar, öppnas lätt. Dörrarna låses automatiskt vid färd. Hissen manövreras med hålldon – d.v.s. den stannar när man släpper ”knappen”.

Säkerhet

För att förhindra risk för klämskador när plattformen sänks, är plattformens undersida täckt med en brytarplatta, som stoppar hissen.

Tillbehör

- Valfri RAL-färg.
- På/avkörning i vinkel
- Dörrautomatik
- Utomhusutförande
- Telefon

Teknisk data

Lyftkapacitet 385 kg, 2 personer

Lyfthastighet Max 0,15 m/sek

Lyfthöjd 0,6–4 m (max 2 stannplan)

Lyftplatta 1100 x 1400 (BxL)

900 x 1100 mm (BxL)

Utvändigt mått 1 333 x 1 690 mm (BxL)

1133 x 1390 mm (BxL) ev. ramp
tillkommer + säkerhetsavstånd.

Standardutförande Automatisk nödsänkning

Drivsystem Kedjedrift

Manöversystem Hålldonskörning

Elanslutning 1-fas 230 V/16 Ah (trög)

Dörrar Slagdörr,
öppningsmått 930 mm

Certifiering och standarder: Maskindirektivet 2006 / 42 / EC

Globus TT AB
Svalstavägen 1
611 50 Nyköping

Tel 0155-20 55 00
E-mail info@globustt.se
www.globustt.se

GLOBUS
DIREKT

Tel 0155-20 55 00
Kvalitetsservice när
du behöver det.

GRÖNA
GLOBUS

Tel 0155-20 55 00
Återanvändning på
ett miljöriktigt sätt.

Globus
TILLFÖR TILLGÄNGLIGHET®