



**Lyftplattform
för vertikala
lyft med schakt**

Aritco PublicLift Access

**Hissar för offentliga miljöer och
kommersiella byggnader**

Aritco PublicLift Access

ARITCO LIFT 2022-02-01 - SV


Viktiga funktioner

Alternativa modeller
UTOMHUS-versionen
GODS-versionen

Aritco PublicLift Access kan anpassas på flera olika sätt. Välj mellan mer än 200 olika färger, 2 olika sorters glas och 8 olika golvvarianter. Hissen är mycket praktisk och smart och ger alla tillgång till olika våningar i offentliga och kommersiella byggnader. Den finns i flera olika storlekar, och i de större modellerna ryms en barnvagn eller rullstol. Den är pålitlig och har en robust design som klarar tuffa offentliga och kommersiella miljöer. Hissen är utrustad med SmartSafety-systemet, med säkerhetsfunktioner för alla typer av situationer som kan uppstå i publika och kommersiella miljöer, och för att förhindra olyckor.



Storlekar



MODELL	PLATTFORMSMÅTT	YTTERMÅTT	MÄRKLAST	RULLSTOL
1	900 x 1040 mm	1300 x 1160 mm	250 kg / 2 personer	-
2	900 x 1280 mm	1300 x 1400 mm	410 kg / 5 personer	Ensam användare eller typ A*
3	900 x 1480 mm	1300 x 1600 mm	410, 500 kg / 5, 6 pers.	A eller B med medföljare*
4	1000 x 1280 mm	1400 x 1400 mm	410 kg / 5 personer	Ensam användare eller typ A*
5	1000 x 1480 mm	1400 x 1600 mm	410, 500 kg / 5, 6 pers.	A eller B med medföljare*
6	1100 x 1480 mm	1500 x 1600 mm	410, 500 kg / 5, 6 pers.	A eller B med medföljare, vinkelgenomgång*
7	1000 x 1980 mm	1400 x 2100 mm	500 kg / 6 personer	A eller B med medföljare*
8	1100 x 1580 mm	1500 x 1700 mm	500 kg / 6 personer	A eller B med medföljare, vinkelgenomgång*

* Nationella riktlinjer kan gälla. Rullstolstyp A och B enligt EN 12183/EN 12184.

Hissfärger

Kan målas i valfri RAL-färg från färgkartan RAL K7 Classic (Förutom pärlemor och fluorescerande färger)



Glas

2 olika glastyper att välja mellan.

STANDARD
Klart glas



TILLVAL
Tonat glas



Golv

8 olika golv.



Installationsmiljö:

Inomhus

Typ av hiss

Plattformshiss avsedd för installation i publik och kommersiell miljö.



Aritco PublicLift Access

Aritco PublicLift Access är designad för att göra publika och kommersiella byggnader tillgängliga för alla. Hissen andas skandinavisk design och har bakgrundsbelyst panel och upplyst ledstång.

Några fördelar med Aritco PublicLift Access:

- Konstruktion, storlekar och optioner anpassade för offentlig miljö
- 95% återvinningsbart material
- Miljöklassad hos SundaHus
- Patenterad skruv och mutter teknik (ingen olja som kan läcka)
- Marknadens lägsta service- och driftskostnad
- Utrustad med vårt SmartSafety-system med säkerhetsfunktioner anpassade för offentlig miljö

Kan erbjuda



OM BEHOV UPPSTÅR FINNS VI HOS ER INOM 2 TIMMAR!

Välutbyggd service - För er trygghet!


I vår långtgående utbyggnad av vårt serviceprogram ingår vår riktäckande serviceorganisation. Vi finns representerade från Kiruna i norr till Ystad i söder på mer än 100 platser vilket är viktigt, då service i allra högsta grad är färskvara. Vår serviceorganisation är flexibel och kan förändras för att passa Er. Globus jourservice når Er dygnet runt, året runt.

Teckna serviceavtal med oss. Vi serverar alla fabrikat av specialhissar.

Serviceanmälan

Tel 0155-20 55 00 (dagtid och jourtid)
Jourutryckning endast för er som har jouravtal.

E-mail felanmalan@globustt.se
Ärendet behandlas nästkommande vardag. Lämna uppgift om namn, adress, telefonnummer och vilken hiss det gäller.

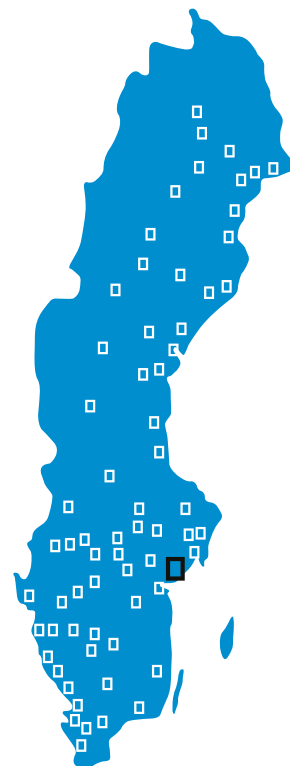

■ Huvudkontor ■ Service/jourkontor



Användbarhet

Den perfekta plattformshissen för bostaden och offentliga/kommersiella miljöer. Hissen har automatstyrd skruv- och mutterdrift med tyst och mjuk gång. Hissen uppfyller alla krav på driftsäkerhet och komfort. Elutrustningen är inbyggd i schaktet, varför separat maskinrum ej krävs. Hissen levereras med ett komplett självbärande schakt som endast behöver infästas i valvkanalerna i golv.

Produkten präglas av genomtänkt design, komfort och enkelhet. En plattformshiss som kombinerar mångsidighet i form och funktion. Den kompletterar och smälter in i alla typer av miljöer även gods både utom- och inomhus.

Det finns många tillvalsmöjligheter

- Över 100 olika färger i RAL-serien
- Inbyggd eller utanpåliggande automatisk dörröppnare/stängare
- Olika dörrmodeller
 - Dubbelglas
 - Två olika brandklassade dörrar
- Utomhusutförande
- Tonat glas
- Olika plattformstorlekar
- Enfasdrift
- Röstindikator och/eller digital våningsvisning
- Nyckelkörning på dörr och/eller plattform
- Golvbeläggning i vinyl eller gummi
- Ingång och utgång på tre sidor

- Uppfällbar stol
- Glasschakt i säkerhetsglas
- Dörrhandtag och handledare finns i rostfritt och aluminium
- Mjukstart
- Joystick
- Fjärrstyrning med radio eller IR
- Larmsignal
- Automatisk uppringning
- Nödtelefon
- Stålkant på plattformen
- Helvägg med spegel och belysning
 - spotlights som ytterligare tillval
- Styrsystem som håller ordning på antal starter och total drifttid
- Annan plattformstorlek
- Gods-version

Teknisk data

A-klassad energikonsumtion enligt VDI 4707.

Miljöklassad SundaHus. 95% återvinningsbart material.

Lyftkapacitet	250–500 kg	Utvändigt mått	1 500 mm x 1 600 mm (BxL)
Lyfthastighet	0,15 m/sek	Drivsystem	Skruv/mutter
Lyfthöjd	0,2–13 m	Manöversystem	Hålldonskörning
Lyftplatta	1 100 x 1 480 mm (BxL) Fler storlekar finns! Se mått på hemsidan.	Elanslutning	3-fas 400 V 16A
		Dörrar (Slag)	900–1 000 mm bredd
		Nöddrift	Batteridriven

Cerifiering och standarder: Maskindirektivet 2006 / 42 / EC, EN 81-41

Globus TT AB
Svalstavägen 1
611 50 Nyköping

GLOBUS
DIREKT

GRÖNA
GLOBUS



Tel 0155-20 55 00
E-mail info@globustt.se
www.globustt.se

Tel 0155-20 55 00
Kvalitetsservice när du behöver det.

Tel 0155-20 55 00
Återanvändning på ett miljöriktigt sätt.

Globus
TILLFÖR TILLGÄNGLIGHET®