

## Mått på betongplatta 1830 x 1730 Gropmått i betongplatta 1630 x 1530

### Betongfundament.

Vi förutsätter att plinten gjuts frostfritt med dränerande underlag typ singel även 150 mm runt om plint med singel för dränering. 200 mm markisolering används.


EL-matning 1-fas 230 volt 10amp. för värmekabel.

Skallkrav för hissar med grop utomhus. Monteringsförslag för byggare: Dräneringsbrunn/avlopp 110 mm inkl. överloppsgaller/sll är en lösning för att avlägsna vatten från ytan om det inte finns någon annan möjlighet att dränera vattnet till ett dräneringssystem. Placeras i gropens mittpunkt.

Internvärme i hiss  
Huvudströmbrytare: EL-matning 1-fas 230 volt 10amp. med uttag i hisschaktets hissrygg.

Hiss Huvudströmbrytare: EL-matning 3-fas 400 volt 16amp. Brytare 1800 mm över övre plan.

## Plattform 1100x1480

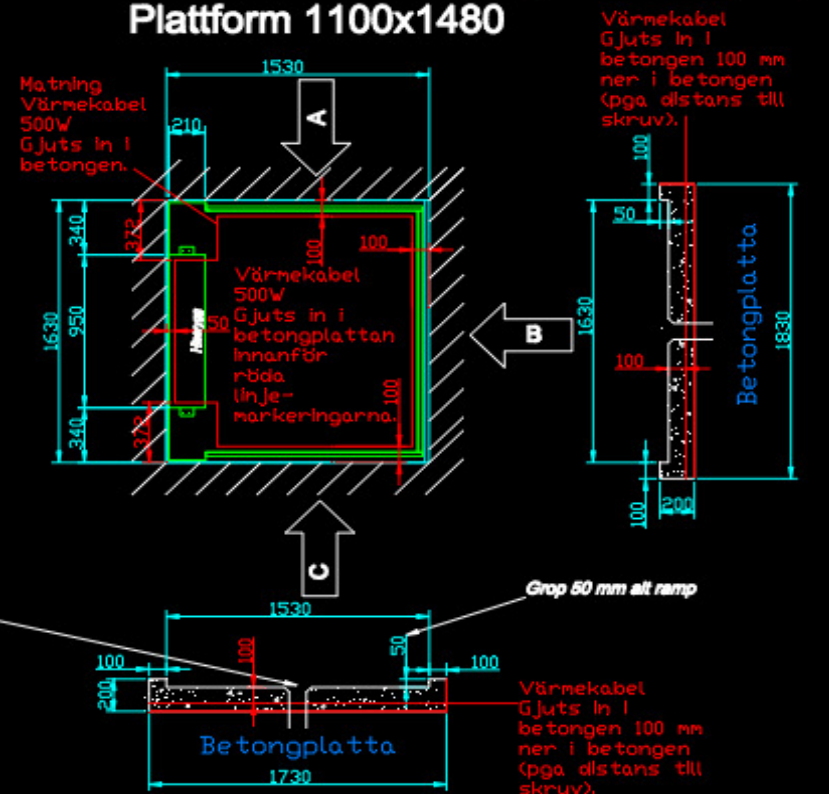

Delnr	Ant.	Benämning	Referens	Material	Modell nr	Ämnadim.	
Konstr.	REL	Konstr.	Stand.	Geok.	Skala	Datum	
						2026	Dör ej annat angivits: Tolerans enligt SMS 715
<b>GLOBUS</b> Aritco Utomhus Plint med ingjuten värmekabel Dränering i mitten på grop/plint						Överordn. Smst.	Cod program
						2002.LT	