

(1:27)

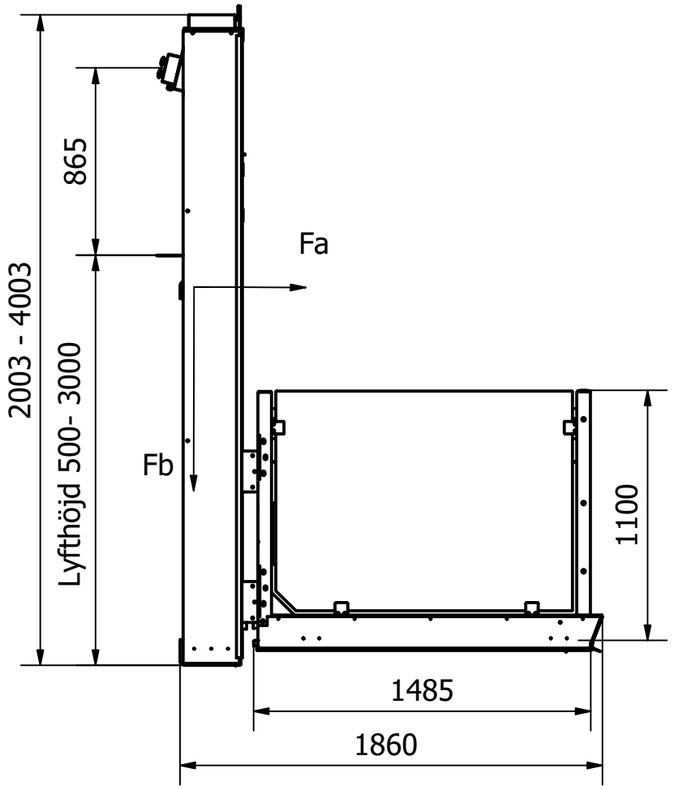

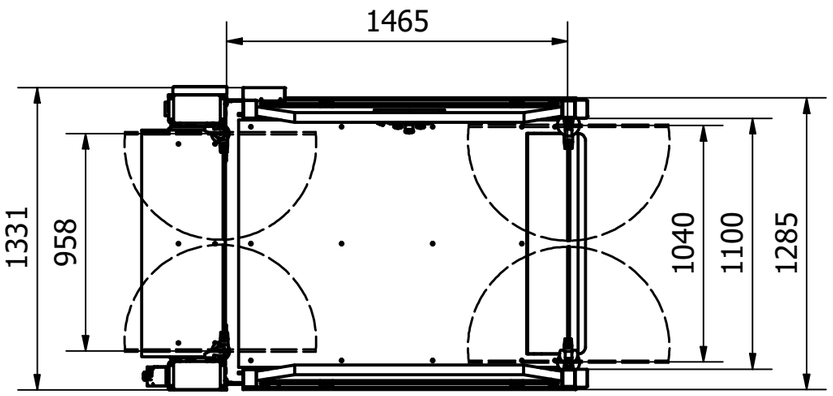

Förklaringar

"A"
Minsta avstånd till regelbunden vägg
145mm, om oregelbunden 355mm.

Fastsättning
Horisontal & Vertikal minst 3 bultar, skall användas. Se montage instruktion för information angående underlag.


Hisskorg
Golv och ramp är Aluminium (Durkplåt)


El-anslutning (Arbetsbrytare)
1-Fas L,N,PE 3 x 2,5mm^2 16A

Teknisk data
Lyftkapacitet 400kg / 2 personer
Lyfthastighet 0,08m / sek
Lyfthöjd 0,5 - 3,0m
Drivning 3,0 kw El motor och remdrift, skruv / mutter, dubbel
El-anslutning 3 x 2,5mm^2
Manöverspänning 24 Volt
Mjukstart / Stop med frekvensomvandlare

Horisontala Krafter	
Infästnings höjd mm	Kraft i förband Fa, kN
400	25,8
600	17,2
800	12,9
1000	10,3
1200	8,6
1400	7,4
1600	6,5
1800	5,7
2000	5,2
2200	4,7
2400	4,3
2600	4
2800	3,7

Fb= Vertikala kraftens utspridnings area,
1300mm x 250mm, Min 10kN

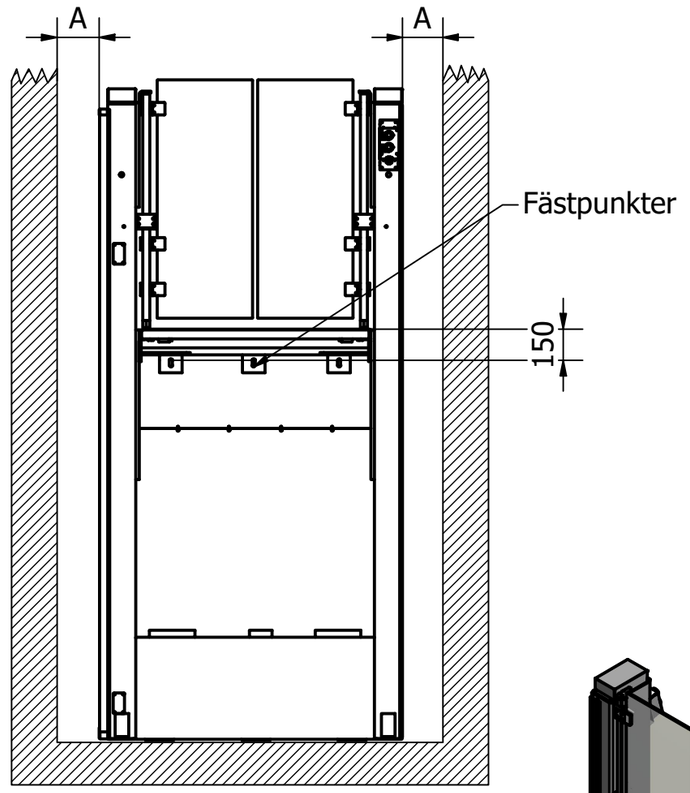

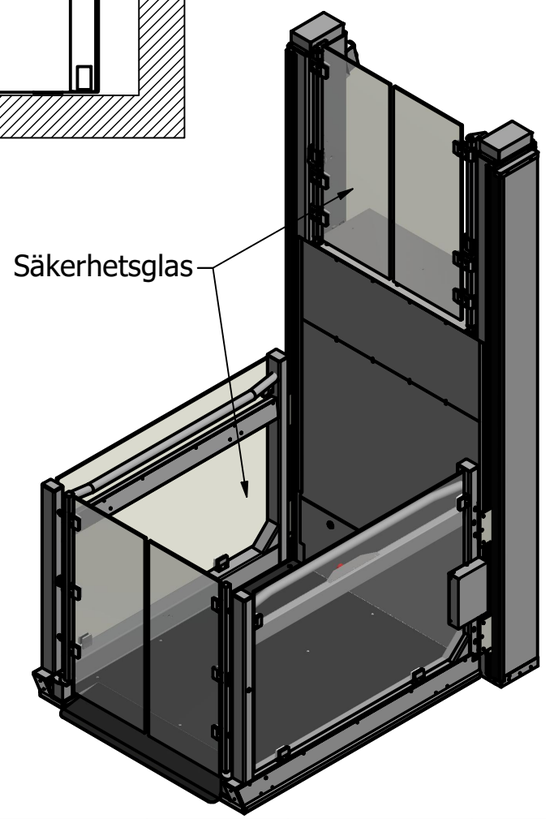

Designed by	Checked by	Approved by	Date		Date	LH=
Eva			2021-02-26		2021-02-15	800-3000


Globus
TILLFÖR TILLGÄNGLIGHET®


Strategos Superior II STD

Generell Ritning

Edition	Sheet
1	1 / 1

(1 : 28)

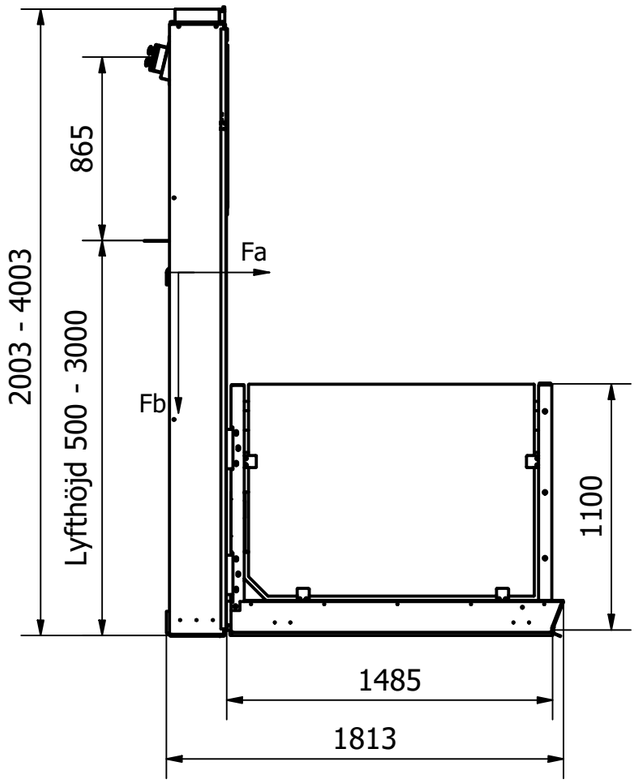

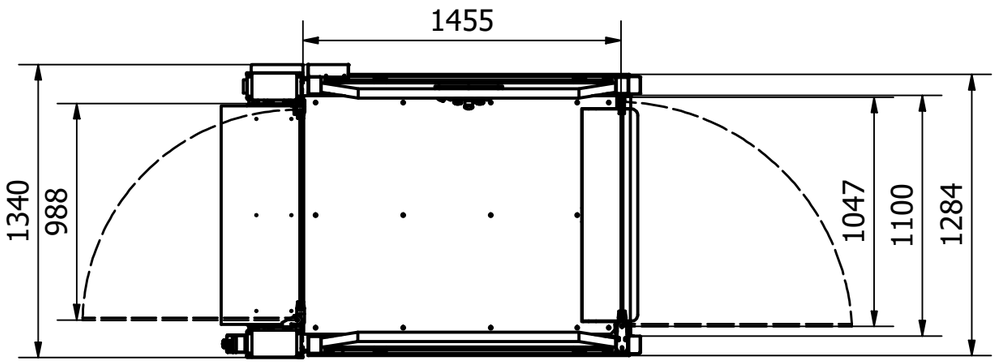

Förklaringar

"A"
Minsta avstånd till regelbunden vägg 145mm, om oregelbunden 355mm.

Fastsättning
Horisontal & Vertikal minst 3 bultar, skall användas. Se montage instruktion för information angående underlag.


Hisskorg
Golv och ramp är Aluminium (Durkplåt)


El-anslutning (Arbetsbrytare)
1-Fas L,N,PE 3 x 2,5mm^2 16A

Teknisk data
Lyftkapacitet 400kg / 2 personer
Lyfthastighet 0,08m / sek
Lyfthöjd 0,5 - 3,0m
Drivning 3,0 kw El motor och remdrift, skruv / mutter, dubbel
El-anslutning 3 x 2,5mm^2
Manöverspänning 24 Volt
Mjukstart / Stop med frekvensomvandlare

Horisontala Krafter	
Infästnings höjd mm	Kraft i förband Fa, kN
400	25,8
600	17,2
800	12,9
1000	10,3
1200	8,6
1400	7,4
1600	6,5
1800	5,7
2000	5,2
2200	4,7
2400	4,3
2600	4
2800	3,7

Fb= Vertikala kraftens utspridnings area, 1300mm x 250mm, Min 10kN

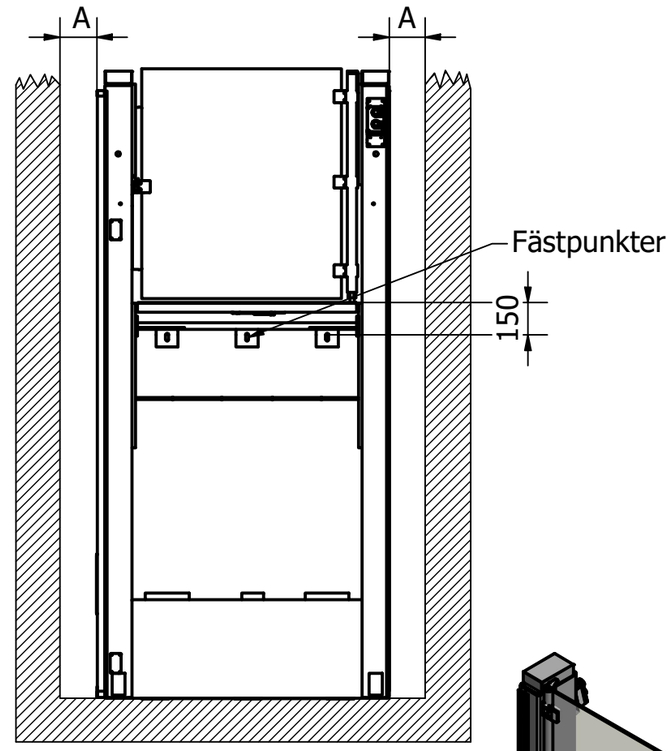

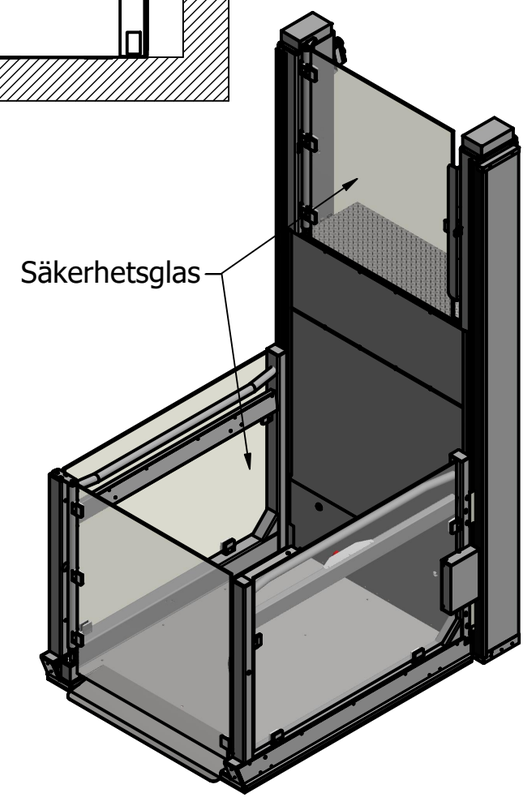

Designed by	Checked by	Approved by	Date		Date	LH=
Eva					2021-09-13	800-3000


Globus
TILLFÖR TILLGÄNGLIGHET®


Strategos Superior II Automatiska Dörrar VV

Generell Ritning

Edition	Sheet
1	1 / 1

(1:27)

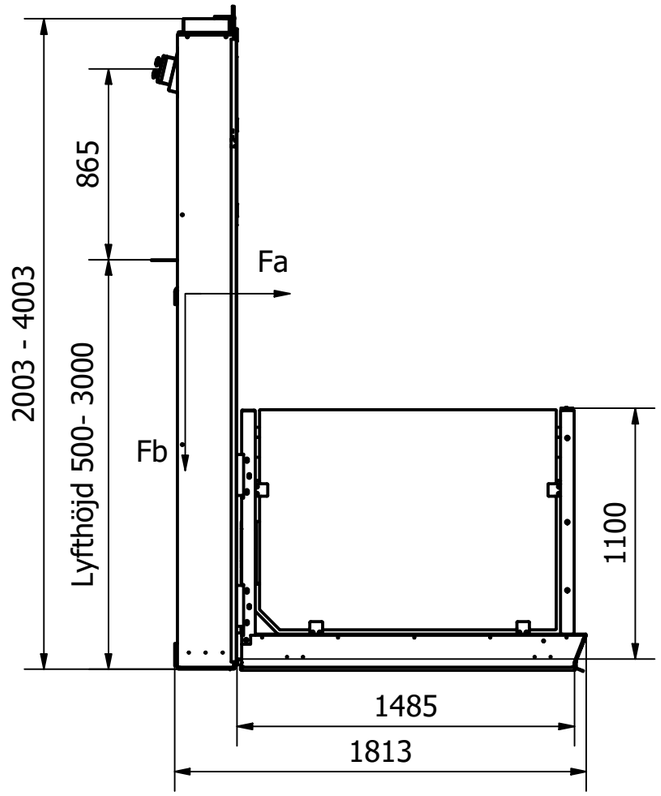

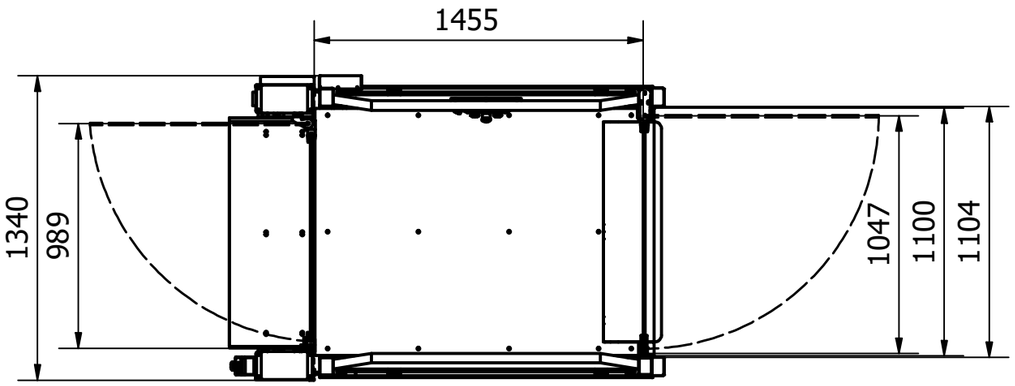

Förklaringar

"A"
Minsta avstånd till regelbunden vägg 145mm, om oregelbunden 355mm.

Fastsättning
Horisontal & Vertikal minst 3 bultar, skall användas. Se montage instruktion för information angående underlag.


Hisskorg
Golv och ramp är Aluminium (Durkplåt)


El-anslutning (Arbetsbrytare)
1-Fas L,N,PE 3 x 2,5mm^2 16A

Teknisk data
Lyftkapacitet 400kg / 2 personer
Lyfthastighet 0,08m / sek
Lyfthöjd 0,5 - 3,0m
Drivning 3,0 kw El motor och remdrift, skruv / mutter, dubbel
El-anslutning 3 x 2,5mm^2
Manöverspänning 24 Volt
Mjukstart / Stop med frekvensomvandlare

Horisontala Krafter	
Infästnings höjd mm	Kraft i förband Fa, kN
400	25,8
600	17,2
800	12,9
1000	10,3
1200	8,6
1400	7,4
1600	6,5
1800	5,7
2000	5,2
2200	4,7
2400	4,3
2600	4
2800	3,7

Fb= Vertikala kraftens utspridnings area, 1300mm x 250mm, Min 10kN

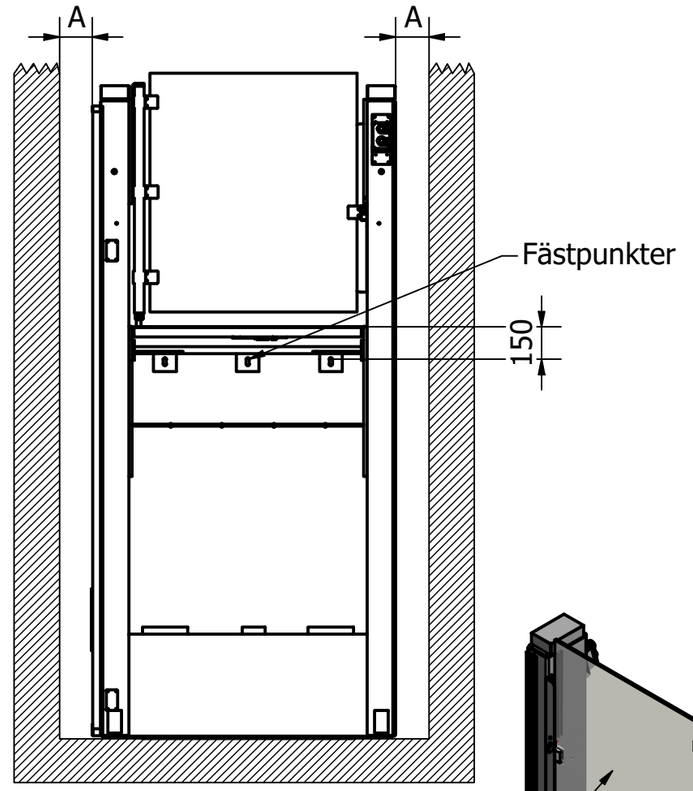

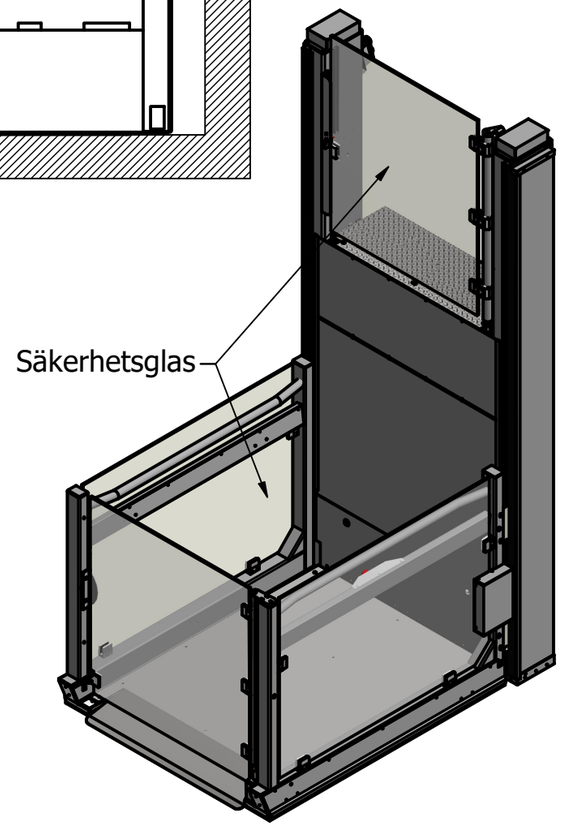


Designed by	Checked by	Approved by	Date		Date	LH=
Eva					2021-03-16	800-3000


Globus
TILLFÖR TILLGÄNGLIGHET®

Strategos Superior II Automatiska Dörrar Höger

Generell Ritning | Edition 1 | Sheet 1 / 1

(1 : 28)

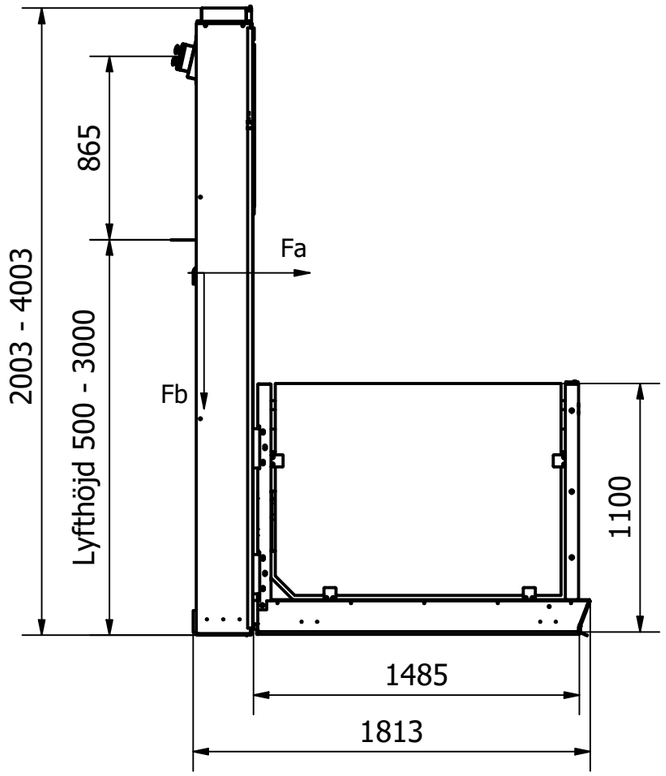

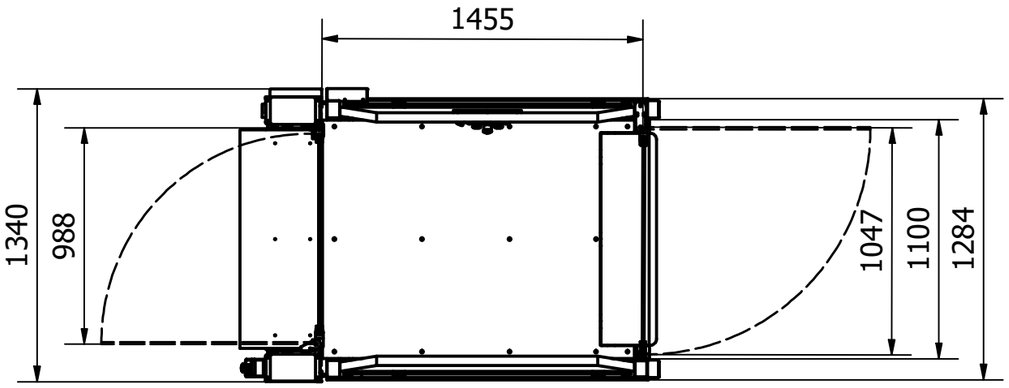

Förklaringar

"A"
Minsta avstånd till regelbunden vägg 145mm, om oregelbunden 355mm.

Fastsättning
Horisontal & Vertikal minst 3 bultar, skall användas. Se montage instruktion för information angående underlag.


Hisskorg
Golv och ramp är Aluminium (Durkplåt)


El-anslutning (Arbetsbrytare)
1-Fas L,N,PE 3 x 2,5mm^2 16A

Teknisk data
Lyftkapacitet 400kg / 2 personer
Lyfthastighet 0,08m / sek
Lyfthöjd 0,5 - 3,0m
Drivning 3,0 kw El motor och remdrift, skruv / mutter, dubbel
El-anslutning 3 x 2,5mm^2
Manöverspänning 24 Volt
Mjukstart / Stop med frekvensomvandlare

Horisontala Krafter	
Infästnings höjd mm	Kraft i förband Fa, kN
400	25,8
600	17,2
800	12,9
1000	10,3
1200	8,6
1400	7,4
1600	6,5
1800	5,7
2000	5,2
2200	4,7
2400	4,3
2600	4
2800	3,7

Fb= Vertikala kraftens utspridnings area, 1300mm x 250mm, Min 10kN

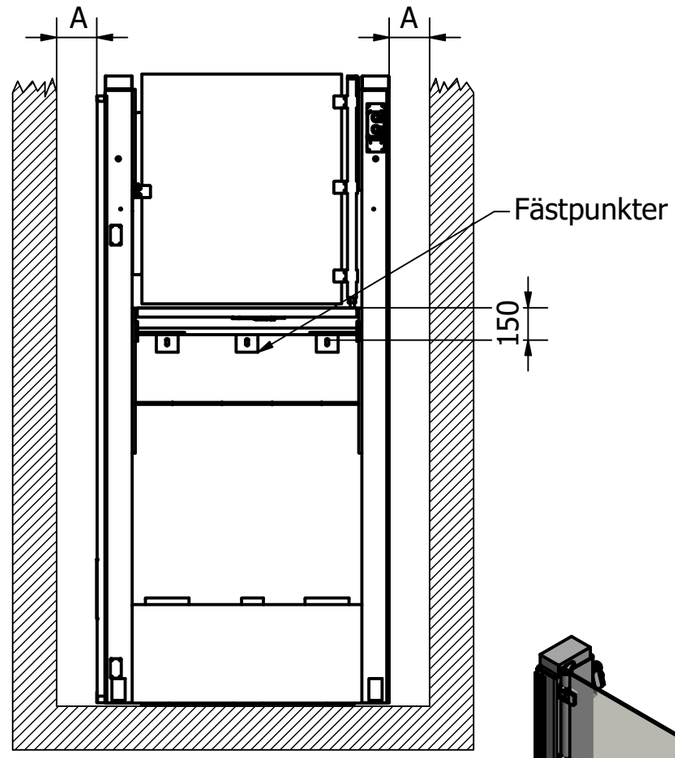

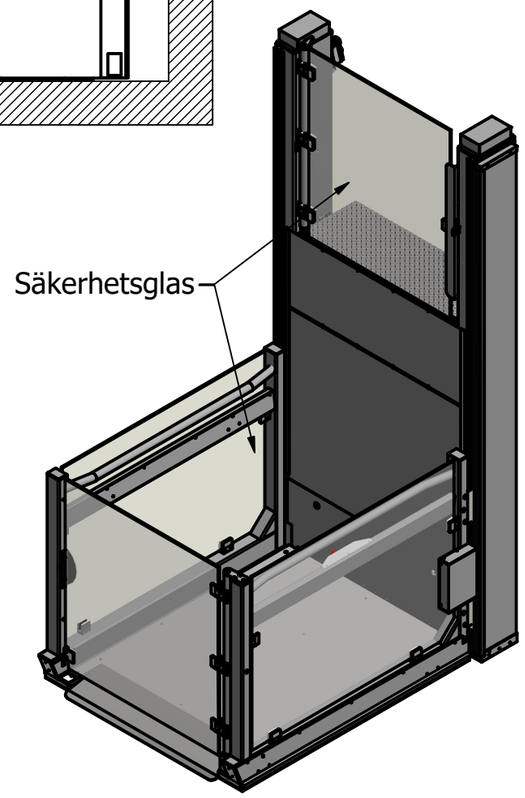

Designed by	Checked by	Approved by	Date		Date	LH=
Eva					2021-09-10	800-3000

Globus
TILLFÖR TILLGÄNGLIGHET®


Strategos Superior II Automatiska Dörrar H/V


Generell Ritning

Edition 1

Sheet 1 / 1

(1 : 28)

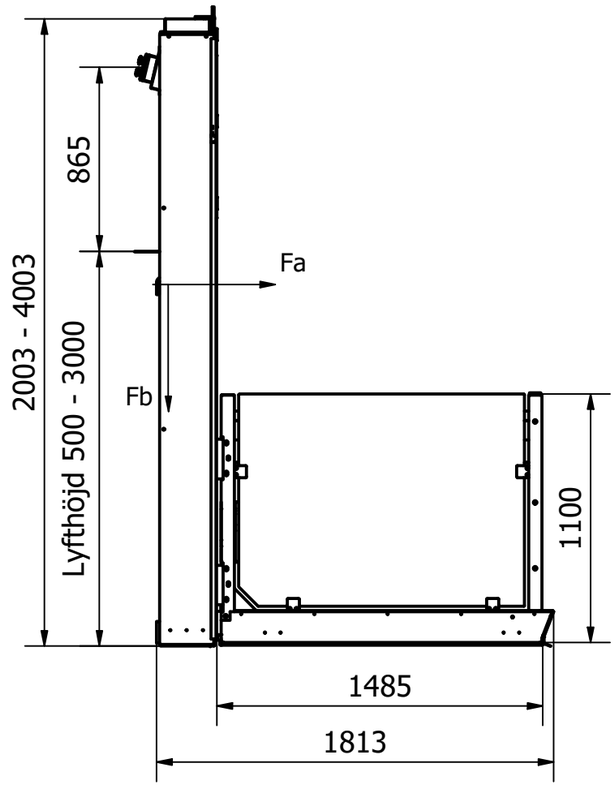

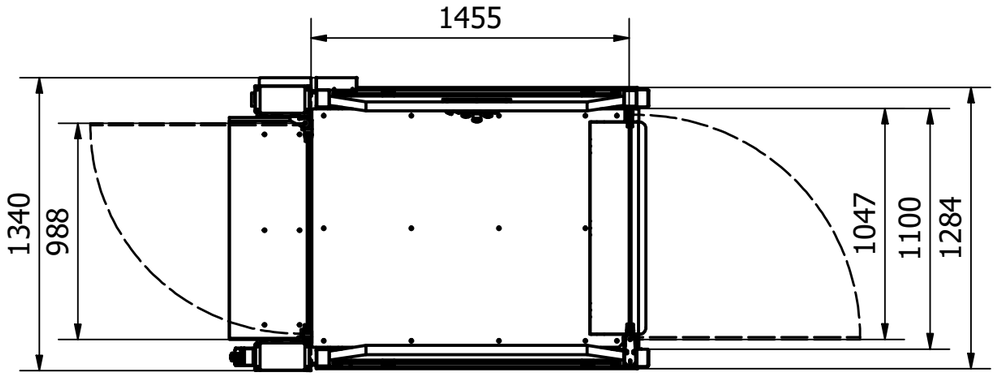

Förklaringar

"A"
Minsta avstånd till regelbunden vägg 145mm, om oregelbunden 355mm.

Fastsättning
Horisontal & Vertikal minst 3 bultar, skall användas. Se montage instruktion för information angående underlag.


Hisskorg
Golv och ramp är Aluminium (Durkplåt)


El-anslutning (Arbetsbrytare)
1-Fas L,N,PE 3 x 2,5mm^2 16A

Teknisk data
Lyftkapacitet 400kg / 2 personer
Lyfthastighet 0,08m / sek
Lyfthöjd 0,5 - 3,0m
Drivning 3,0 kw El motor och remdrift, skruv / mutter, dubbel
El-anslutning 3 x 2,5mm^2
Manöverspänning 24 Volt
Mjukstart / Stop med frekvensomvandlare

Horisontala Krafter	
Infästnings höjd mm	Kraft i förband Fa, kN
400	25,8
600	17,2
800	12,9
1000	10,3
1200	8,6
1400	7,4
1600	6,5
1800	5,7
2000	5,2
2200	4,7
2400	4,3
2600	4
2800	3,7

Fb= Vertikala kraftens utspridnings area, 1300mm x 250mm, Min 10kN

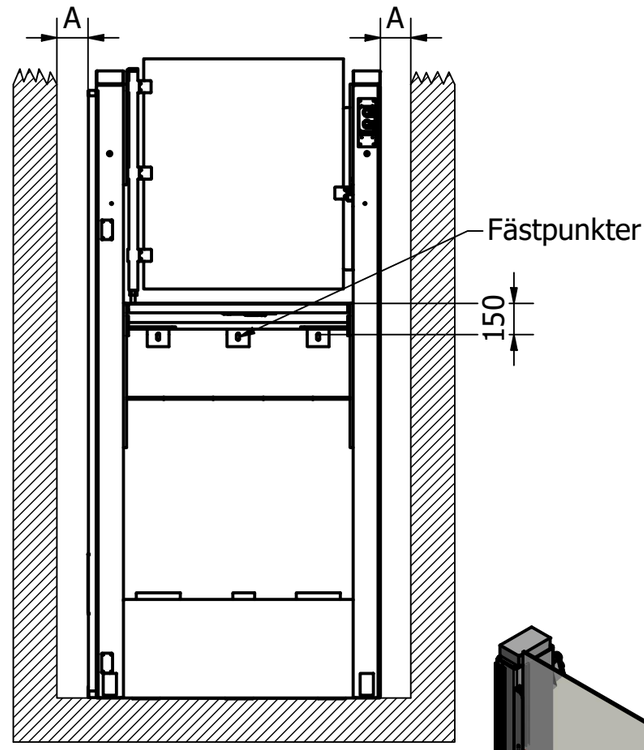

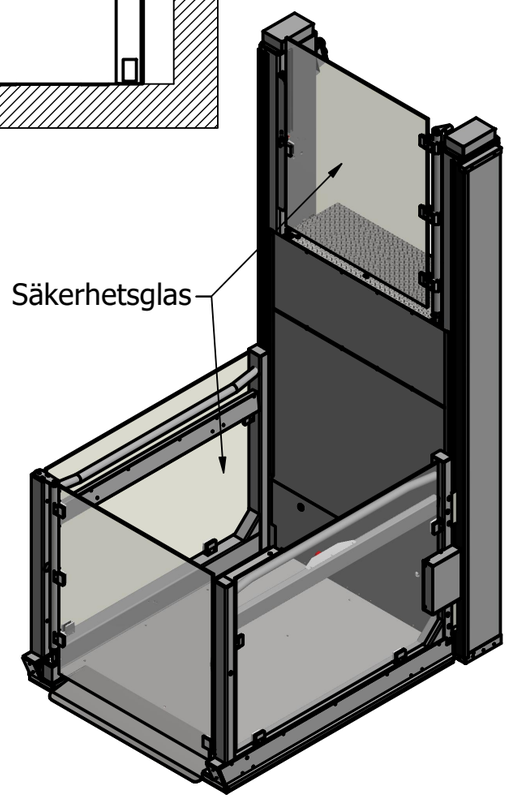

Designed by	Checked by	Approved by	Date		Date	LH=
Eva					2021-09-13	800-3000


Globus
TILLFÖR TILLGÄNGLIGHET®


Strategos Superior II Automatiska Dörrar V/H

Generell Ritning

Edition	Sheet
1	1 / 1

(1 : 28)

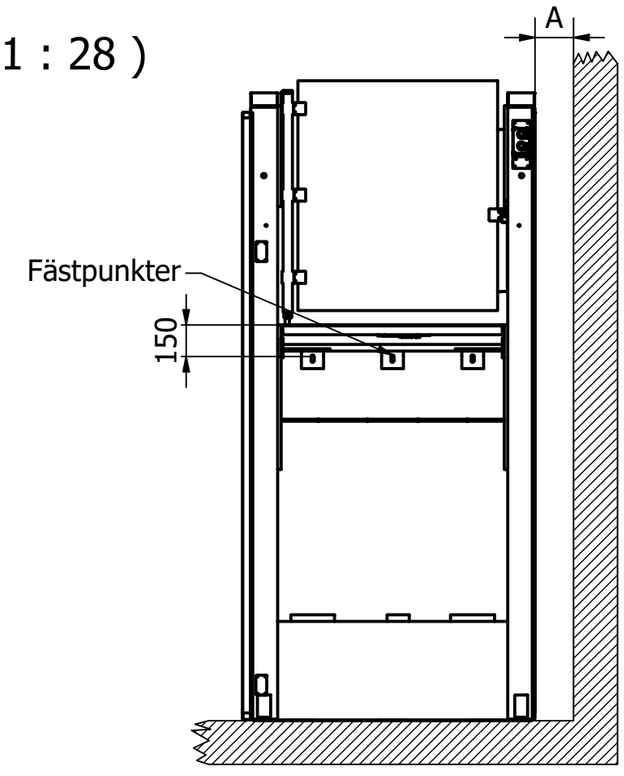

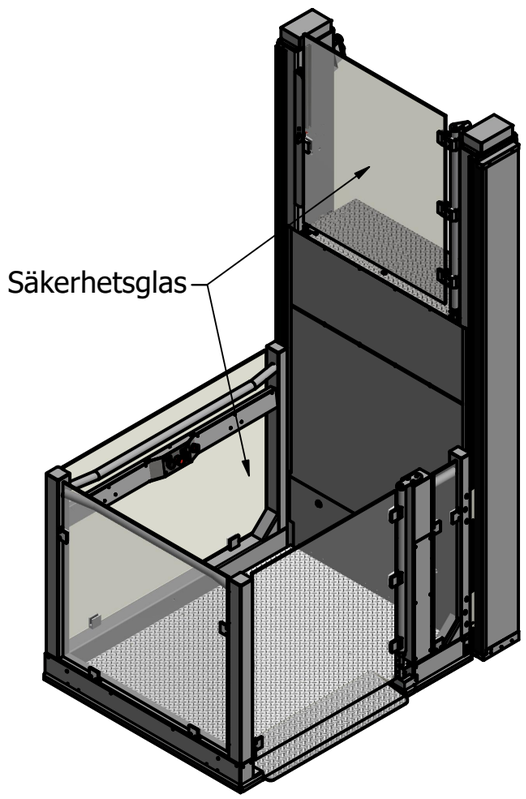

Förklaringar

"A"
Minsta avstånd till regelbunden vägg
145mm, om oregelbunden 355mm.

Fastsättning
Horisontal & Vertikal minst 3 bultar, skall användas. Se montage instruktion för information angående underlag.


Hisskorg
Golv och ramp är Aluminium (Durkplåt)


El-anslutning (Arbetsbrytare)
1-Fas L,N,PE 3 x 2,5mm^2 16A

Teknisk data
Lyftkapacitet 400kg / 2 personer
Lyfthastighet 0,08m / sek
Lyfthöjd 0,5 - 3,0m
Drivning 3,0 kw El motor och remdrift, skruv / mutter, dubbel
El-anslutning 3 x 2,5mm^2
Manöverspänning 24 Volt
Mjukstart / Stop med frekvensomvandlare

Horisontala Krafter	
Infästnings höjd mm	Kraft i förband Fa, kN
400	25,8
600	17,2
800	12,9
1000	10,3
1200	8,6
1400	7,4
1600	6,5
1800	5,7
2000	5,2
2200	4,7
2400	4,3
2600	4
2800	3,7

Fb= Vertikala kraftens utspridnings area, 1300mm x 250mm, Min 10kN

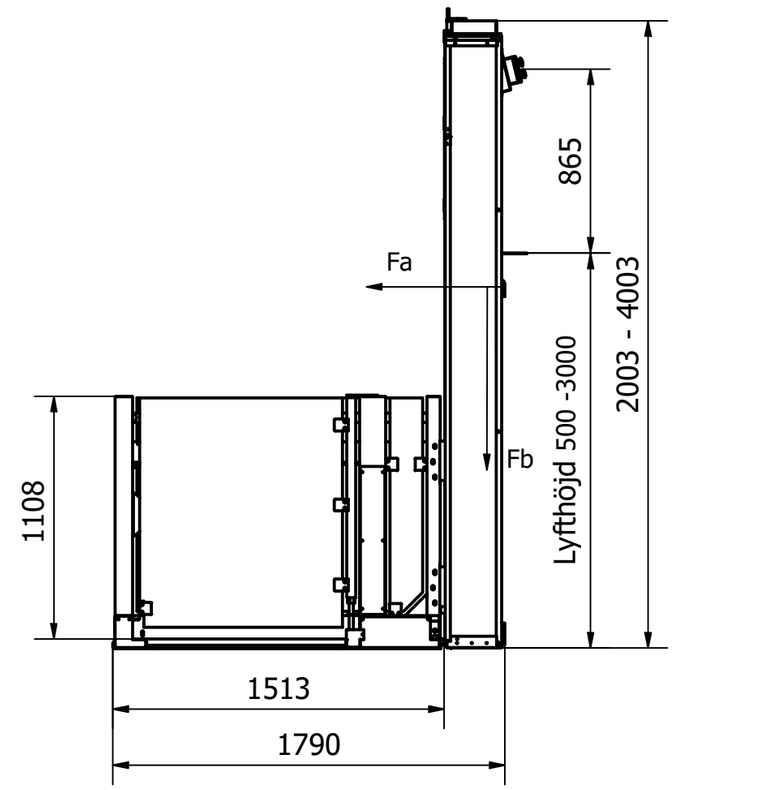

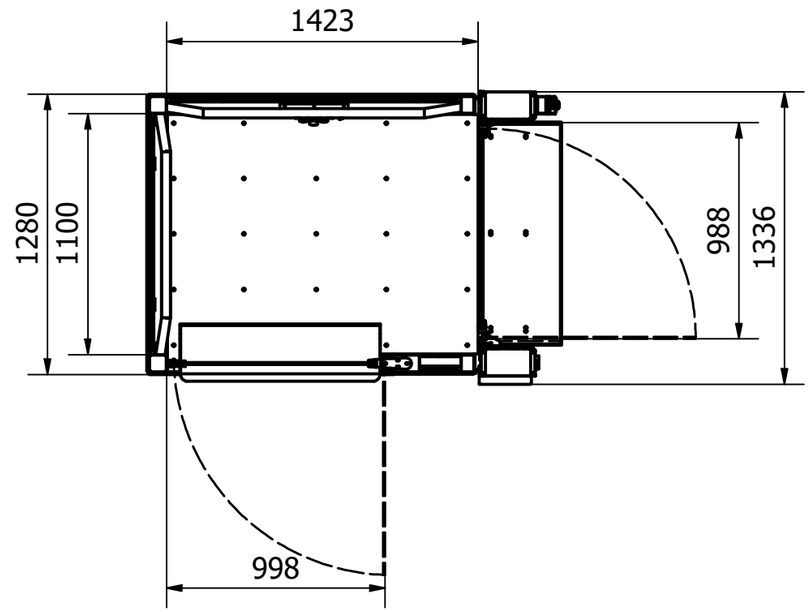

Designed by	Checked by	Approved by	Date		Date	LH=
Eva					2021-05-19	800-3000


Globus
TILLFÖR TILLGÄNGLIGHET®


Strategos Superior II Sidokorg Dörrar Höger

Generell Ritning

Edition	Sheet
1	1 / 1

(1 : 28)

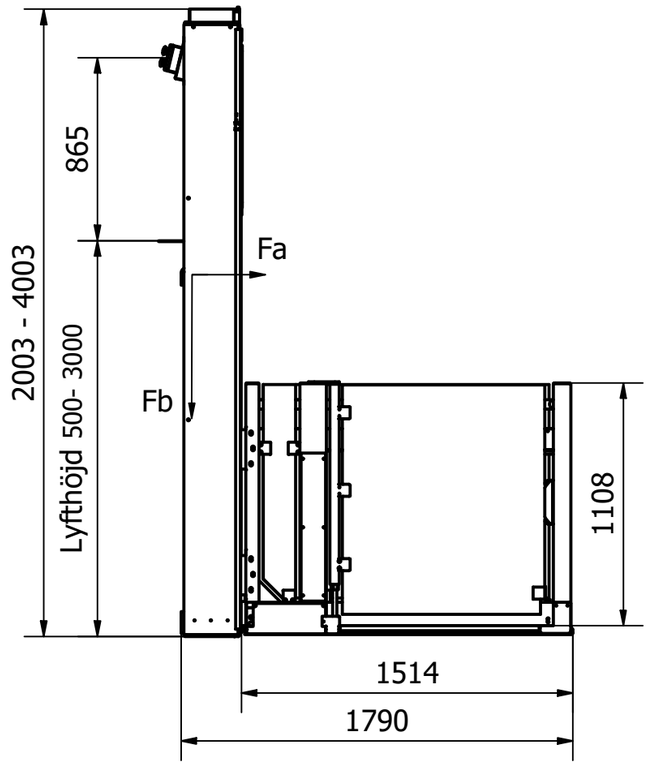

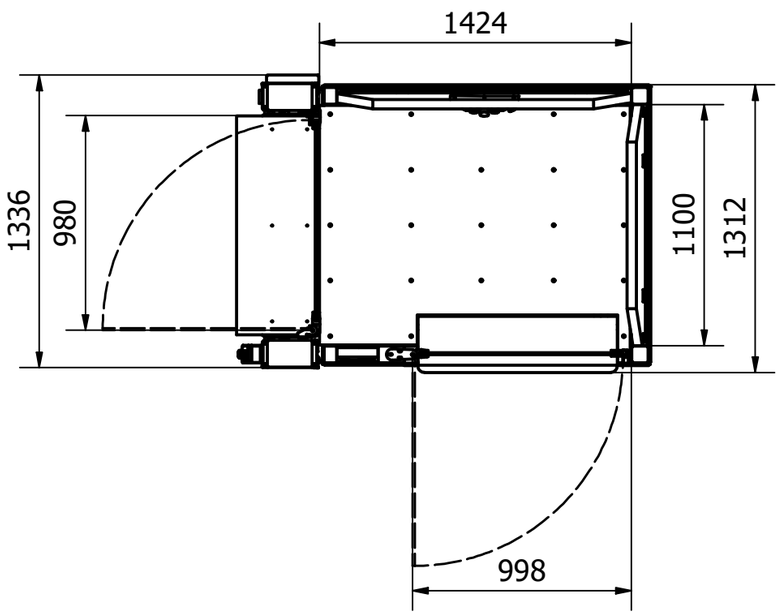

Förklaringar

"A"
Minsta avstånd till regelbunden vägg
145mm, om oregelbunden 355mm.

Fastsättning
Horisontal & Vertikal minst 3 bultar, skall användas. Se montage instruktion för information angående underlag.


Hisskorg
Golv och ramp är Aluminium (Durkplåt)

El-anslutning (Arbetsbrytare)
1-Fas L,N,PE 3 x 2,5mm^2 16A

Teknisk data
Lyftkapacitet 400kg / 2 personer
Lyfthastighet 0,08m / sek
Lyfthöjd 0,5 - 3,0m
Drivning 3,0 kw El motor och remdrift, skruv / mutter, dubbel
El-anslutning 3 x 2,5mm^2
Manöverspänning 24 Volt
Mjukstart / Stop med frekvensomvandlare

Horisontala Krafter	
Infästnings höjd mm	Kraft i förband Fa, kN
400	25,8
600	17,2
800	12,9
1000	10,3
1200	8,6
1400	7,4
1600	6,5
1800	5,7
2000	5,2
2200	4,7
2400	4,3
2600	4
2800	3,7

Fb= Vertikala kraftens utspridnings area, 1300mm x 250mm, Min 10kN

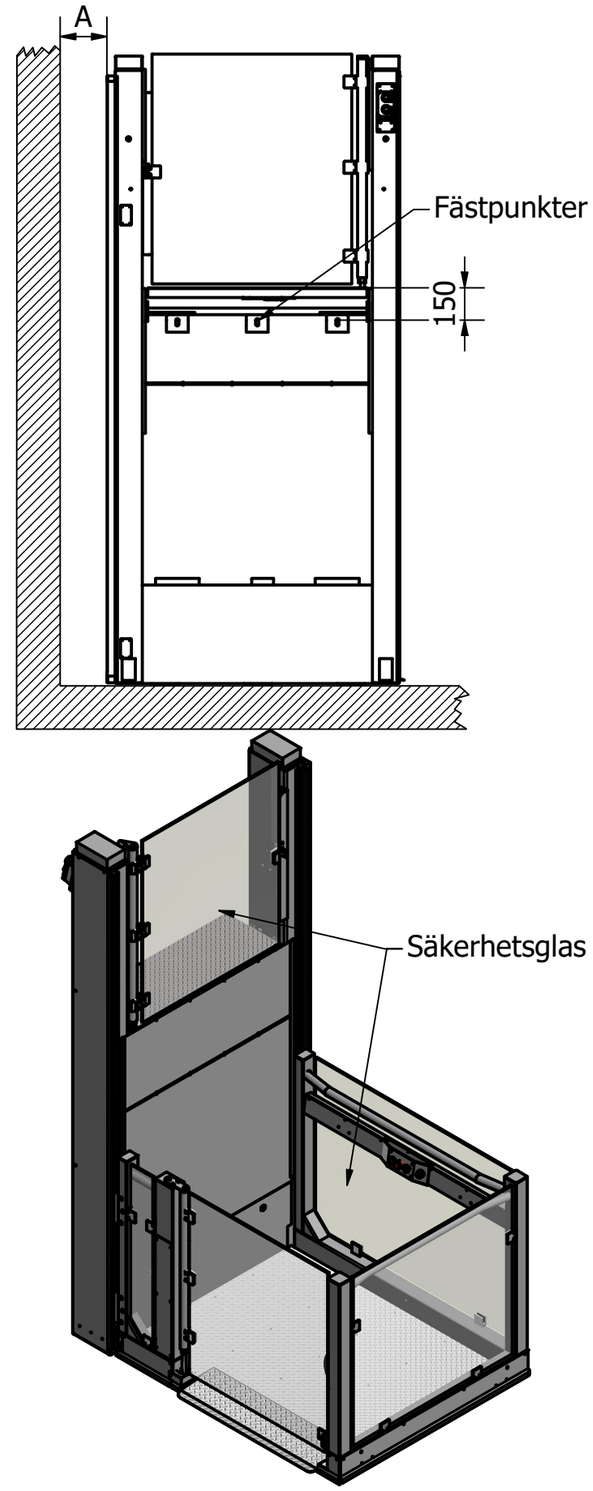

Designed by	Checked by	Approved by	Date		Date	LH=
Eva					2021-05-24	800-3000

Globus TILLFÖR TILLGÄNGLIGHET®

Strategos Superior II Sidokorg Dörrar Vänster

Generell Ritning | Edition 1 | Sheet 1 / 1