

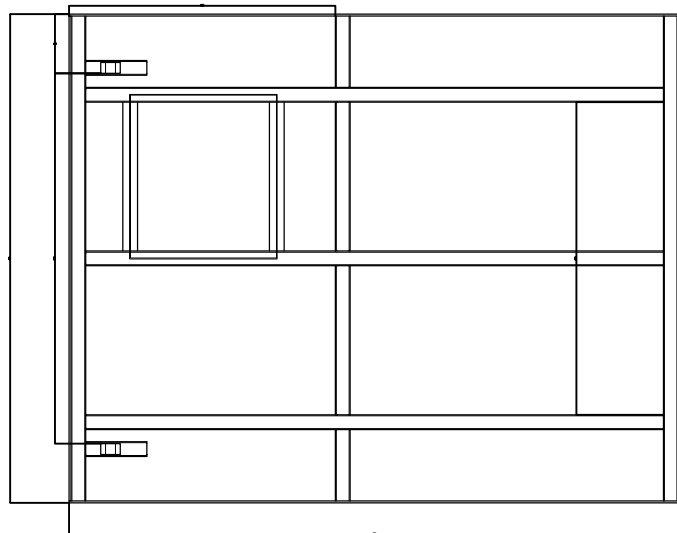
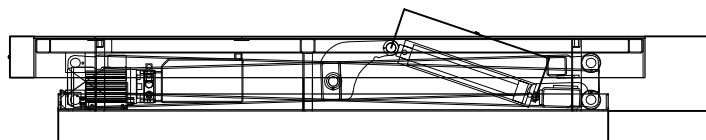
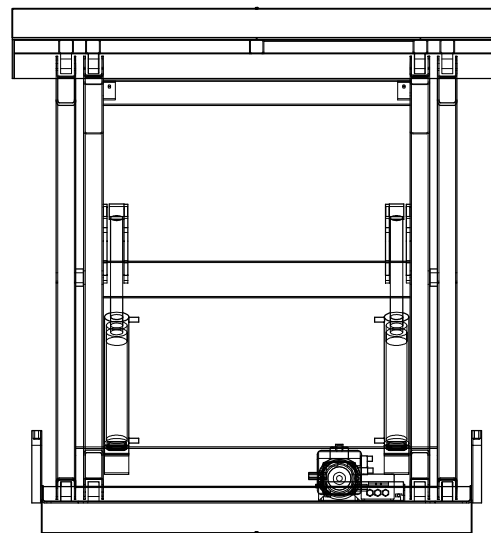


Denne ritning med bløder forståelse af tegningen.
 De ft. lde vere sig i vægningstet eller andet
 sæk uden det angivende kassens eller mæng-
 derangivende oplysninger. Den tekniske tegning
 eller udlægning til brug for person og i helhed
 ermidles for tilværelse, overtrædelse heraf
 bestræb med 200 af gældende lov


DBS: Måling af e i die
 på ritningen.

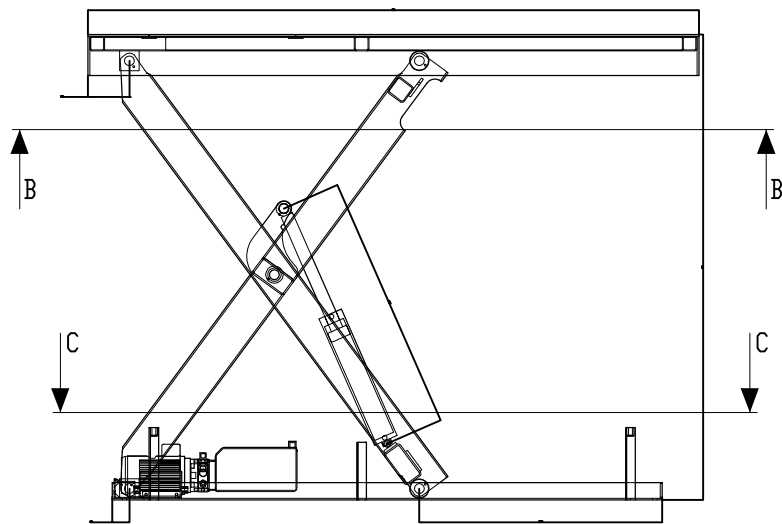

SECTION B-B

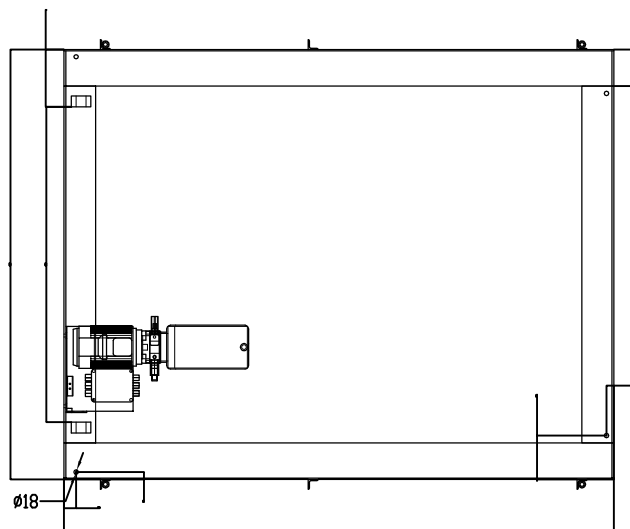

SECTION C-C

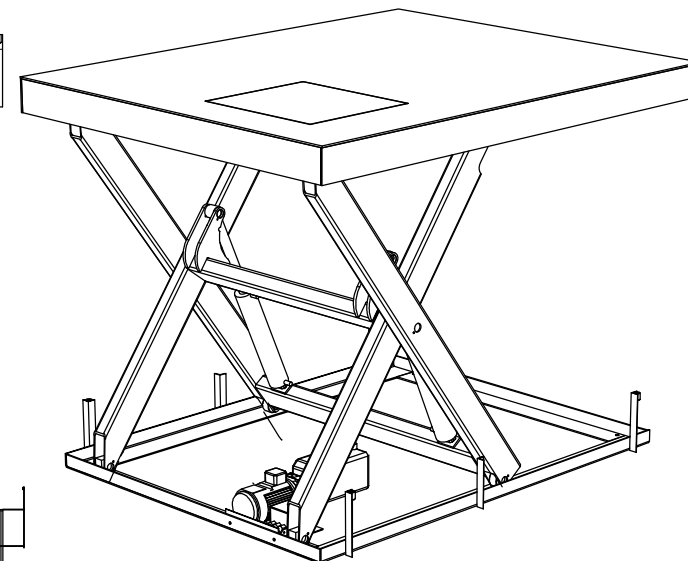

Piston rod bracket art. no: 441146
 Cylinder: 85-460-620-432-G, Dist: 5
 Pressure upper position: 133 BAR
 Pressure lower position: 165 BAR

Tilbage tilværelse eller teknisk afsluttet Bearbejdede detaljer art. SS-100 2768-1 Model Særlige konstruktioner art. 305 723-A	Globus TT AB	Dat. 2004-01-13	Konstr. MBE
Svejsetechnikker art. SS-100 2503 Afmærkning af skærsnit	Globus Helix XL	Vægt 983kg	
Montagevejledning Særlige konstruktioner Synlige skærsnit brydes	Lastkajsbord	Skala 1:15	Rev.
M3-030160-D2K 2500x2000		Art. nr. 860332	
		Erstatning	Erstatning