Tillbehör:
Inglasade sidor

Lyftplattform
för vertikala lyft

Sirius EXTRA

Tillbehör:
Automatiska
dörröppnare

Globus Sirius EXTRA

www.globustt.se

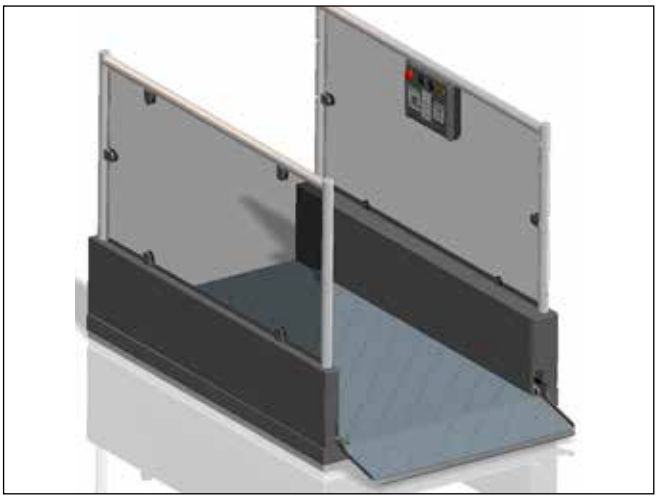

Produkterna på bilderna kan vara extrautrustade

Användbarhet

Ett bra val av hiss
Globus Sirius EXTRA är den idealiska lösningen för privat och offentlig miljö där till exempel trappor eller entréplan med nivåskillnader utgör ett hinder för funktionshindrade personer eller där nivåförflyttning behöver underlättas av andra skäl. Hissen har en batteribackup som standard vilket innebär att den klarar minst 10 driftcyklar med full lastvikt vid till exempel strömavbrott.

Säkerhet
För att förhindra risk för klämskador när plattformen sänks, är plattformens undersida täckt med en brytarplatta, som stoppar hissen omedelbart vid kontakt med något föremål.

Om och kring hissen
Globus Sirius EXTRA är en hydrauldriven plattformshiss som är särskilt lämpad för utomhusbruk. Globus Sirius EXTRA behöver ingen hissgrop, då den har inbyggd ramp.

Enkel att använda
Enkeldörr, av typen slagdörr, öppnas lätt. Dörren låses automatiskt vid färd. Hissen manövreras med hålldon – d.v.s. den stannar när man släpper ”knappen”.

Tillval
- Automatiska dörröppnare
- Plattform XL 1100 x 1400 mm
- 340 kg lyftkapacitet
- Telefon
- På/Avkörning i vinkel

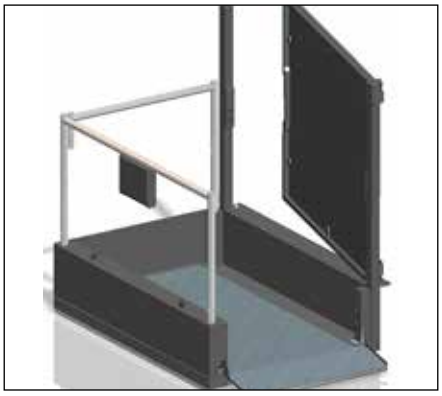

Teknisk data

Lyftkapacitet	280 kg	**Ström, primär**	230 V, 1-fas/10 Ah
Lyfthastighet	Max 0,15 m/sek	**Ström, sekundär**	24 V DC
Lyfthöjd	0–1,0 m	**Drivsystem**	Hydrauliskt integrerat
Invändigt mått	800/900/1 100 mm x 1 400 mm (BxL)	**Dörr**	En enkeldörr, övre plan
Utvändigt mått	1 080 mm x 1 810 mm (BxL) + säkerhetsavstånd		

Globus TT AB
Svalstavägen 1
611 50 Nyköping

Tel 0155-20 55 00
E-mail info@globustt.se
www.globustt.se

GLOBUS DIREKT

Tel 0155-20 55 00
Kvalitetsservice när du behöver det.

GRÖNA GLOBUS

Tel 0155-20 55 00
Återanvändning på ett miljöriktigt sätt.

Globus
TILLFÖR TILLGÄNGLIGHET®